

TB-03 SHAFT DRIVEN 4WD CHASSIS INBOARD FRONT SUSPENSION

Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 片岡 雄大

日付 Date





気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

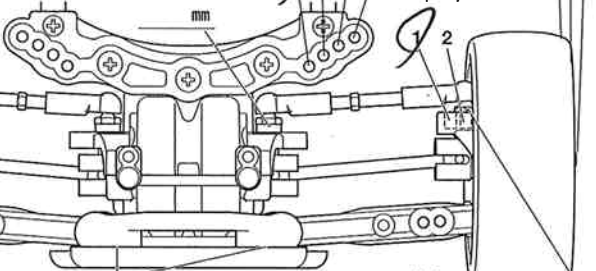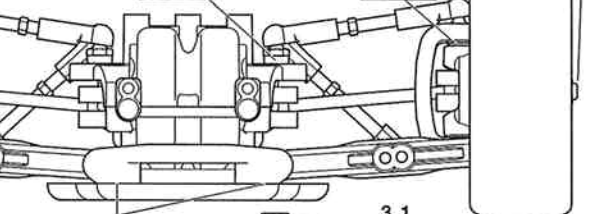


ハブキャリア Hub carrier	°
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	5.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2 mm
フロントドライブ Front drive	
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	mm



ダンパー Damper	C.V.A.	TRE(OP)
フォーム Form		個 Piece(s)
ダンパースペーサー Damper spacer		mm
ピストン Piston	3	穴 hole(s)
オイル Oil	300	番 #
スプリング Spring	kyt	
プッシュロッド Push rod		mm

リヤアップライト Rear uprights	°
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	6.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2.5 mm
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	mm




ダンパー Damper	C.V.A.	TRE(OP)
フォーム Form		個 Piece(s)
ダンパースペーサー Damper spacer		mm
ピストン Piston	3	穴 hole(s)
オイル Oil	300	番 #
スプリング Spring	122-	

メモ
Memo

フロントトー角
Toe angle (front)

Fサスマウント
F sus. mount Front Rear

Rサスマウント
R sus. mount Front Rear

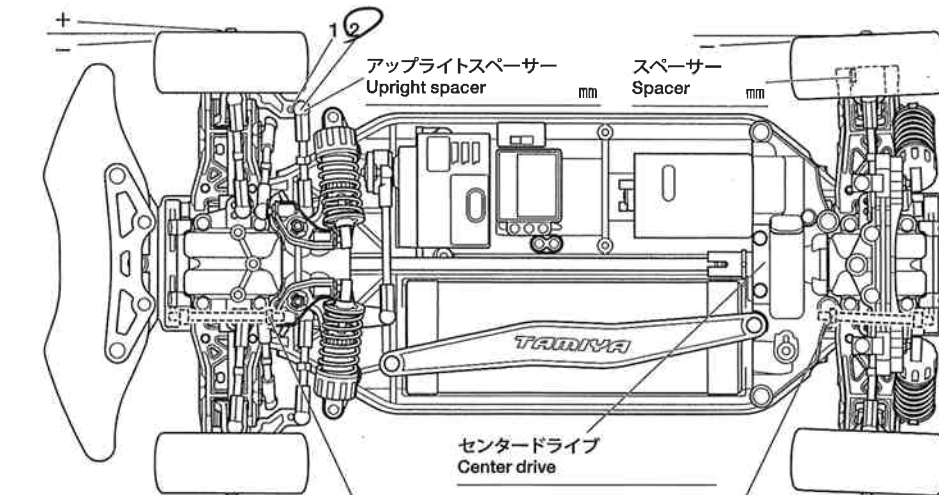

ロウデッキ
Lower deck 1-21/

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer mm

Rサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer mm

モーター Motor	3142-V
スパークギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear T 33 T
バッテリー Battery	3700
ボディ Body	NSX
ウイング Wing	V-117
タイヤ Tire	B3
ホイール Wheel	717 1/2
インナー Tire insert	ソフト
ベストラップ Best lap	