



# TAMIYA 2 BELT DRIVEN 4WD CHASSIS

Ver 1.00

## SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 梶子尾秀幸 日付 Date 2009.8.23 気温 Air temp. ちよ-暑い 湿度 Humidity べとべと

コース Track 四国大会 コースコンディション Track condition じょど-8 路面温度 Track temp.

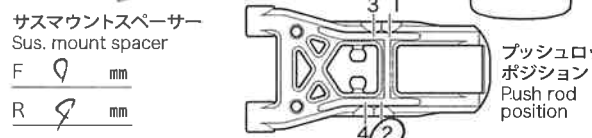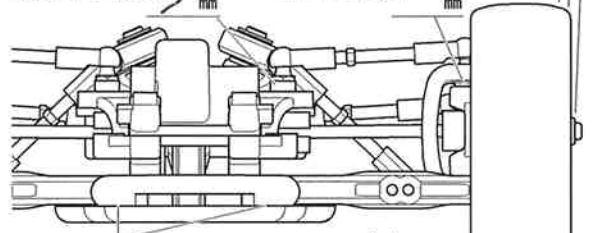

ハブキャリア 4 \$

キャンバー角 1.5 °

車高 5 mm

リバウンドストローク 3 mm

フロントドライブ ワンウェイ

スタビライザー なし S M H

ホイールハブ + スペーサー 5 mm



ダンパー Damper C.V.A. TRF(OP)

フォーム Foam なし 個 Piece(s)






ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 黄

ダンパーリテーナー  
Damper retainer

標準 normal 1mmダウン 1mm down (OP)

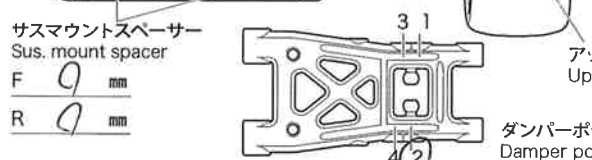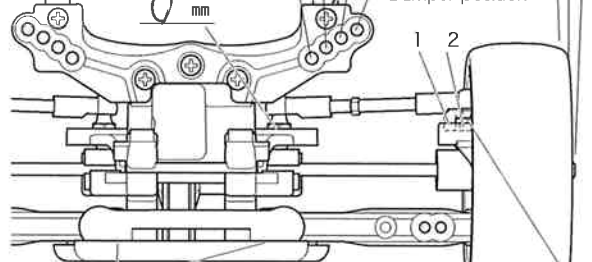

リヤアップライト  
Rear uprights


キャンバー角 2 °

車高 5 mm

リバウンドストローク 6 mm

スタビライザー なし S M H

ホイールハブ + スペーサー 5 mm



ダンパー Damper C.V.A. TRF(OP)

フォーム Foam なし 個 Piece(s)

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 黄

ダンパーリテーナー  
Damper retainer


標準 normal 1mmダウン 1mm down (OP)

メモ Memo 全取説通り

フロントトー角 Toe angle (front) 0 °

Fサスマウント F sus. mount Front 1A Rear 1A

Rサスマウント R sus. mount Front 1A Rear 1A

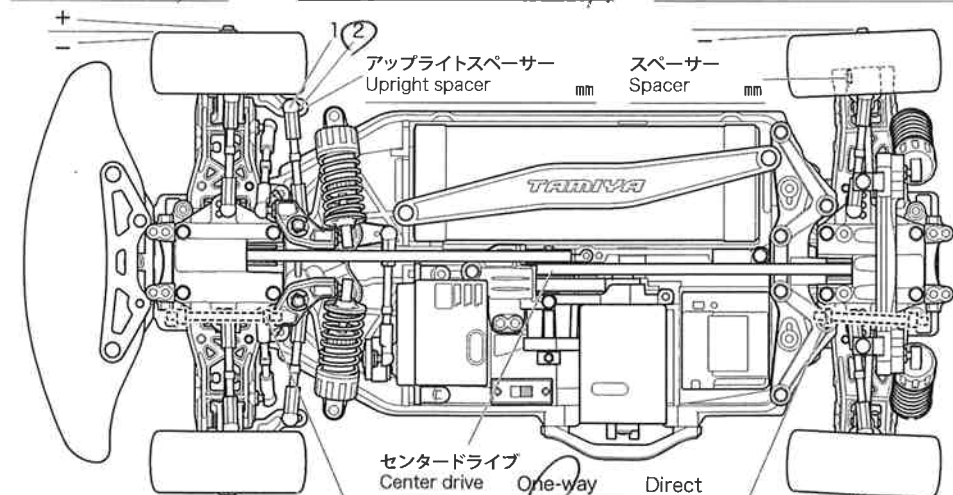

ロウデッキ Lower deck

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor ライトちゃん

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

バッテリー Battery 1600 SP

ボディ Body RX-7 軽量

ウイング Wing 1-21L

タイヤ Tire

ホイール Wheel オフセット Off-set mm

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap