H22.8.20

FF03 PRO CHASSIS KIT

FRONT-MOTOR FRONT-DRIVE INBOARD FRONT SUSPENSION

Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 長岸準治	日付 Date 2010.8.21	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track グリーンランド	コースコンディション Track condition		路面温度 Track temp.

《フロント》《Front》

1 アッパーアームポジション
2 Upper arm position

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

ナックルスペーサー Knuckle spacer mm

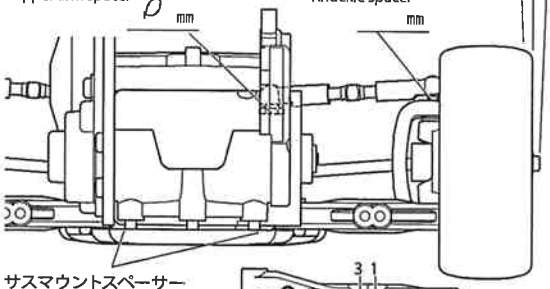

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer

F mm

R mm



プッシュロッドポジション Push rod position



ロッカーアームスペーサー Rocker arm spacer 1.0 mm

プッシュロッド Push rod mm

ハブキャリア Hub carrier	4 °
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	4 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	5.5 mm
フロントドライブ Front drive	T7

スタビライザー Stabilizer S M H

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパータイプ Damper type CVA

個 Piece(s)

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring FF用 ソフト

《リヤ》《Rear》

1 アッパーアームポジション
2 Upper arm position

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

ダンパーポジション Damper position

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

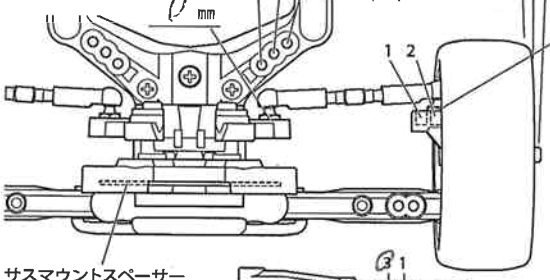

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer

F mm

R mm



ダンパーポジション Damper position

リヤアップライト Rear uprights	0 °
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	5.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3.5 mm
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5.0 mm

メモ Memo



ダンパータイプ Damper type CVA

個 Piece(s)

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 300 番 #

スプリング Spring ソフト

フロントトー角 Toe angle (front) 0.5°

Fサスマウント F sus. mount 1XD Front 1XD Rear

Rサスマウント R sus. mount 1XD Front 1A Rear

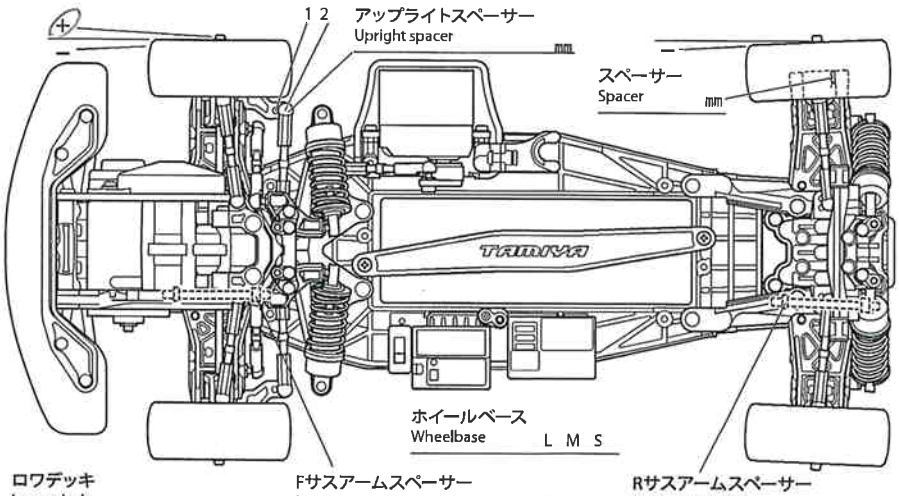

アップライトスペーサー Upright spacer mm

スペーサー Spacer mm

ホイールベース Wheelbase L M S

ロワデッキ Lower deck

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor	ブラシレス12T
スパーギヤ Spur gear T	ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery	LiFe
ボディ Body	シビック
ウイング Wing	
タイヤ Tire	B3
ホイール Wheel	スポーク
インナー Tire Insert	スポンジ
ベストラップ Best lap	