ドマイダ-2010

FF03 PRO CHASSIS KIT

FRONT-MOTOR FRONT-DRIVE INBOARD FRONT SUSPENSION

Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name	島崎 隼斗	日付 Date	2010. 7/17	気温 Air temp.	34	湿度 Humidity	
コース Track	タミヤサーキット	コースコンディション Track condition				路面温度 Track temp.	48

《フロント》《Front》

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

ナックルスペーサー Knuckle spacer 0 mm

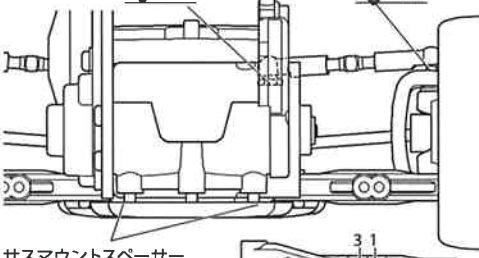

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
F 1 mm
R 2 mm



プッシュロッドポジション Push rod position

ロッカーアームスペーサー Rocker arm spacer 0 mm

プッシュロッド Push rod 14 mm

ハブキャリア Hub carrier 2 °

キャンバー角 Camber angle 1.5 °

車高 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 4 mm

フロントドライブ Front drive きつめ

スタビライザー Stabilizer S M H

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type TRFダンパー

個 Piece(s)

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 青

《リヤ》《Rear》



アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

ダンパーポジション Damper position

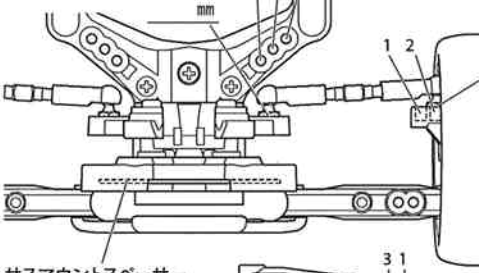

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
F / mm
R / mm



ダンパーポジション Damper position

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

メモ Memo

リヤアップライト Rear uprights 0 °

キャンバー角 Camber angle 1 °

車高 Ground clearance 6.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 4 mm

スタビライザー Stabilizer S M H

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type TRFダンパー

個 Piece(s)

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 黄

フロントトー角 Toe angle (front) 0 °

Fサスマウント F sus. mount IXD Front IXD Rear

Rサスマウント R sus. mount IXD Front IX Rear

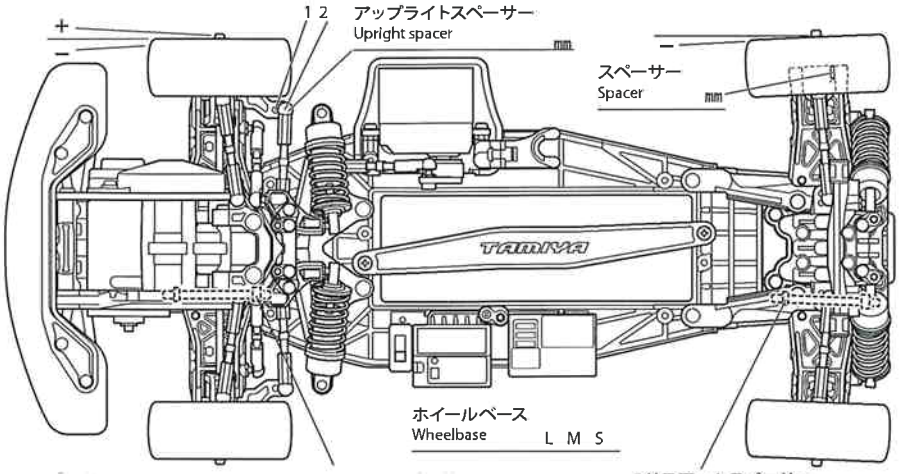

モーター Motor ブラシレスロケ

スパーギヤ Spur gear 68 T

ピニオンギヤ Pinion gear 26 T

バッテリー Battery LF

ボディ Body インプレッサ08

ウイング Wing ノーマル

タイヤ Tire B3

ホイール Wheel MK2 ホイール

インナー Tire insert ミディアム

ベストラップ Best lap