

7/11. = Italicome 優勝

M-05

CHASSIS

SETTING SHEET セッティングシート

Ver 1.00

氏名 細谷 篤詩

日付 2010.7.11

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース ROX

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》


タイヤ Mグッドリッド

ホイール スズキ

インナー
The Insert ハート



1 アップライトポジション
2 アップアームポジション

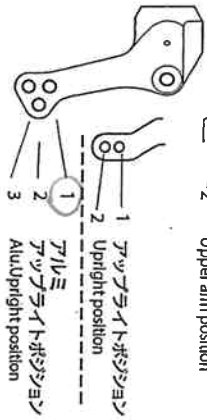

1 アルミ
2 アップライトポジション
3 AluUpright position

フロントアットライト
Front axle Normal OP

キャンバースペース
Camber angle 0

車高
Ground clearance 4.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1.8 mm

フロントドライブ
Front drive Gear Ball

スタビライザー
Stabilizer S M H

ホイールスペーサー
Wheel spacer 0.5 mm

C.V.A. TRF HG

ウレタンブッシング
Urethane bushing 1 個
Piece(s)

3mmリッジ
O-ring 1 個
Piece(s)

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 300 番
#

スプリング
Spring OP-333 黄

メモ
Memo キャンバースペース

C.V.A. TRF HG

ウレタンブッシング
Urethane bushing 1 個
Piece(s)

3mmリッジ
O-ring 2 個
Piece(s)

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 500 番
#

スプリング
Spring OP-333 青


メモ
Memo キャンバースペース

《リア》

タイヤ Mグッドリッド

ホイール スズキ

インナー
The Insert ハート



1 アルミ
2 AluUpright position

リアアットライト
Rear axle Normal OP

キャンバースペース
Camber angle 0

車高
Ground clearance 8.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1.8 mm

スタビライザー
Stabilizer S M H


ホイールスペーサー
Wheel spacer 0.5 mm

フロントトール角
Toe angle (front) 1

アットライトスペーサー
Upright spacer 4 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mm

スカトレイ
R/C unit tray 有
 無
None

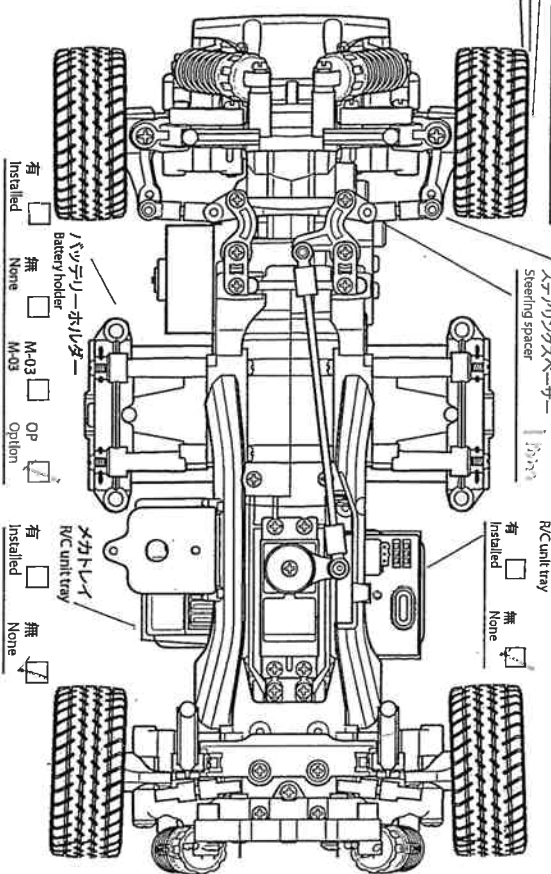

バッテリーホルダー
Battery holder 有
 無
None M-03 Option

スカトレイ
R/C unit tray 有
 無
None

モーター
Motor GT4

ピニオンギヤ
Pinion gear 20 T

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body アルファ
U170

メモ
Memo キャンバースペース