

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 上野 祥 日付 8/2
 Course / Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐
 路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》


《Front》

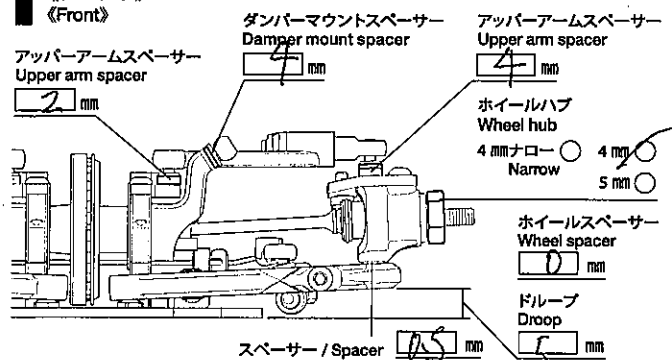

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスト角 / Caster angle 5 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °


車高 / Ground clearance mm

スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal

ピストン φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring 緑

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リア》


《Rear》

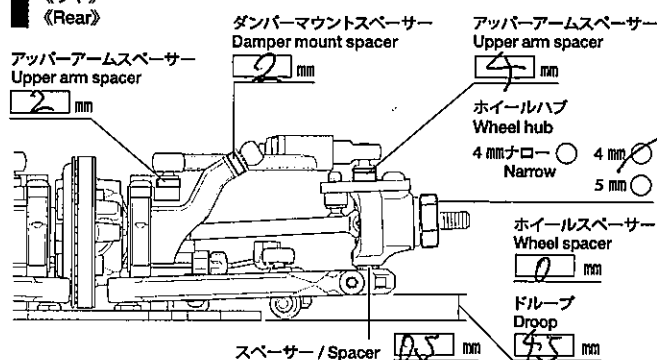

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスト角 / Caster angle 76.30 °

キャンバー角 / Camber angle °


車高 / Ground clearance mm

スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal

ピストン φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring 赤

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》

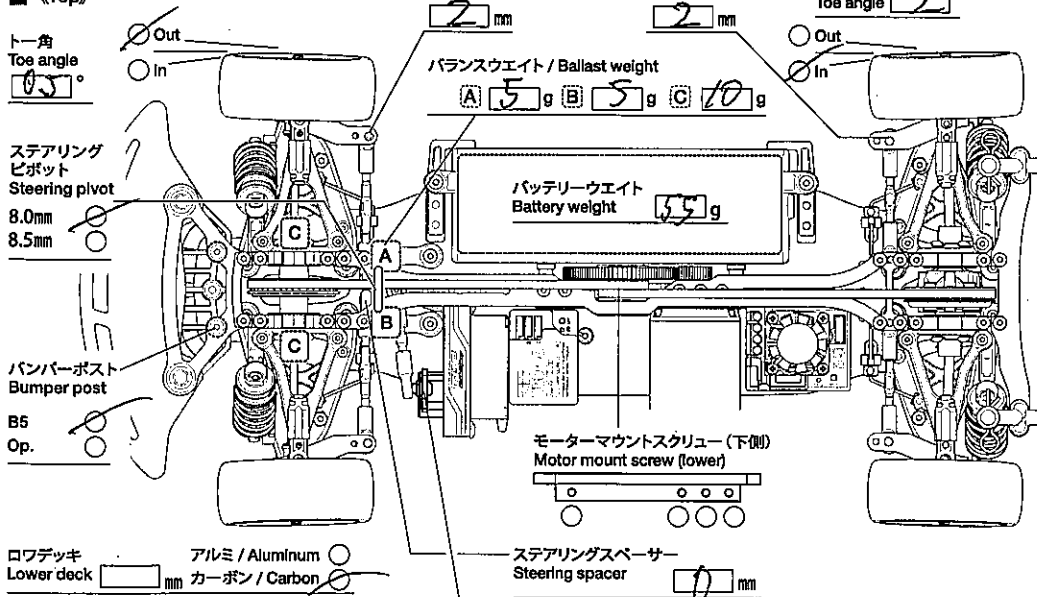

アップパーデッキ
Upper deck 1pcs ☐ 2pcs ☒

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長
Servo horn length mm

スペーサー量
Spacers mm

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear T

ピニオンギヤ / Pinion gear T

バッテリー / Battery

ボディ / Body g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire 前 H. 後 S.H.

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

大体キット標準