SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 419XR

TAMIYA RACING FACTORY
1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
CHASSIS KIT

氏名 Name	Takayuki Kono	日付 Date	4,Feb,2018
コース Track	Infinity RC Addict	コースコンディション Track condition	Good
気温 Air temp.	°	湿度 Humidity	%
路面温度 Track temp.	°		

《フロント》《Front》

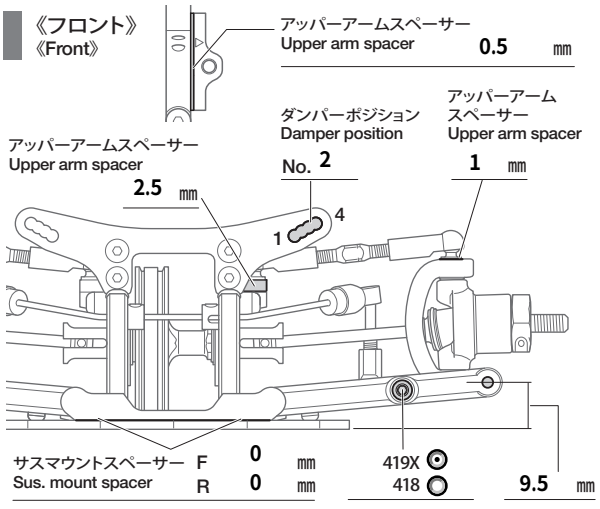

キャスター角 Caster angle	4 °
キャンバー角 Camber angle	2.5 °
車高 Ground clearance	5.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	MEDIUM
ホイールハブ Wheel hub	4 mm ⊙ 5 mm ○
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
フロントドライブ Front drive	Direct
デフオイル Differential oil	# g

ダンパータイプ Damper type: TRF SSBB

オイルシール Oil seal	Std
ピストン Piston	1.2 x 3 穴 hole(s)
オイル Oil	Axon 35 #
スプリング Spring	XRAY 2.5-2.8
ストローク長 Stroke length	9.5mm
エア抜き用穴 Air hole	1.0 mm

メモ Memo: Use spacer Between the damper stay (Susarm)and shock ball
Top:1mm Lower:2mm

《リヤ》《Rear》

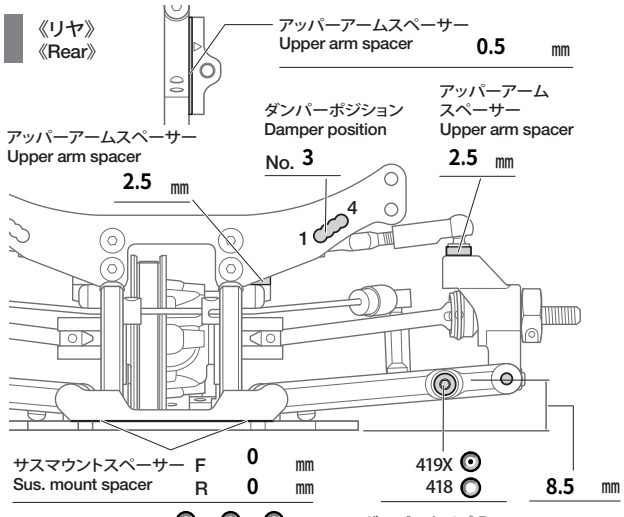

リヤアップライト Rear upright: ○ ○ ⊙ 416 / 418 / 419X

キャンバー角 Camber angle	2.5 °
車高 Ground clearance	5.4 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	MEDIUM
ホイールハブ Wheel hub	4 mm ⊙ 5 mm ○
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
リヤドライブ Rear drive	Gear
デフオイル Differential oil	# 7,500 1.6 g

ダンパータイプ Damper type: TRF SSBB

オイルシール Oil seal	Std
ピストン Piston	1.2 x 3 穴 hole(s)
オイル Oil	Axon 35 #
スプリング Spring	XRAY 2.6
ストローク長 Stroke length	9.5mm
エア抜き用穴 Air hole	1.0 mm

メモ Memo: Use spacer Between the damper stay (Susarm) and shock ball
Top：0mm Lower：0.5mm

《トップ》《Top》

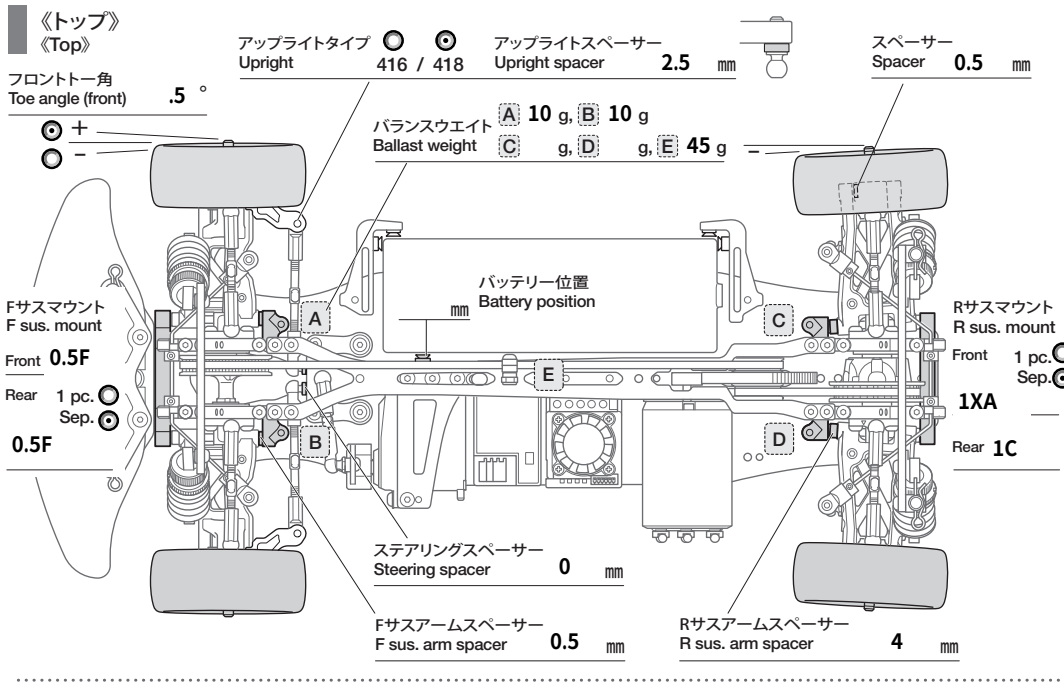

モーター Motor	FLETA ZX V2 13.5T
スパーギヤ Spur gear	110 T
ピニオンギヤ Pinion gear	33 T
バッテリー Battery	MM 6000LCG 290 g
ボディ Body	Montech Racer LW
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F 51
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	R 31.5
ウイング Wing	Std
タイヤ Tire	Hand Out
ホイール Wheel	Hand Out
インナー Tire insert	Hand Out
ベストラップ Best lap	
メモ Memo	

《シャーシ剛性》Chassis rigidity

ロワデッキ Lower deck 2.25 mm
アルミ / Aluminum ○
カーボン / Carbon ⊙

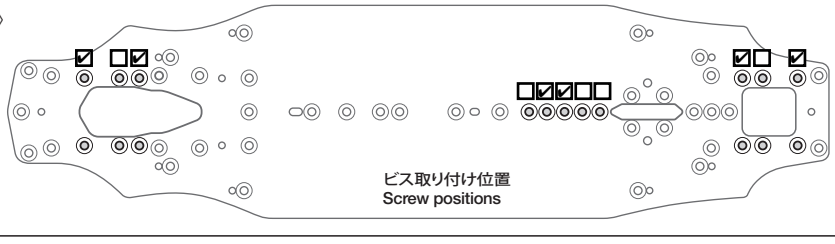
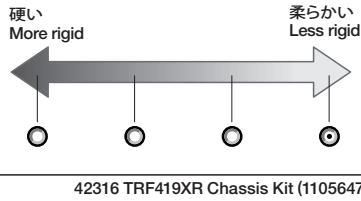
《センターステフナー》Center stiffener