

M07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 Name 中島 寿明 日付 Date 3/31 気温 Air temp. 25.8 湿度 Humidity 46% 路面温度 Track temp. —


コース Track 五反田 TOC コースコンディション Track condition 良 ベストラップ Best lap —

《フロント》

《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer 1.0 mm 0.5 mm

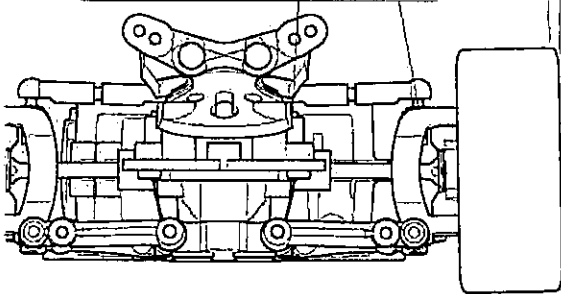

アップライト Front upright

Normal OP

キャンバー角 Camber angle

-1.5°

車高 Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク Rebound stroke

0 mm

フロントドライブ Front drive

キヤテッ10万番

ドライブシャフト Drive shaft

Wカクダン

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer

0.5 mm

スタビライザー Stabilizer

1/7L

ダンパータイプ Damper type

TRF



0

1 piece(s)

ピストン Piston

3

6 hole(s)

オイル Oil

350

スプリング Spring

蛍光赤

#


リテーナー Retainer

《リア》

《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer 2 mm 0 mm

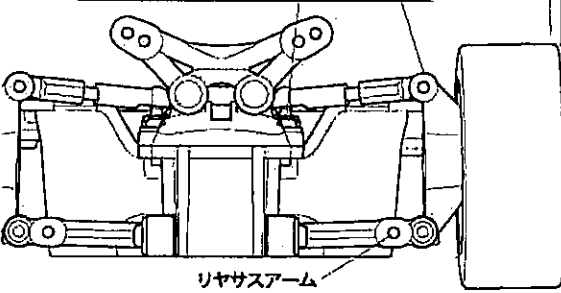

リヤサスアーム Rear arms

アップライト Rear upright

Normal OP

キャンバー角 Camber angle

-2.0°

車高 Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke

フリー

リヤアクスルスパーサー Rear axle spacer

Inside

mm

Outside

mm

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer

0.5

mm

スタビライザー Stabilizer

1/7L

ダンパータイプ Damper type

TRF



0

1 piece(s)

ピストン Piston

3

6 hole(s)

オイル Oil

400番

スプリング Spring


蛍光黄

リテーナー Retainer

フロントトー角 Toe angle (front) 1.5°

アップライトスパーサー Upright spacer 0.5 mm


ステアリングスパーサー Steering spacer 0 mm

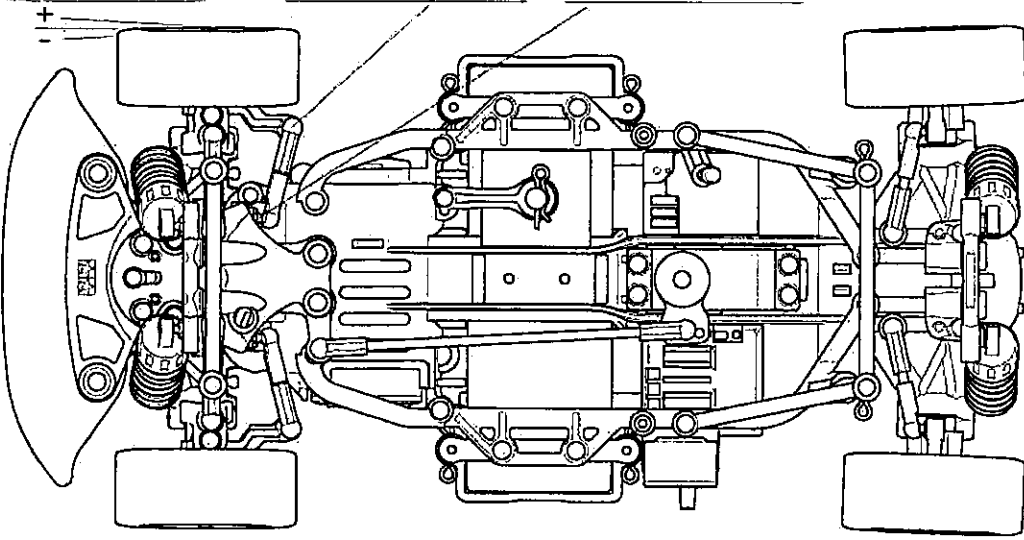

リヤサスマウント

Rear suspension mounts

Normal OP

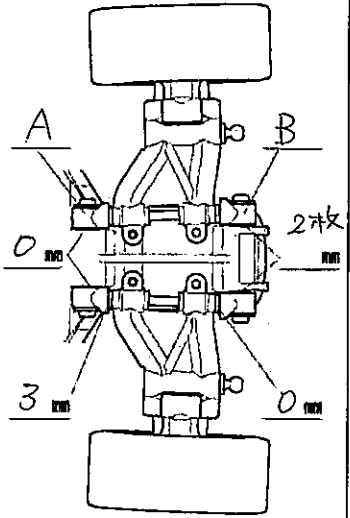

A

B

0 mm

2枚

3 mm

0 mm

ホイールベース Wheelbase L

モーター Motor

15.5

バッテリー Battery

1 g

ボディ Body

2CV

ピニオンギア Pinion gear

20

T

タイヤ Tire

F 指定 R 指定

ホイール Wheel

F 8本 R 8本

インナー Inner sponge

F H R S