


TAOB R

氏名 佐々木洋行 日付 2024.3.31
 コース 五反田カーペット コースコンディション Good
 気温 26.9 湿度 44% 路面温度 —
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

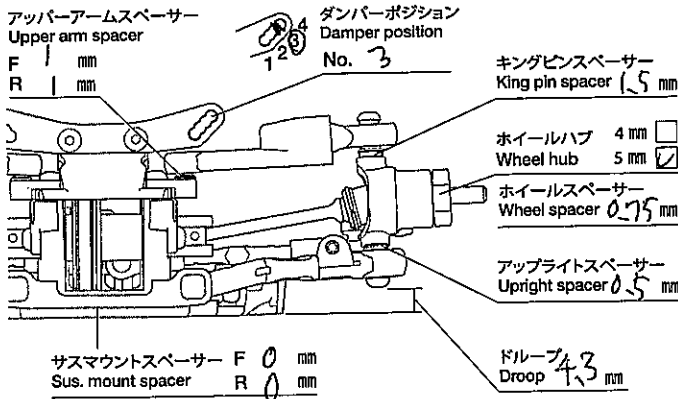

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 0 mm
サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole $\phi 1.2$ mm

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

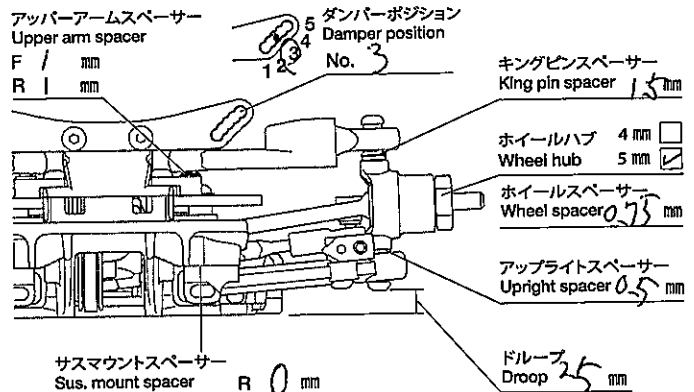

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 0 mm
サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole $\phi 1.2$ mm

メモ
Notes

《トッパ》
Overhead

トー角
Toe angle

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☐ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☒ Upright spacer mm

トー角
Toe angle 2°

バンパーポスト
Bumper post
BS ☒
OP. ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 2.7 mm

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐
Servo mount OP / Option Part ☒

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 0.8 mm

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 0 mm IN 0.5 mm

バッテリーウエイト
Battery weight 25 g

モーター
Motor 17.57 Kv 21A

スパーギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery RC 1601 SP

ボディ
Body ライト 106 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

ウイング
Wing カarbon 21A

タイヤ
Tire M2 ラジアル

ホイール
Wheel オフセット 0

インナー
Tire insert 1A

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

前後ナックルアームは48番を使用