

TT-02 SHAFT DRIVEN 4WD TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 三井 陽

日付
Date 24' 4/7

気温
Air temp.


湿度
Humidity

コース
Track 井川

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.


《フロント》 (Front)

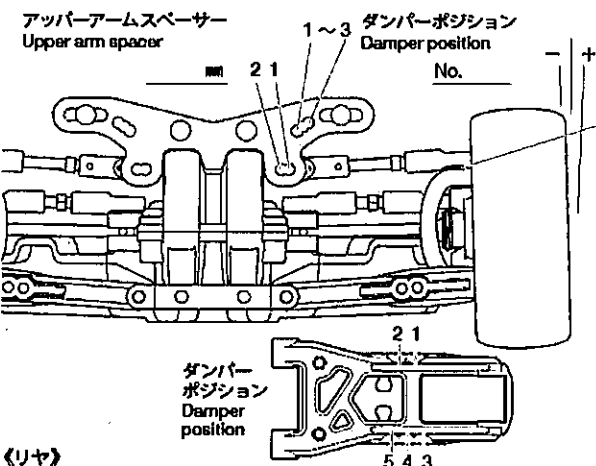

ハブキャリア Hub carrier	1.26
キャンバー角 Camber angle	1.0
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0.5
車高 Ground clearance	5.5
リバウンドストローク Rebound stroke	2
フロントドライブ Front drive	27-16
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 7.1 g
スタビライザー Stabilizer	なし
メモ Memo	


ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	4
ダンパータイプ Damper type	SSBB
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 400
スプリング Spring	7"11-2
インナースパーサー Inner spacer	

《リヤ》 (Rear)

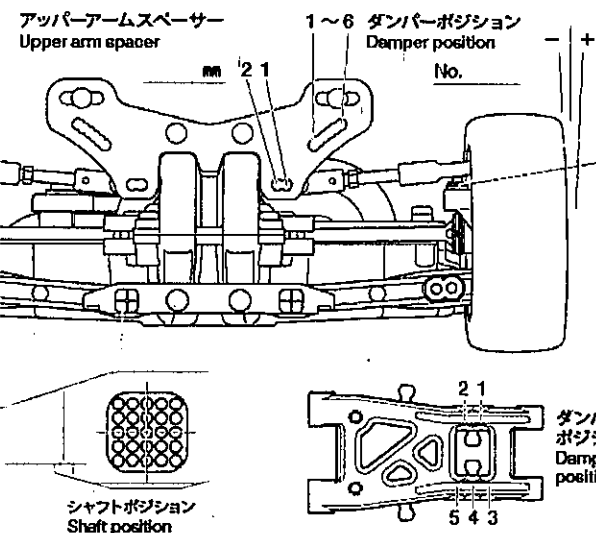

リアアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	1.5
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	1.0
車高 Ground clearance	5.5
リバウンドストローク Rebound stroke	3
リアドライブ Rear drive	ホ-ル
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 1 g
スタビライザー Stabilizer	なし
メモ Memo	

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	4
ダンパータイプ Damper type	SSBB
ピストン Piston	3 穴
オイル Oil	# 400
スプリング Spring	7"11-2
インナースパーサー Inner spacer	

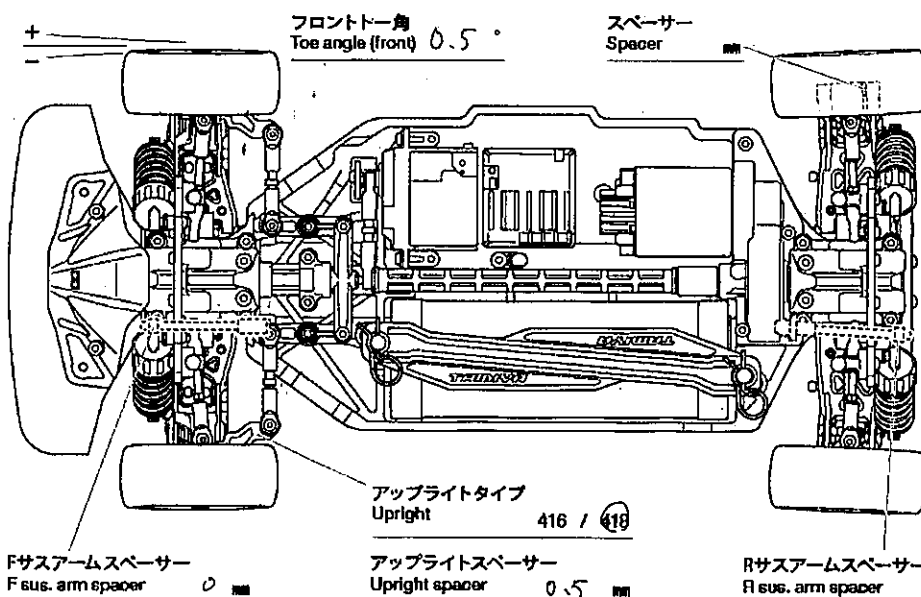

モーター Motor	ライト4-2
スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
バッテリー Battery	160051
ボディ Body	GRX-73 GT 1 g
ウイング Wing	1-216
タイヤ Tire	ラジアル
ホイール Wheel	オフセット Offset 0
インナー Tire insert	スホ-ンジ
ベストラップ Best lap	