

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 伊東 凌佑

日付 Date 4/7

気温 Air temp.

湿度 Humidity

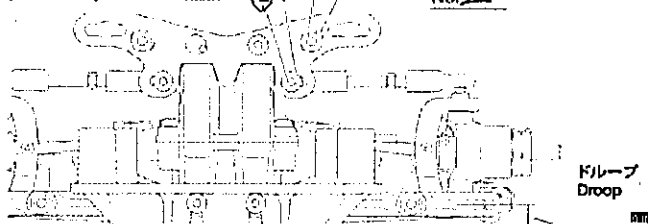
コース Track 掛川 マーネット

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》アッパーアームスペーサー
(OP.1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

3 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 2ドロップ
Dropダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

9 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ
Front drive

ダイレクト

デノイル
Differential oil

1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm


ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステ
Damper stay 5 mm

サスアーム
Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ TRF
Damper typeピストン 3 穴
Piston hole(s)オイル # 300
Oilスプリング SRXキット
Springストローク長 9 mm
Stroke length《リヤ》
《Rear》アッパーアームスペーサー
(OP.1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

0 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 3ドロップ
Dropシャフトポジション
Shaft positionダンパーポジション
Damper positionダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステ
Damper stay 5 mm

サスアーム
Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ TRF
Damper typeピストン 3 穴
Piston hole(s)オイル # 300
Oilスプリング SRXキット
Springストローク長 9 mm
Stroke lengthキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

9.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ
Front drive

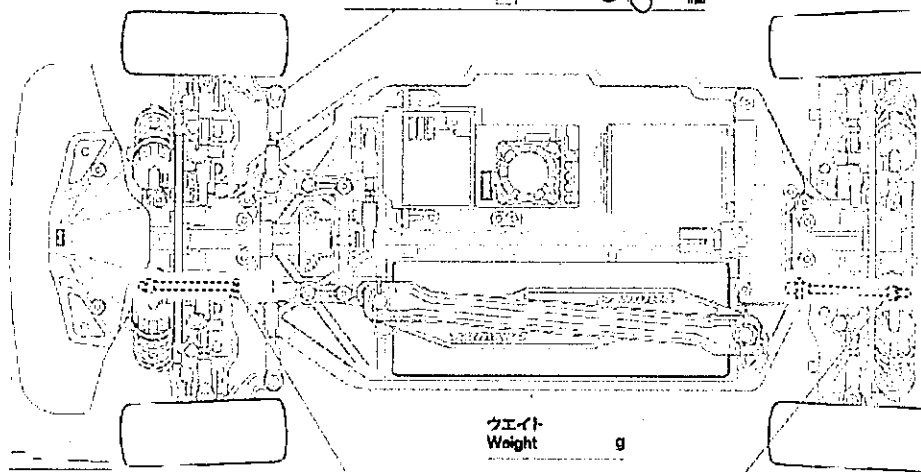
オイル

デノイル #30001 g
Differential oilホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

《トップ》
《Top》ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plasticアップライトスペーサー
Upright spacer

0.5 mm

ウェイト
Weight

g

トー角
Toe angle

15°

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

1.5 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

3.5 mm

モーター
Motor

ライトチューン

スパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear

7022 T 22 T

バッテリー
Battery

1600SP

ボディ
Body

ライトリグT 1 g

ウイング
Wing

み

タイヤ
Tire

M2ラジアル

ホイール
Wheel

ディッシュ

オフセット
Offset

0 mm

インナー
Tire insert

ハート

ベストラップ
Best lapメモ
Memo

Left everything on the track!