

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 東海林 光希 日付 4月7日 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース 鈴鹿サーキット コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》ダンパーポジション OP キャンバー角 2°
《Front》 Damper position

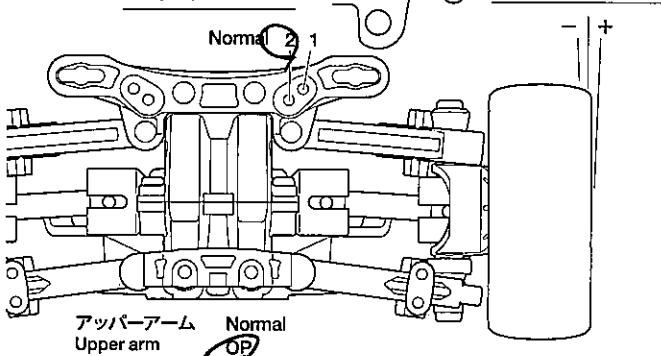

《リヤ》ダンパーポジション OP キャンバー角 2°
《Rear》 Damper position

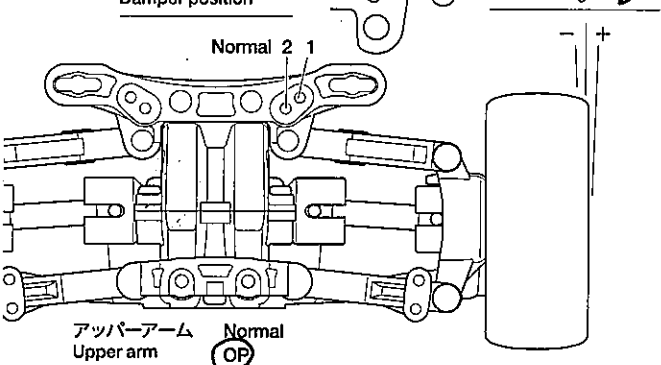

車高 Ground clearance 5 mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 727 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 6 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 727 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リヤアップライト Rear uprights Normal OP


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

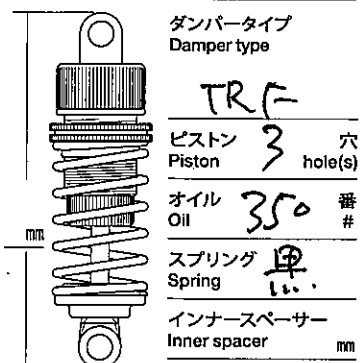

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

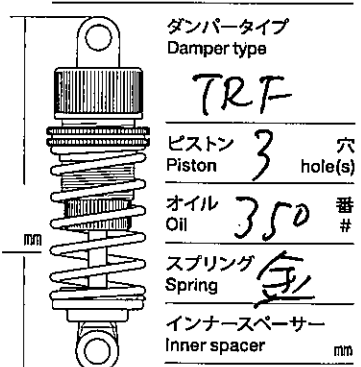

フロントトー角
Toe angle (front)

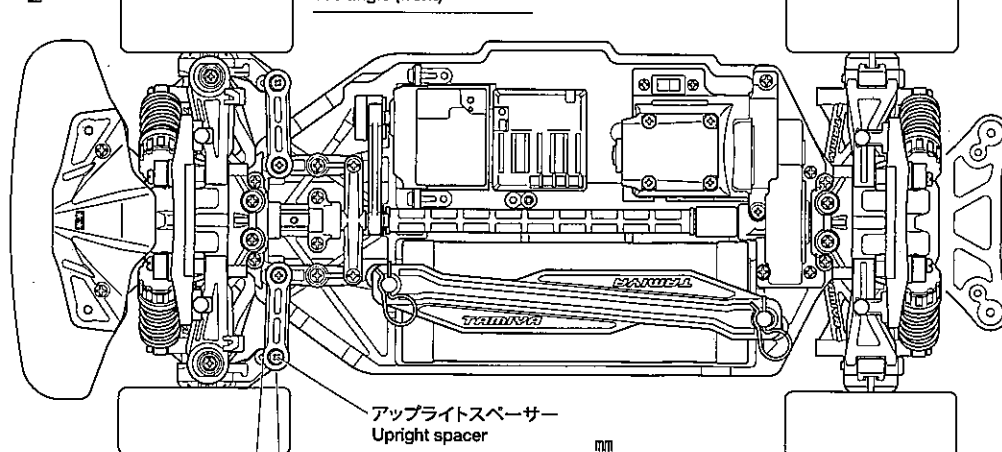

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

モーター Motor 15.5

スパーギヤ ピニオンギヤ
Spur gear Pinion gear

68 T 25 T

バッテリー Battery LF-2200

ボディ Body カ12

ウイング Wing

タイヤ Tires 5117" D YOK

ホイール オフセット
Wheels Offset mm

インナー
Tire inserts

ベストラップ
Best lap