

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 宮島 敬介 日付 Date 4/7 日曜 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track 掛川 サーキット コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide


《フロント》
《Front》ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle

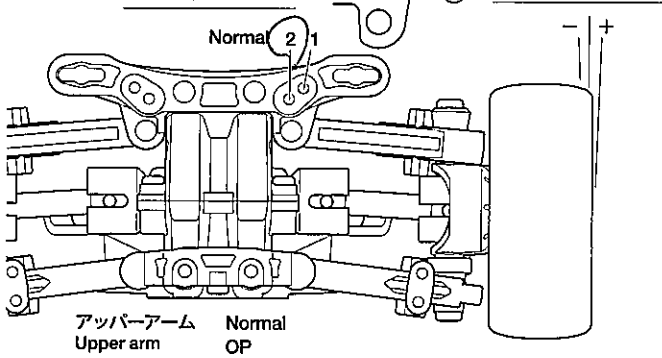

《リヤ》
《Rear》ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle

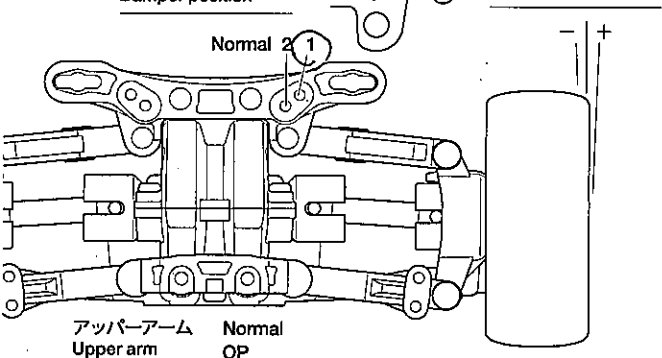

④ フロントトー角
Toe angle (front) 1

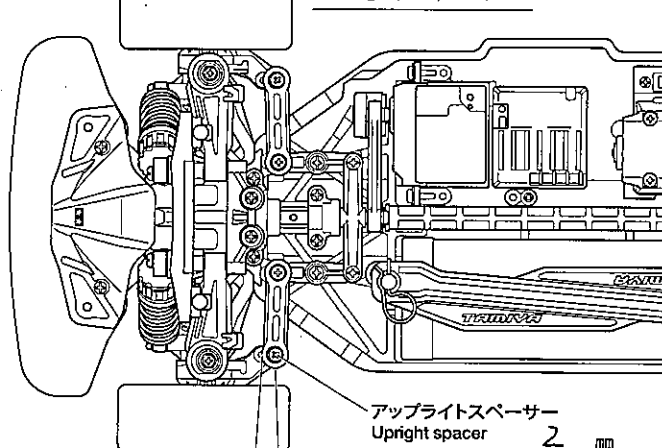

メモ
Memo

車高
Ground clearance 12 mm

フロントドライブ
Front drive
ギヤデフ Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.
ワンウェイ One-way ☐ デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil かん 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

メモ
Memo

車高
Ground clearance 13 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ☐ ボールデフ Ball diff. ☒

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP


リヤアップライト
Rear uprights Normal OP

31.25


リバウンドストローク
Rebound stroke mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer mm

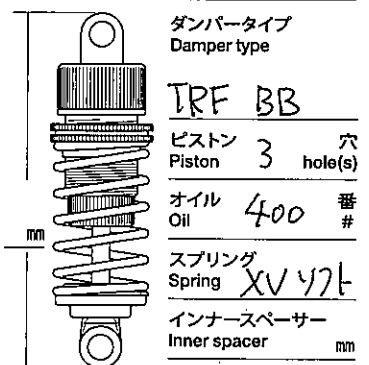

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer mm

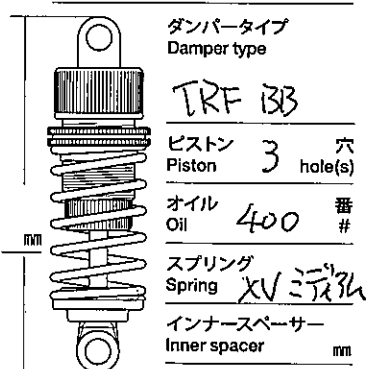

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear ピニオンギヤ Pinion gear

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body RARRY1

ウイング
Wing

タイヤ
Tires ソフト

ホイール ラリー オフセット
Wheels Offsets mm

インナー
Tire inserts ハード

ベストラップ
Best lap 1 番