

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY

CHASSIS


氏名 中川 卓 日付 2024. 4. 7

コース / Track アウトラ / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 普通 花粉あり



路面 アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

《フロント》

(Front)

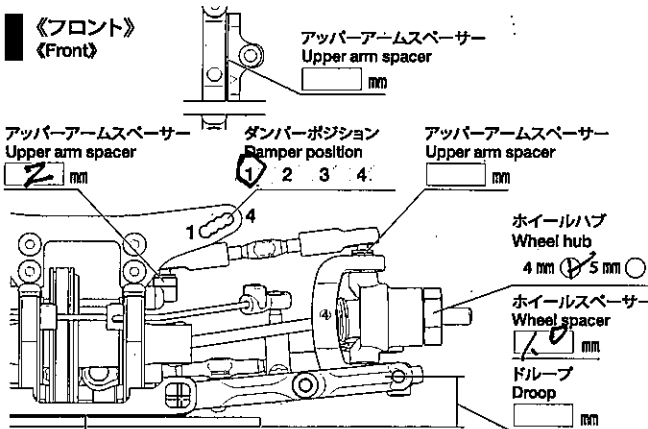

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm



キャンバー角 / Caster angle °

キャンバー角 / Camber angle 2.0 °


車高 / Ground clearance 6.0 mm

スタビライザー / Stabilizer グリーン φ

フロントドライブ / Front drive デフ

デフオイル Differential oil # 100 g

ダンパーポジション Damper position



ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type SSBB

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 4 φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング Spring グリーン

ストローク長 Stroke length mm



エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《リア》

(Rear)

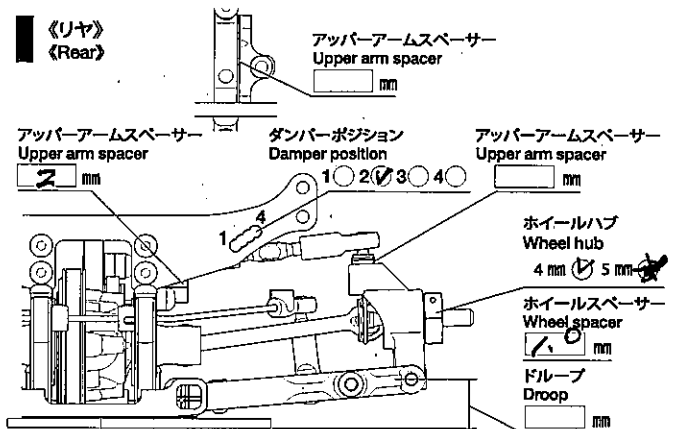

サスマウントスペーサー F mm
Sus. mount spacer R mm



キャンバー角 / Camber angle 2.0 °


車高 / Ground clearance 6.5 mm

スタビライザー / Stabilizer グリーン φ

リアドライブ / Rear drive デフ

デフオイル Differential oil # 3000 g

ダンパーポジション Damper position



ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type SSBB

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 4 φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング Spring ホワイト

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《トップ》

(Top)

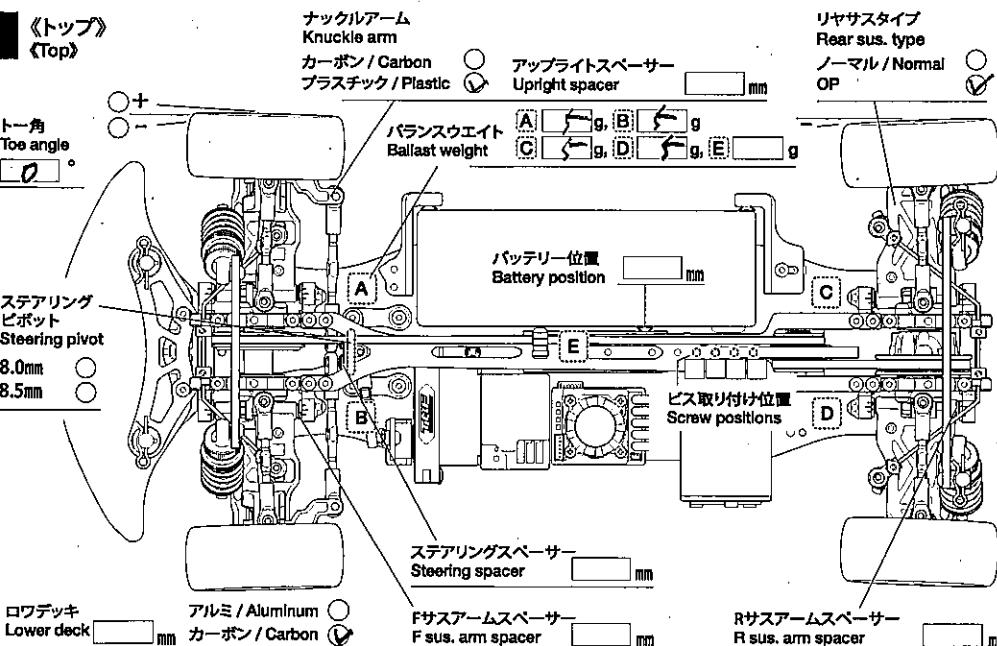

モーター / Motor 17.5

スパークギア / Spur gear T

ピニオンギア / Pinion gear T

バッテリー / Battery

ボディ / Body NSX 2007 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire レックラズル

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ

Notes