

MB-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 若山 真也

日付
Date 2024. 4. 20

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track モザイク

コースコンディション
Track condition


路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system

☒ **MR** リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ **FF** フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

《フロント》
《Front》

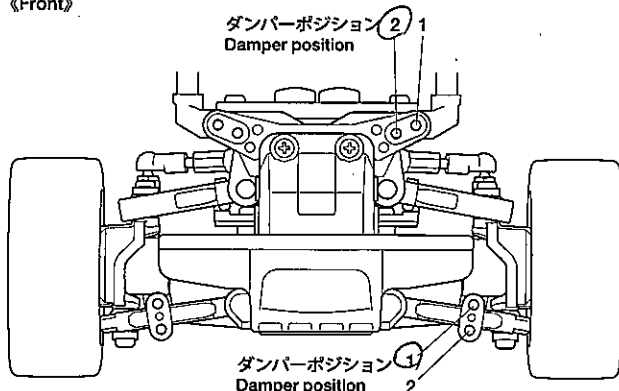

車高
Ground clearance バンパーハイ根 4 mm

トー角
Toe angle 0° 7' 2"

ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 穴 hole(s)


オイル
Oil 番 # 200

スプリング
Spring Mofの金

インナースパース
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》
《Rear》

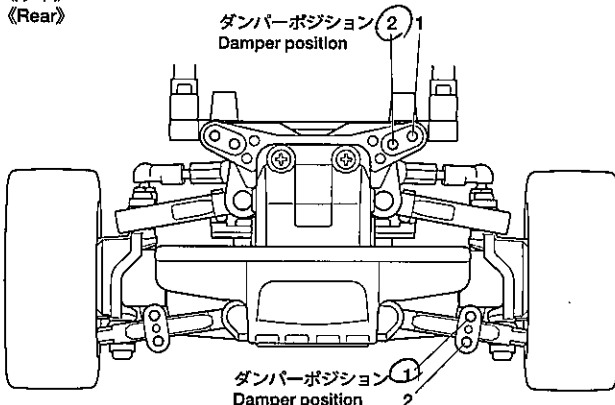

車高
Ground clearance 4.5 バンパーハイ根 4 mm

トー角
Toe angle IN 3°

ボールデフ
Ball diff. ☐


ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 5000

ドライブシャフト
Drive shafts W/KLダン

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 穴 hole(s)

オイル
Oil 番 # 400

スプリング
Spring Mofの金

インナースパース
Inner spacer


ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ **S** ショート: 210mm
Short

☒ **M** ミドル: 225mm
Middle

☐ **L** ロング: 239mm
Long

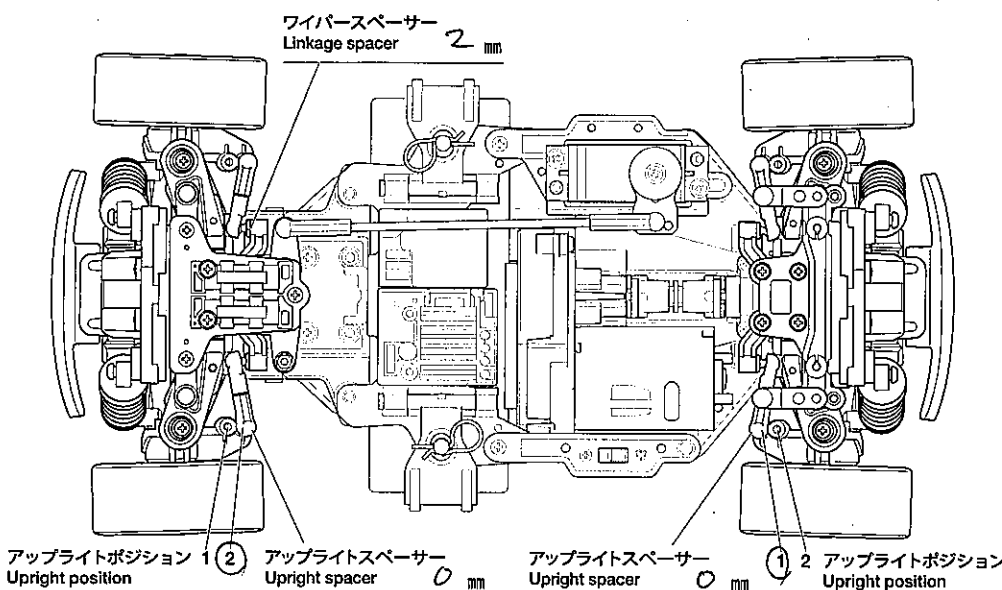

モーター
Motor 17.5

ピニオンギヤ
Pinion gear 27 T

ESCタイプ
ESC 03.5

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body 0-72

マウント穴位置
Mount hole position F R

タイヤ
Tires F ハード R ハード

インナー
Tire inserts F スロー R スロー
ハード ハード

ホイール
Wheels F スロー R スロー

車重
Weight