

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 鈴木 琢也

日付 2024/4/20

気温 かいてき


湿度 かいてき

コース 神戸モザイク

コースコンディション 良好

路面温度
Track temp.


《フロント》 《Front》

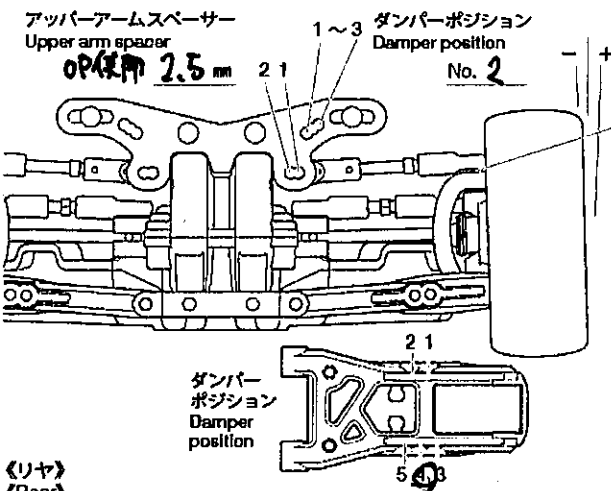

ハブキャリア Hub carrier	4
キャンバー角 Camber angle	2.5
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	1.0 mm
車高 Ground clearance	6.0 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	5.5 cm
フロントドライブ Front drive	XV02 77-16
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 1
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	φ 40 mm
ダンパータイプ Damper type	SSBB
ピストン Piston	4x1.1 hole(s)
オイル Oil	# 250
スプリング Spring	SSBB 緑
インナースペーサー Inner spacer	mm

《リア》 《Rear》

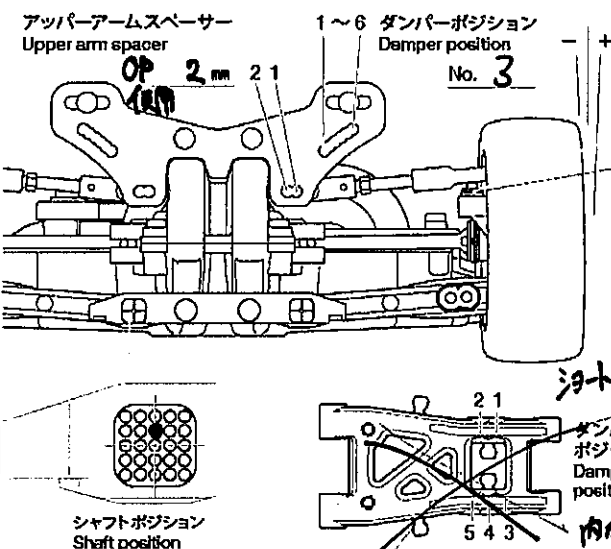

リアアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	9.0
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer	1.5 mm
車高 Ground clearance	6.2 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	7.5 cm
リアドライブ Rear drive	XV02 ホール
ギヤデフオイル Differential gear oil	# 1
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	mm
ダンパータイプ Damper type	
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	#
スプリング Spring	
インナースペーサー Inner spacer	mm

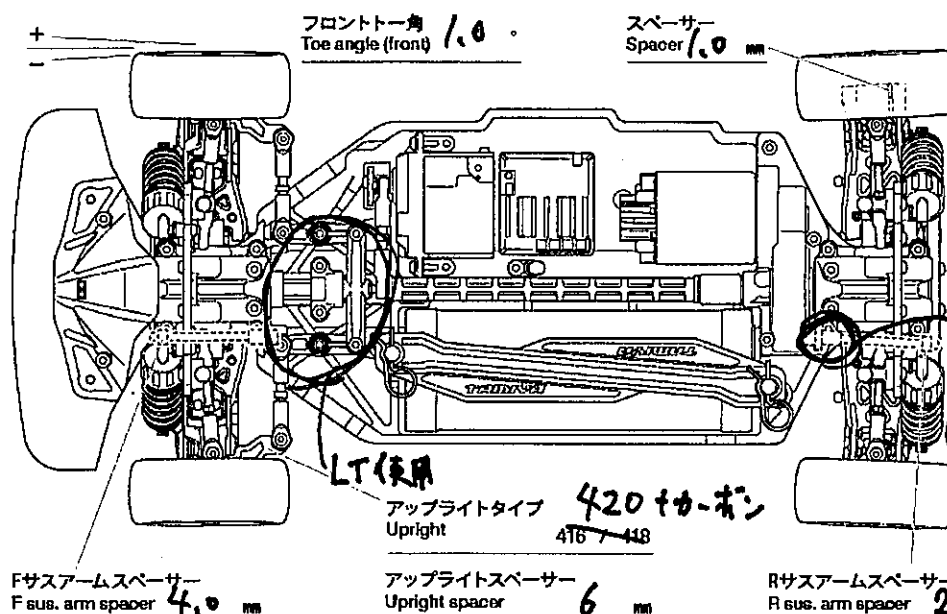

モーター Motor	135
スパーギヤ Spur gear	68 T
ピニオンギヤ Pinion gear	24 T
バッテリー Battery	LF2200
ボディ Body	ホールの江 色
ウイング Wing	↑
タイヤ Tire	11-1"
ホイール Wheel	白5本
オフセット Offset	0 mm
インナー Tire insert	17T
ベストラップ Best lap	