

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

 氏名
 Name 崔優真

 日付
 Date 6/16

 気温
 Air temp. 暑し

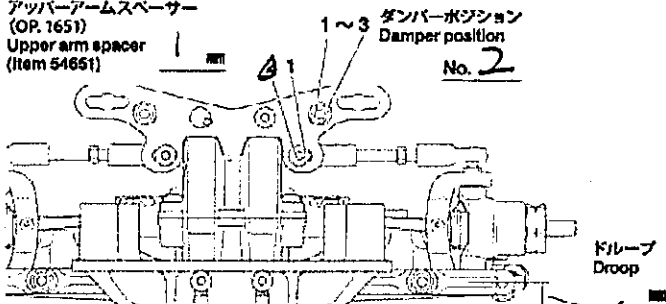
 湿度
 Humidity 高し

 コース
 Track グリーンランド

 コースコンディション
 Track condition 低し

 路面温度
 Track temp. 高し

《フロント》
《Front》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle 4

 キャンバー角
 Camber angle 1.5

 車高
 Ground clearance 6.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke 4 mm

 フロントドライブ
 Front drive 手キヤデフ

 デフオイル
 Differential oil 50 # / g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay 4 mm
 サスアーム
 Sus. arm 3 mm

 ダンパータイプ
 Damper type TRF

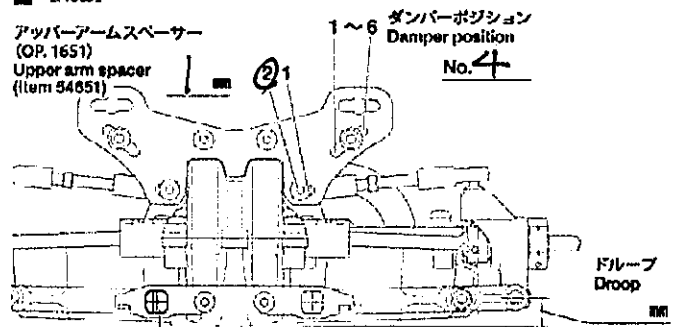

 ピストン
 Piston 3穴 穴 (hole(s))

 オイル
 Oil # 300

 スプリング
 Spring 大径みどり

 ストローク長
 Stroke length 58 mm

《リヤ》
《Rear》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャンバー角
 Camber angle 1.5

 車高
 Ground clearance 7 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke 5 mm

 フロントドライブ
 Front drive ホールデフ

 デフオイル
 Differential oil # / g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay 3 mm
 サスアーム
 Sus. arm 3 mm

 ダンパータイプ
 Damper type TRF

 ピストン
 Piston 3穴 穴 (hole(s))

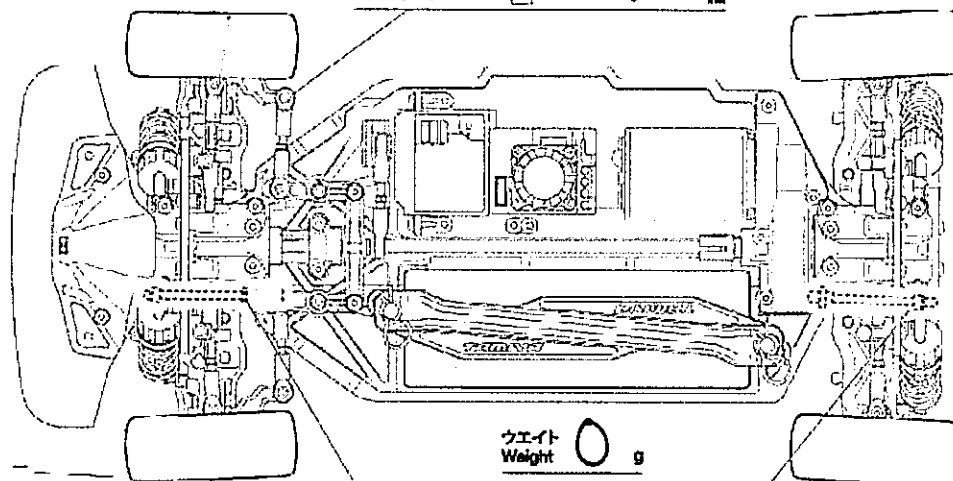
 オイル
 Oil # 300

 スプリング
 Spring 大径みどり

 ストローク長
 Stroke length 60 mm

《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer 3 mm

 モーター
 Motor 17.5

 スパーギヤ
 Spur gear 70 T
 ピニオンギヤ
 Pinion gear 22 T

 バッテリー
 Battery ニコアド

 ボディ
 Body 3ルベット

 ウイング
 Wing レジックル73

 タイヤ
 Tire ラジックル

 ホール
 Wheel 5本スポーク オフセット 0 mm

 インナー
 Tire insert スポンジ

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo おツカとらひました、
 楽しめました。
