

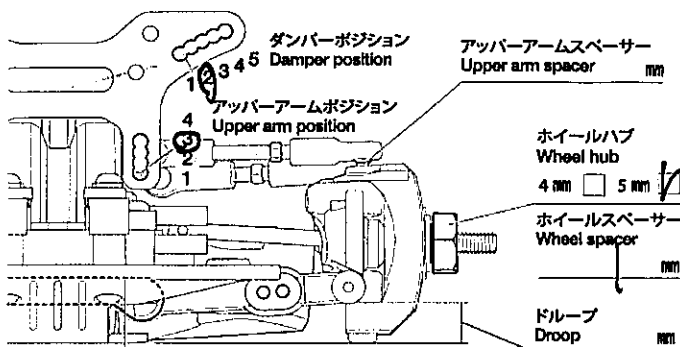
XV02RS PRO

 氏名 Kenta Watanabe 日付

 コース コースコンディション
 Track Track condition


 気温 ° 湿度 % 路面温度 31 °
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》 Front


 ダンパーステーマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☐

 サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position



ダンパーポジション Damper position



ダンパータイプ Damper type

オイルシール Oil seal

 キャンバー角 Camber angle 3 °

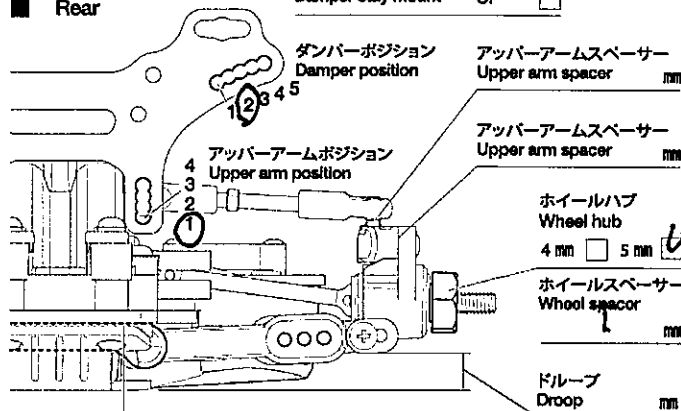
 車高 Ground clearance 8 mm

 スタビライザー Stabilizer X

 フロントドライブ Front drive / T


 デフオイル Differential oil # 100F g

《リア》 Rear


 ダンパーステーマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☐

 サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position



ダンパーポジション Damper position



ダンパータイプ Damper type

オイルシール Oil seal

 キャンバー角 Camber angle 3 °

 車高 Ground clearance 8 mm

 スタビライザー Stabilizer X

 リヤドライブ Rear drive / T

 デフオイル Differential oil # ホーニル g

《トップ》 Overhead

 フロントアップライト Normal ☐
 Front uprights OP ☐

 トー角 Toe angle +

 プロペラシャフト Propeller shaft
 Normal ☒
 OP ☐

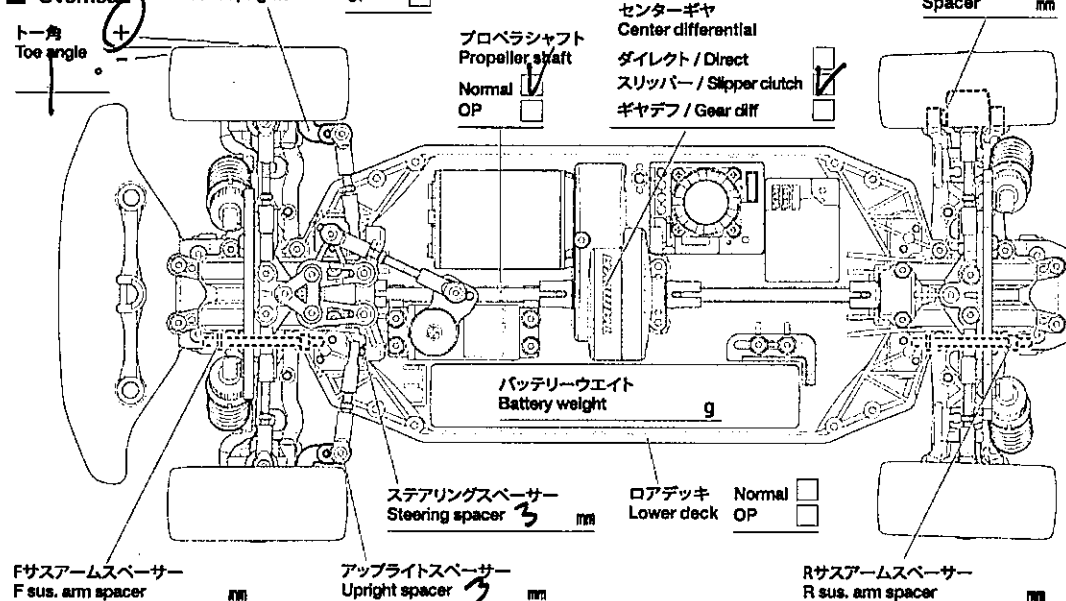
センターギヤ Center differential

 ダイレクト / Direct ☒

 スリッパ / Slipper clutch ☒

 ギヤデフ / Gear diff ☐

スペーサー Spacer mm


 モーター Motor KV2428

スパーギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

 ボディ Body ヤリズ / g

 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 9
R 9

ウイング Wing

 タイヤ Tires ソフト 8分山

ホイール Wheels オフセット Offset

 インナー Tire inserts ハート

ベストラップ Best lap

 メモ
Notes