

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名
Name テカイ

日付
Date 6/29

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

コース
Track マツダ体育館

コースコンディション
Track condition 黒カ-ハット

ベストラップ
Fast lap

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector

0.5 mm

ビローボール
Ball connector 0.5 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer 0 mm

ビローボール
Ball connector 0 mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer 3 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position

キャスターブロック
Caster block

キャンバー角
Camber angle -2

車高
Ground clearance 指1本 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 0 mm

六角ハブ
Hex hub 5 mm



ダンパータイプ
Damper type BB

個
picoc(e)

ピストン
Piston 2 穴
hole(s)

2.0 穴径
hole size

オイル
Oil 600 番
#

スプリング
Spring 白

リテーナー
Retainer アルミ

ダンパーエンド
Damper end 短

《リヤ》
《Rear》

内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector 0 mm

スペーサー
Spacer 0.5 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector 0.5 mm

ダンパーポジション
Damper position

リヤドライブ
Rear drive ホール

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番
#

キャンバー角
Camber angle -3

車高
Ground clearance 指1本 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 0 mm

ドライブシャフト
Drive shaft コニハ

六角ハブ
Hex hub 5 mm



ダンパータイプ
Damper type BB

個
picoc(e)

ピストン
Piston 2 穴
hole(s)


1.7 穴径
hole size

オイル
Oil 400 番
#

スプリング
Spring 青

リテーナー
Retainer アルミ

ダンパーエンド
Damper end 短

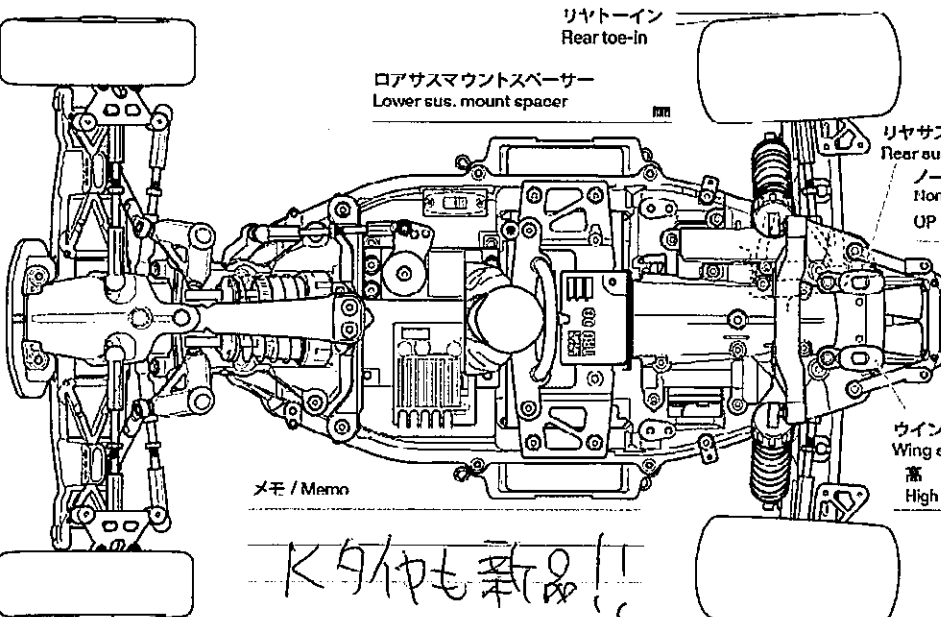

リヤトイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer mm

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル
Normal ☐

UP ☐

ウイングステー
Wing stay

高 低
High Low

メモ / Memo

K 外伸新品!!

モーター
Motor 15.5T

スパーギヤ
Spur gear 17 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 21

バッテリー
Battery Lite T

ボディ
Body 3アキ

ウイング
Wing 2WD

タイヤ
Tires K

ホイール
Wheels 2WD

インナー
Tire inserts 1-21C

オフセット
Offset mm