


TA08R

氏名 **森元 智宏** 日付 **24.6.29**
 コース **メッダ体育館** コースコンディション **毛**
 気温 **・** 湿度 **・** 路面温度 **・**
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

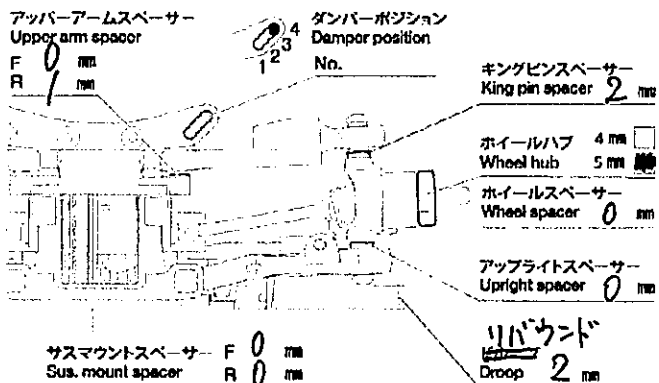

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

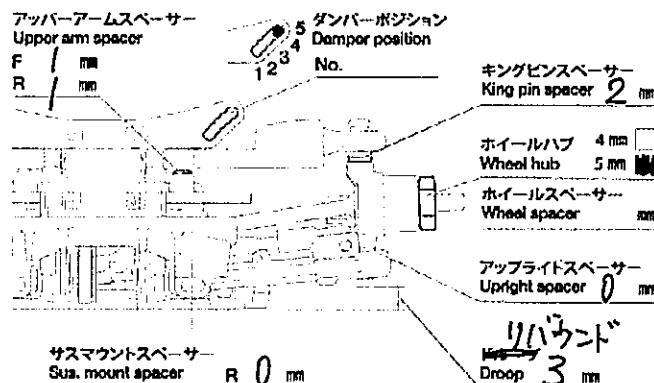

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《トップ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐ アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

トー角 Too angle

トー角 Too angle

バンパーポスト
Bumper post

B5 ☒ OP ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot

8.0mm ☐ 8.5mm ☒

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック / Plastic ☐ カーボン / Carbon ☐

メモ
Notes

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer

OUT IN 1 mm

バッテリーウエイト
Battery weight

g

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒

ステアリングスペーサー
Steering spacer

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

0.7 mm

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

30 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

GTR 軽量

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wing

大きいやつ

タイヤ
Tire

ラジアル

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

0

インナー
Tire insert

スポンジ

ベストラップ
Best lap