

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 板谷尚彦
Name

日付 6/29
Date

気温 36.9
Air temp.

湿度 70
Humidity

コース まつだたいくかみ
Track


コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

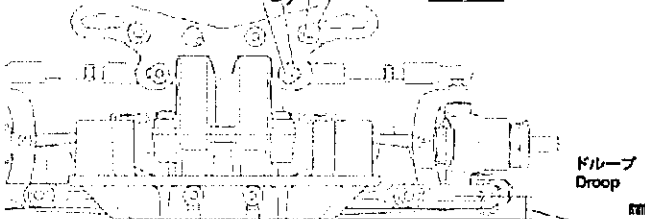

ドロープ
Droop

ダンパーポジション
Damper position



キャスト角
Caster angle 4

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤテラ

デノイル
Differential oil 30万 #1.5 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 2.5 mm
リサアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type TRFビックボア

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 400 #400


スプリング
Spring シャートII金

ストローク長
Stroke length 9 mm

《リヤ》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 1

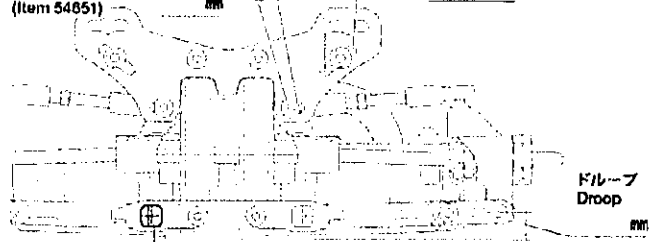


ドロープ
Droop

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤテラ

デノイル
Differential oil セック#1.5 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 2.5 mm
リサアーム
Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ
Damper type TRFビックボア

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil #400

スプリング
Spring シャートII白


ストローク長
Stroke length 9 mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic ☒

アップライトスペーサー
Upright spacer

4 mm

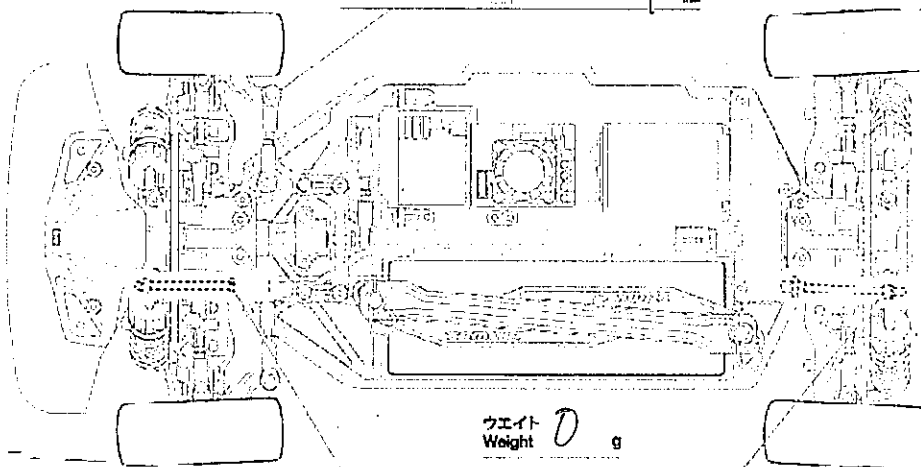

ウェイト
Weight 0 g

トー角
Toe angle 1.5

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 2 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 2.5 mm

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 70 T 24 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body BR2 軽量 g

ウイング
Wing ラウンド

タイヤ
Tire ラジアル

ホイール
Wheel 10本ボク オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire insert ふろく

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo