


M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 萩原 葵 Date 2024.6.29 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track ミニグラ庭高 マダコースコンディション Track condition 黒カーヤットベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

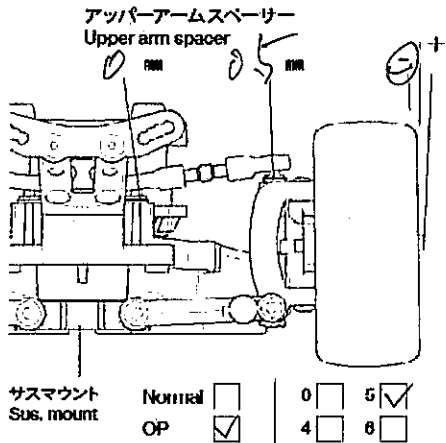

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

1.5°

車高
Ground clearance

5

リバウンドストローク
Rebound stroke

1

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Normal ☐ Inside ☐ Outside ☐

OP. 1996 (54996)

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer


0

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

Short ☐

Long ☒

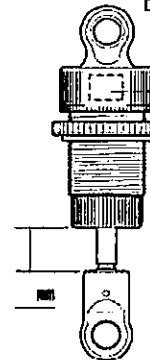

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

300 #


スプリング
Spring

1ED-

リテーナー
Retainer

700

《リヤ》 《Rear》

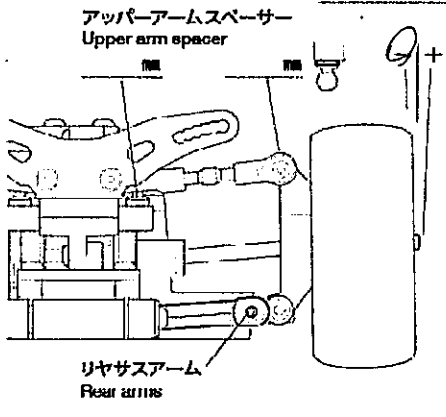

キャンバー角
Camber angle

2.5°

ダンパーポジション
Damper position



アップライト
Rear upright

Normal ☐ OP ☐

車高
Ground clearance

5

リバウンドストローク
Rebound stroke

2

リヤドライブ
Rear drive

キヤ

ドライブシャフト
Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer


4mm ☐ 6mm ☒ 8mm ☐

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

Short ☐

Long ☒

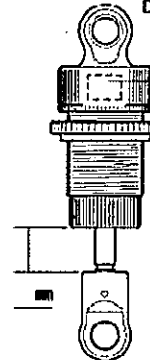

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

450 #

スプリング
Spring

2-2W

リテーナー
Retainer

700

フロントトー角
Toe angle (front)

2°

アップライトスペーサー
Upright spacer

5

ポスト
Post

Plastic ☐ AL ☒

ブリッジ
Bridge

Plastic ☒ AL ☐

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal ☒ OP ☐

アッカーマン
Ackerman

OP ☒

スペーサー
Spacer

5

サスアーム
Suspension arm

Normal ☐ Carbon ☒

ホイールベース
Wheelbase

S M L

ボディ
Body

0-72

モーター
Motor

17.5

ピニオンギア
Pinion gear

18

バッテリー
Battery

1 g

タイヤ
Tire

F M R 1-1

ホイール
Wheel

11F 11F

インナー
Tire insert

F 11F R 11F