

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 中川 大輔

日付
Date 26.6.30

気温
Air temp.


湿度
Humidity

コース
Track 黒カールット

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

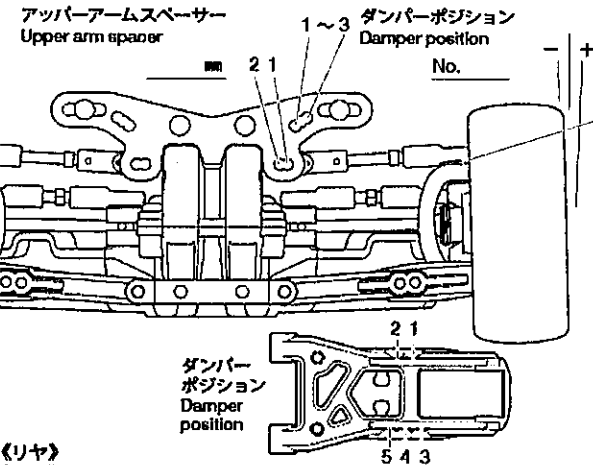

ハブキャリア
Hub carrier 6度

キャンバー角
Camber angle 1度

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0 mm

車高
Ground clearance 10 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm

フロントドライブ
Front drive 270-1L


ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

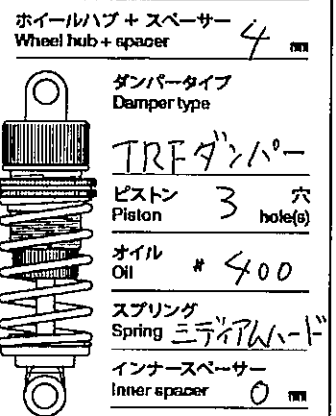

《リヤ》
《Rear》

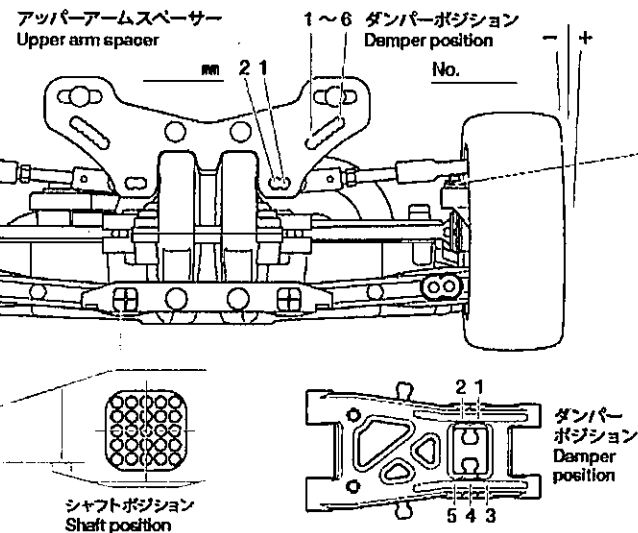

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 1.5度

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0 mm

車高
Ground clearance 10 mm



リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm

リヤドライブ
Rear drive ボールジョイント

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

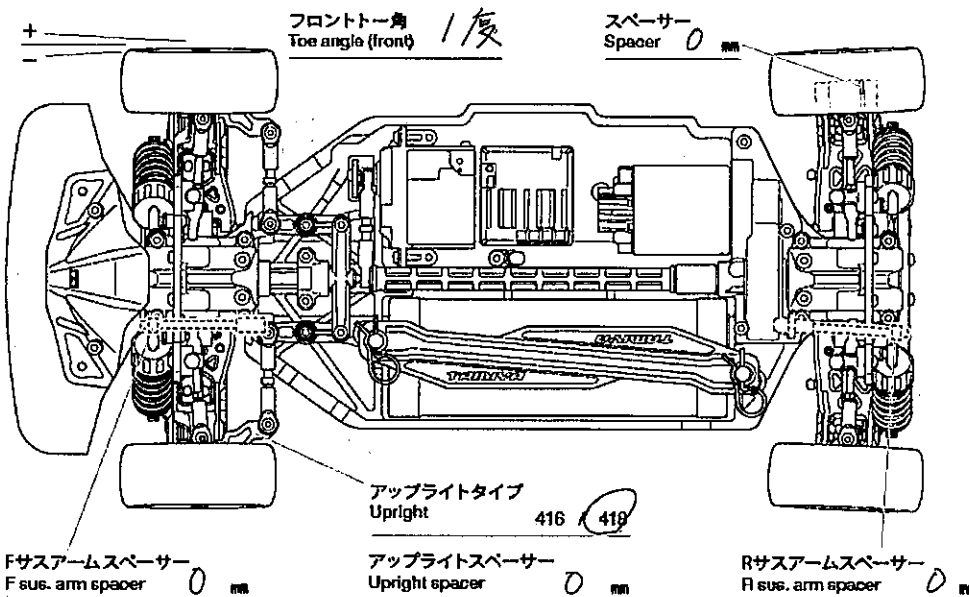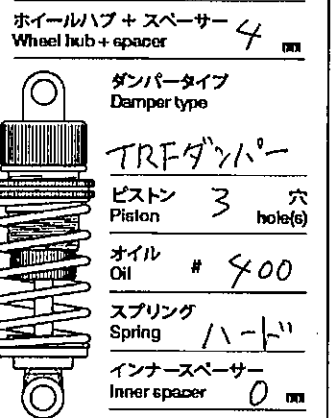

モーター
Motor TBLM02S 17.5

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 22 T

バッテリー
Battery 1600SP

ボディ
Body ライキリ 1 g

ウイング
Wing ライキリ純正ウイング

タイヤ
Tire M2ラジアル

ホイール
Wheel オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire insert ミディアム

ベストラップ
Best lap