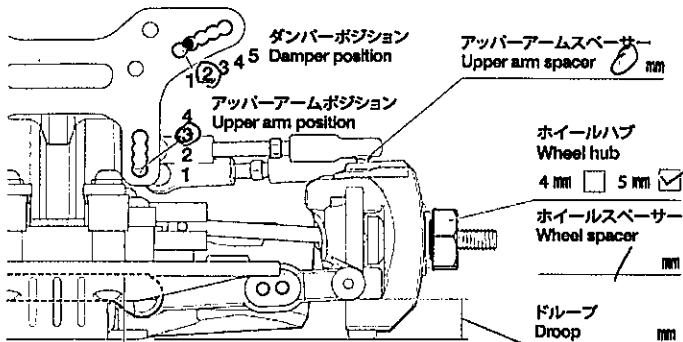





XV02RS PRO

氏名
Nameコース
Track気温
Air temp.湿度
Humidity日付
Dateコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.

%

°

《フロント》
Frontダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒サスマウントスペーサー
Sus. mount spacerFront 0 mm
Rear 0 mmOP. Fサスマウント
F sus. mountダンパーポジション
Damper positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle

2°

車高
Ground clearance

10 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ -

フロントドライブ
Front drive

SP-W T

デフオイル
Differential oil

1 g

ダンパータイプ
Damper type

TRF

オイルシール
Oil sealピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

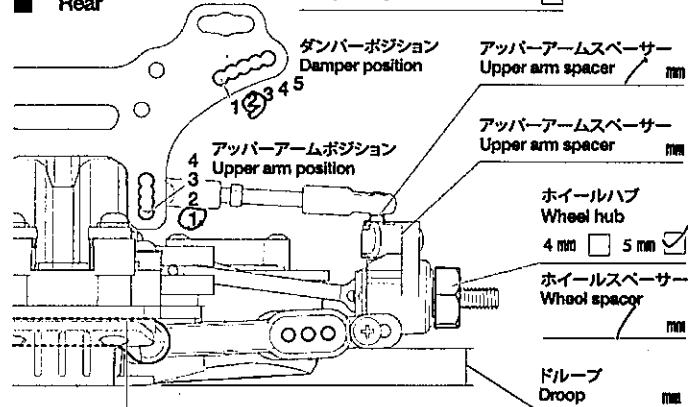



I-WT

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リヤ》
Rearダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒サスマウントスペーサー
Sus. mount spacerFront 0 mm
Rear 0 mmOP. Rサスマウント
R sus. mountダンパーポジション
Damper positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle

2°

車高
Ground clearance

10 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ -

リアドライブ
Rear drive

SP-W T

デフオイル
Differential oil

300 g

ダンパータイプ
Damper type

TRF

オイルシール
Oil sealピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

I-WT

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

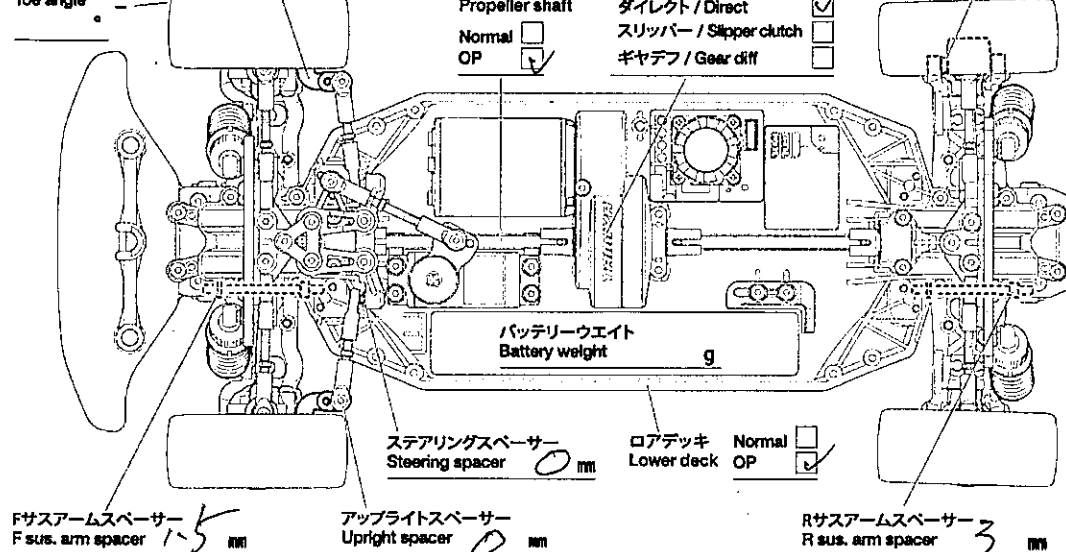
mm

《トップ》
Overheadフロントアップライト Normal ☒
Front uprights OP ☐トー角
Toe angle

+

プロペラシャフト
Propeller shaftNormal ☐
OP ☒センターギヤ
Center differentialダイレクト / Direct ☒
スリッパ / Slipper clutch ☐
ギヤデフ / Gear diff ☐スペーサー
Spacer

2 mm

メモ
Notesモーター
Motor

15.5 T

スパーギヤ
Spur gear

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

セリカST165 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

ウイング
Wing

R

タイヤ
Tires

カークス117

ホイール
Wheels

オフセット 2

インナー
Tire inserts

ハート

ベストラップ
Best lap