

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name キタイ 日付 Date 7/7 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track 黒カーペット コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》
《Front》 ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle 4.5

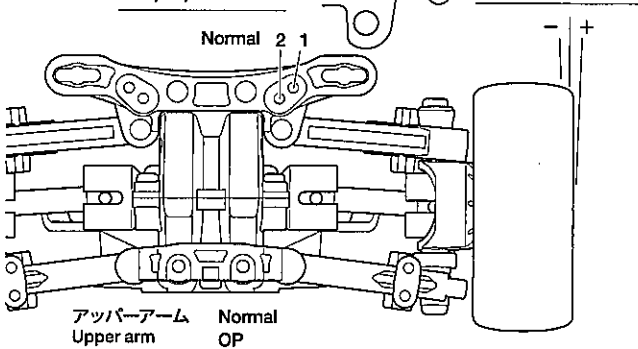

《リヤ》
《Rear》 ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2.0

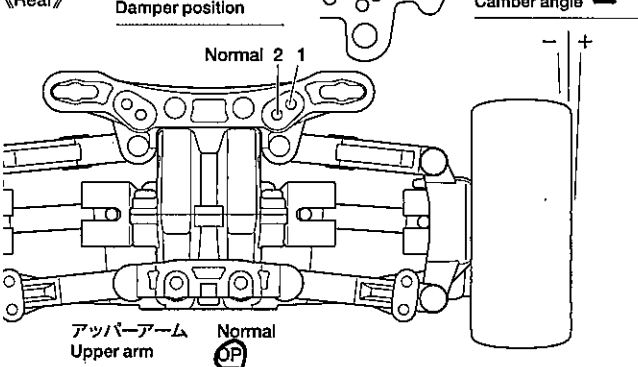

車高
Ground clearance 8 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ
One-way ☒ デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm

メモ
Memo

車高
Ground clearance 8 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil 7-4 番 #


ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP

リヤアップライト
Rear uprights Normal OP 3


リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm

メモ
Memo


ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 5 mm

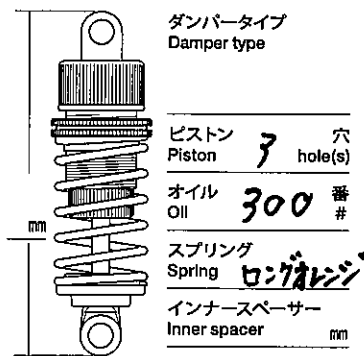

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 mm

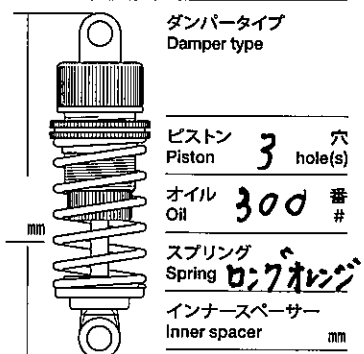

フロントトー角
Toe angle (front) 1.0

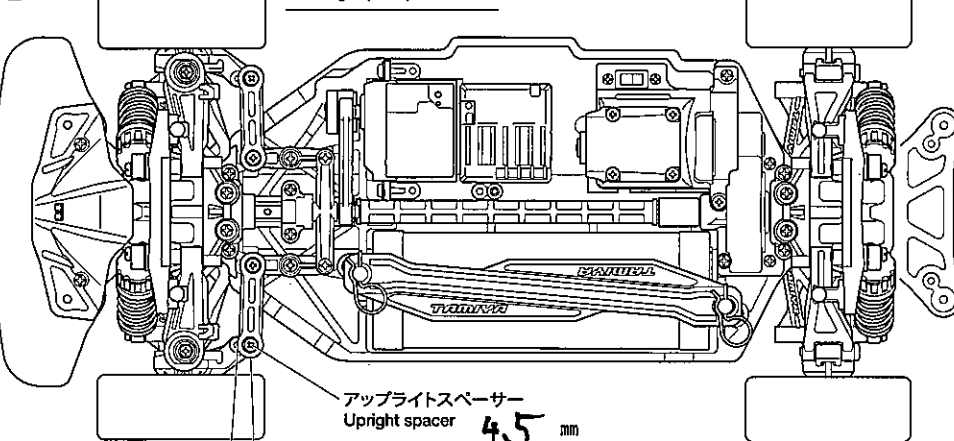

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

モーター
Motor 15.5

スパークギヤ
Spur gear 68 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 25 T

バッテリー
Battery

ボディ
Body ヤリス

ウイング
Wing

タイヤ
Tires セミスリック

ホイール
Wheels F・BBX オフセット 2 mm

インナー
Tire inserts FR 無し

ベストラップ
Best lap