

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 片山 颯真

日付 Date 7/13

気温 Air temp.

湿度 Humidity


コース Track

コースコンディション Track condition


路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

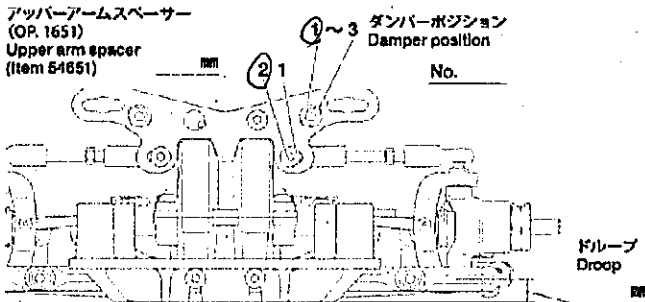

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

6

リバウンドストローク
Rebound stroke

1

フロントドライブ
Front drive

ギョレテフ

デフオイル
Differential oil

1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay _____ mm

リスアーム
Sus. arm _____ mm

ダンパータイプ
Damper type

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)


オイル
Oil # 350

スプリング
Spring グリーン


ストローク長
Stroke length _____ mm

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

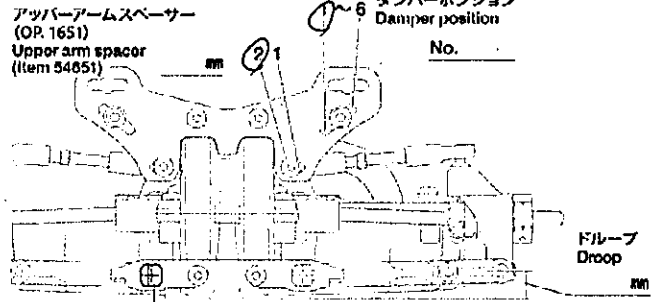

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角
Camber angle

2

車高
Ground clearance

6

リバウンドストローク
Rebound stroke


1

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil # 3000 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay _____ mm

リスアーム
Sus. arm _____ mm

ダンパータイプ
Damper type

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 350


スプリング
Spring レッド

ストローク長
Stroke length _____ mm

《トップ》
《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

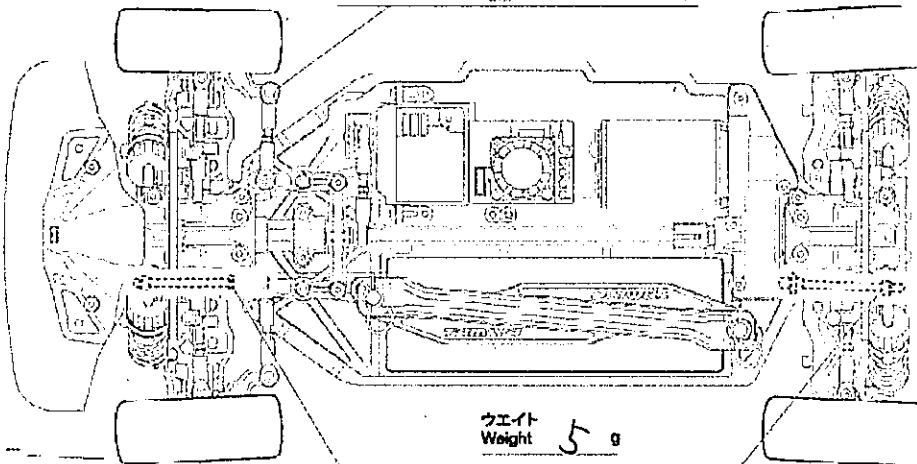

トー角
Toe angle 1.5°

Fササアームスペーサー
F sus. arm spacer _____ mm

Rササアームスペーサー
R sus. arm spacer _____ mm

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

70

ピニオンギヤ
Pinion gear

24

バッテリー
Battery

ボディ
Body

BRZ

1 g

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

mm

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo