


# TA08R

氏名 長谷川 椋平 日付 2024.7.13  
 コース タミヤ杯リサーチ コースコンディション 良好  
 気温 30 湿度      路面温度       
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》  
 Front

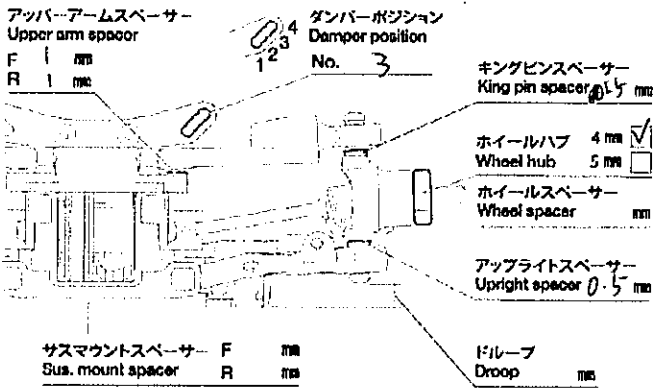

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオンセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring 大径グリーン

スプリングリテーナー Spring retainer OP.  0.5 Low

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

キャンバール角 Camber angle -2 °

車高 Ground clearance 5.2 mm


スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive ギア

デフオイル Differential oil # 5051 g

メモ Notes

《リア》  
 Rear

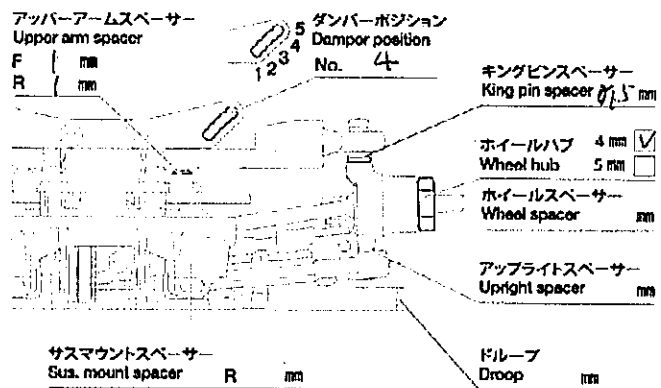

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオンセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring 大径レッド

スプリングリテーナー Spring retainer OP.  0.5 Low

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

キャンバール角 Camber angle -2 °

車高 Ground clearance 5.4 mm


スタビライザー Stabilizer φ

リアドライブ Rear drive ギア

デフオイル Differential oil # 30001 g

メモ Notes

《トップ》  
 Overhead

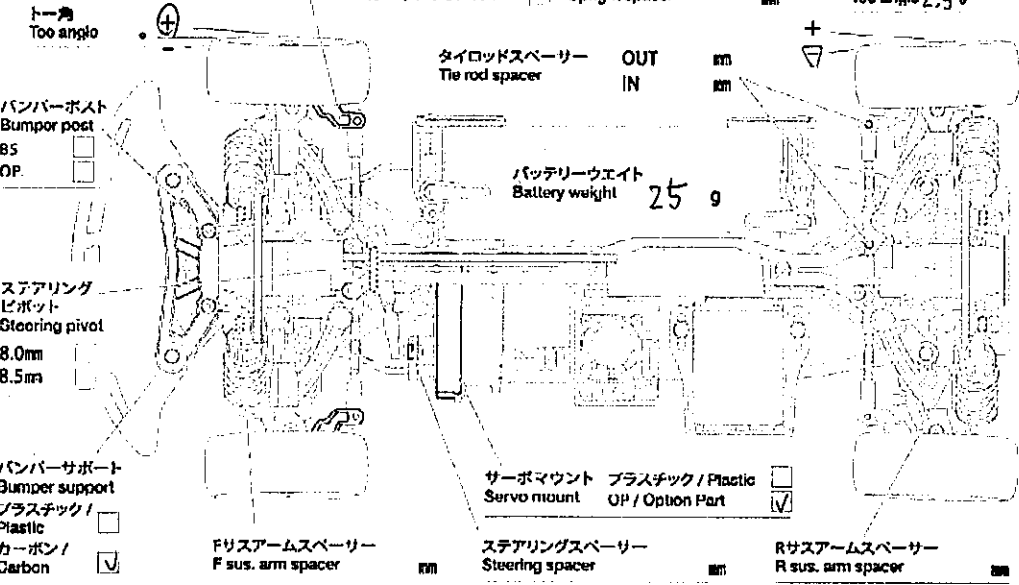

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 116 T

ピニオンギヤ Pinion gear 30 T

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body CLK 20021 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R

ウイング Wing

タイヤ Tire レーシングラジアル

ホイール Wheel オフセット Offset D

インナー Tire Insert スポ=ジ

ベストラップ Best lap

メモ Notes