




# TA08R


氏名 Name 南雄樹 日付 Date 2024.7.14  
 コース Track 掛川 コースコンディション Track condition 良  
 気温 Air temp. 27 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

【フロント】  
Front

デフポジション Differential position Kit  HI   
 Alu. 0.5  0.8  Lo

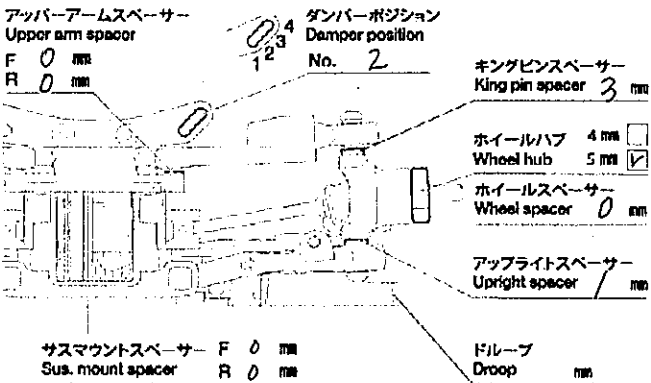

キャンバー角 Camber angle 2°  
 車高 Ground clearance 6 mm  
 スタビライザー Stabilizer  $\phi$   
 フロントドライブ Front drive ギヤ  
 デフオイル Differential oil # 105 1.3 g  
 メモ Notes






Dampor type SSBB  
 Oil seal  
 Piston 4 hole(s)


オイル Oil # 350  
 スプリング Spring グリーン  
 スプリングリテーナー Spring retainer OP. 0.5 Low   
 ストローク長 Stroke length mm  
 エア抜き用穴 Air hole mm

【リア】  
Rear

デフポジション Differential position Kit  HI   
 Alu. 0.5  0.8  Lo

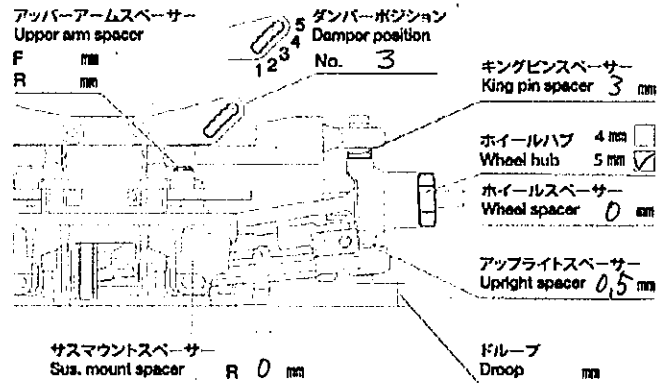

キャンバー角 Camber angle 2.5°  
 車高 Ground clearance 6 mm  
 スタビライザー Stabilizer  $\phi$   
 リヤドライブ Rear drive ギヤ ホールディング  
 デフオイル Differential oil # 1 g  
 メモ Notes




Dampor type SSBB  
 Oil seal  
 Piston 4 hole(s)

オイル Oil # 350  
 スプリング Spring レッド  
 スプリングリテーナー Spring retainer OP. 0.5 Low   
 ストローク長 Stroke length mm  
 エア抜き用穴 Air hole mm

【トップ】  
Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic  カーボン / Carbon   
 アップライトスペーサー Upright spacer 1 mm

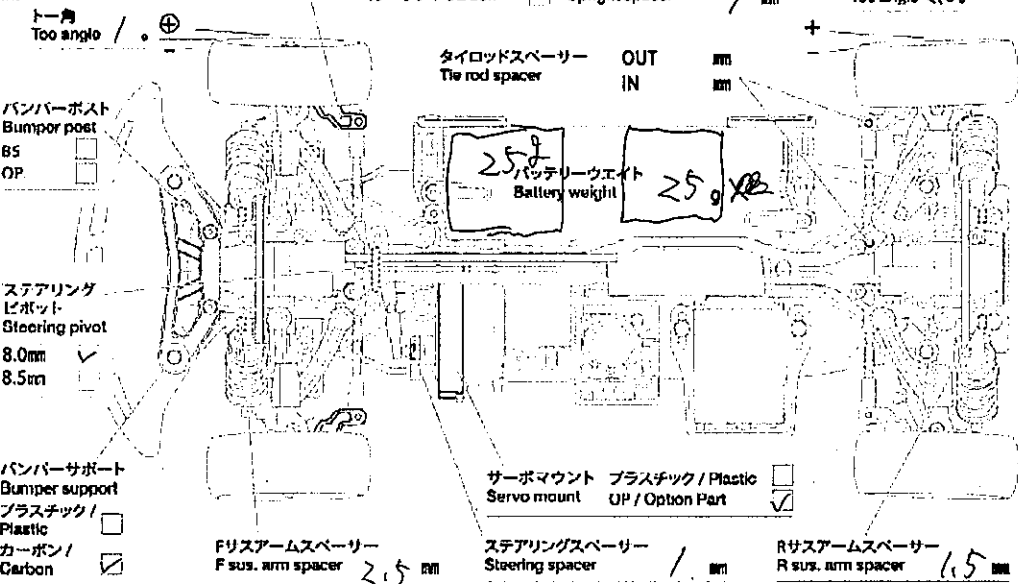

メモ Notes 最新ロット ラジアル

Motor 15.5  
 Spur gear 116 T  
 Pinion gear 30 T  
 Battery LF2200  
 Body NSX-GT, 0.8  
 Body mount hole position F  
 R  
 Wing AL7P  
 Tire ラジアル  
 Wheel オフセット 0  
 Tire insert スポンジ  
 Rest lap おまじ