

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
 CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD



SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 塚本 康介 phoenix 日付 Date 2024. 7. 14 気温 Air temp. 33 湿度 Humidity 61

コース Track kabegawa コースコンディション Track condition 良! 路面温度 Track temp. ?


《フロント》
 (Front)

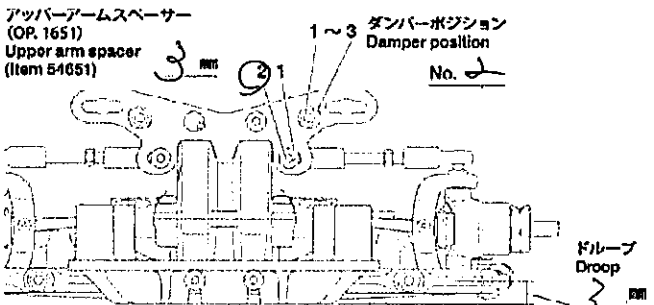

キヤスター角 Castor angle
 キャンバー角 Camber angle 2
 車高 Ground clearance 6 mm
 リバウンドストローク Rebound stroke mm
 フロントドライブ Front drive 7x1.75
 デフオイル Differential oil # 1 g
 ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット Damper offset
 ダンパーステー Damper stay 3 mm
 リスアーム Sus. arm 5 mm
 ダンパータイプ Damper type TRF
 ピストン Piston 3 hole(s)
 オイル Oil # 350
 スプリング Spring A
 ストローク長 Stroke length mm


《リア》
 (Rear)

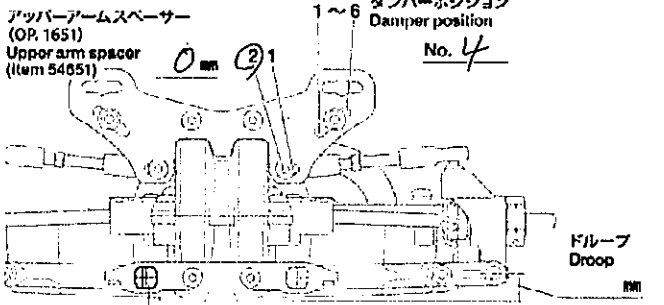

キヤスター角 Castor angle 2
 車高 Ground clearance 7 mm
 リバウンドストローク Rebound stroke mm
 フロントドライブ Front drive 7x1.75
 デフオイル Differential oil # 1 g
 ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット Damper offset
 ダンパーステー Damper stay 4 mm
 リスアーム Sus. arm 3 mm
 ダンパータイプ Damper type TRF
 ピストン Piston 5 hole(s)
 オイル Oil # 360
 スプリング Spring ア
 ストローク長 Stroke length mm

《トップ》
 (Top)

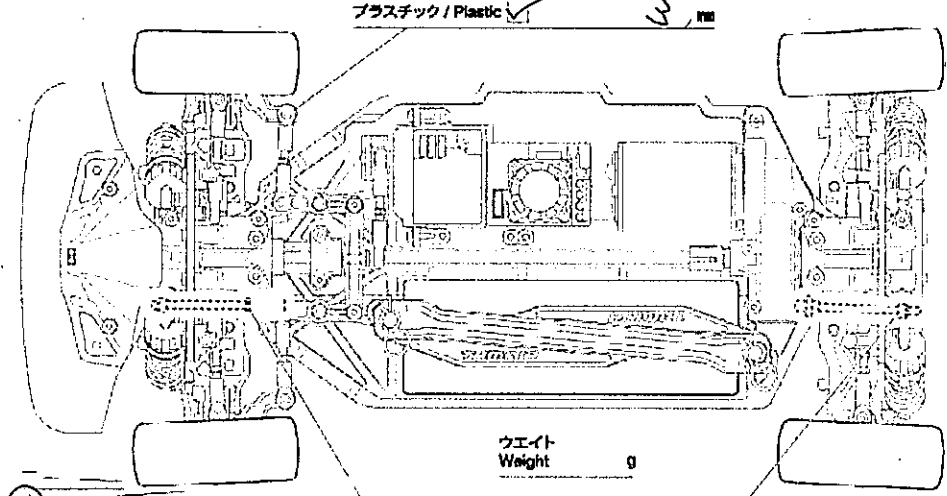

トー角 Toe angle 1
 F sus. arm spacer 1.0 mm
 R sus. arm spacer 0 mm

モーター Motor
 スパーギヤ Spur gear
 ピニオンギヤ Pinion gear
 バッテリー Battery
 ボディ Body GFR 1 g
 ウイング Wing 大きいビロウのやつ
 タイヤ Tire 73 7.1
 ホイール Wheel 5本穴 オフセット Offset mm
 インナー Tire insert スリッパ
 ベストラップ Best lap 速

メモ Memo