


TA08R


氏名 小林 広紀 日付 7/27
 Date
 コース 福井 Track condition カーペット
 Track
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 Kit HI
 0.8 Lo

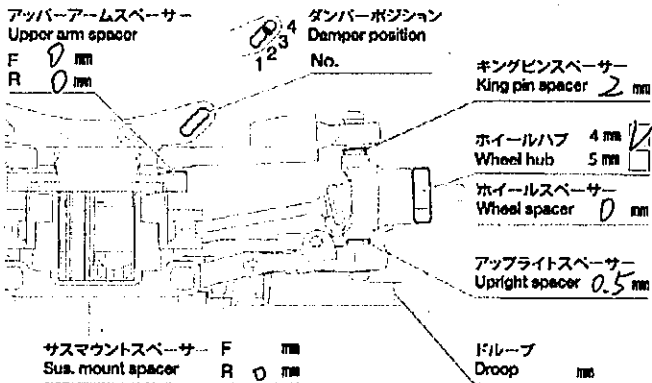


Fサスマウント F sus. mount Front A



シャフトポジション Shaft position

Rear A



シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2 °

車高 Ground clearance 5 mm


スタビライザー Stabilizer ϕ なし

フロントドライブ Front drive

デフオイル Differential oil # 50万 g

メモ Notes

ダンパーオフセット Dampor offset



ダンパータイプ Dampor type

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 300

スプリング Spring ショートスプリング 赤


スプリングリテーナー Spring retainer OP.
 0.5 Low

ストローク長 Stroke length mm


エア抜き用穴 Air hole なし mm

《リヤ》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 Kit HI
 0.8 Lo

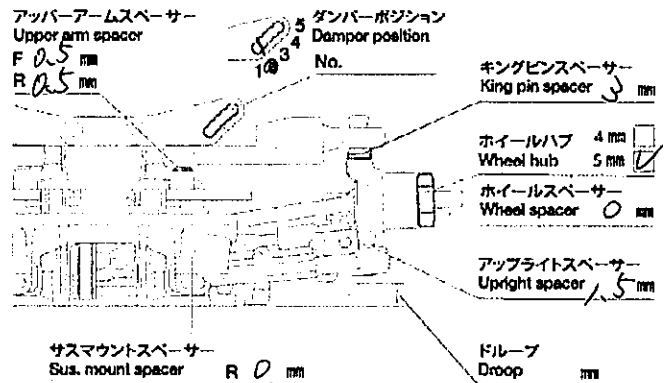


Rサスマウント R sus. mount Front



シャフトポジション Shaft position

Rear A



シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2.5 °

車高 Ground clearance 5 mm

スタビライザー Stabilizer ϕ なし

リヤドライブ Rear drive

デフオイル Differential oil # 5000番 g

メモ Notes

ダンパーオフセット Dampor offset



ダンパータイプ Dampor type

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring ショートスプリング 黄

スプリングリテーナー Spring retainer OP.
 0.5 Low

ストローク長 Stroke length mm


エア抜き用穴 Air hole なし mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic / カーボン / Carbon

アップライトスペーサー Upright spacer mm

トー角 Too angle 1.5 °

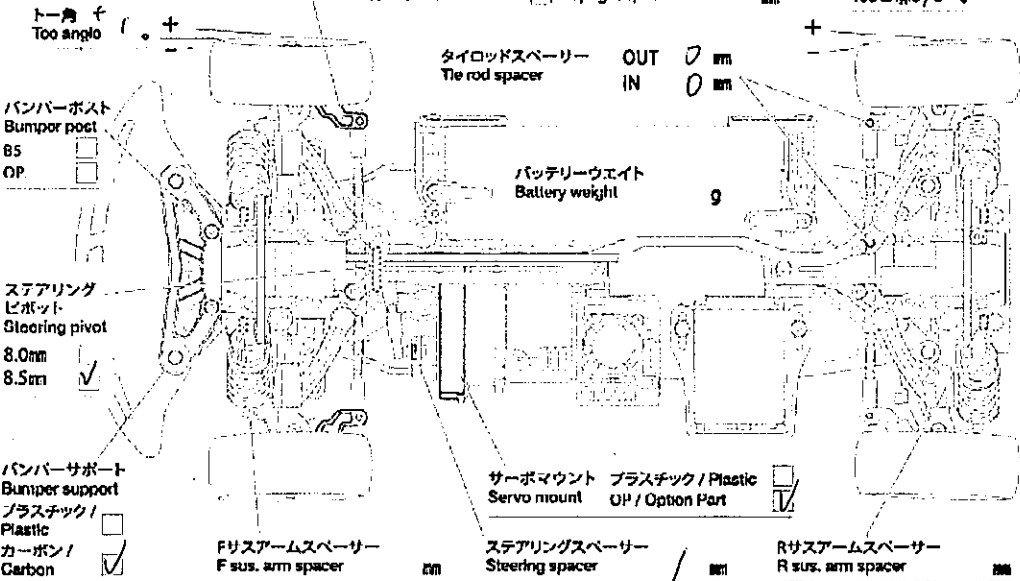

バンパーポスト Bumpor post B5 / OP

ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm / 8.5mm

バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic / カーボン / Carbon

メモ Notes

モーター Motor 15.5

スパークギヤ Spur gear 116 T

ピニオンギヤ Pinion gear 30 T

バッテリー Battery

ボディ Body GTR 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

Wing レジン製 / フォーム 2
ストレート

タイヤ Tire F 4mm / R 7mm

ホイール Wheel オフセット Offset

インナー Tire insert F 2mm / R 4mm

ベストラップ Best lap