

TT-02 TYPE-SRX



CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name マツイ ミキエ 日付 Date 2024. 7. 28 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track カーペット コースコンディション Track condition 良 路面温度 Track temp.

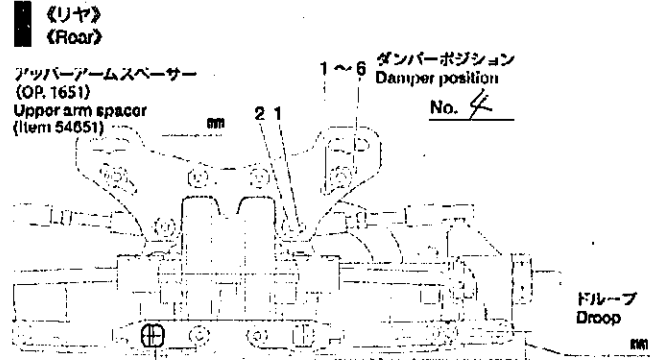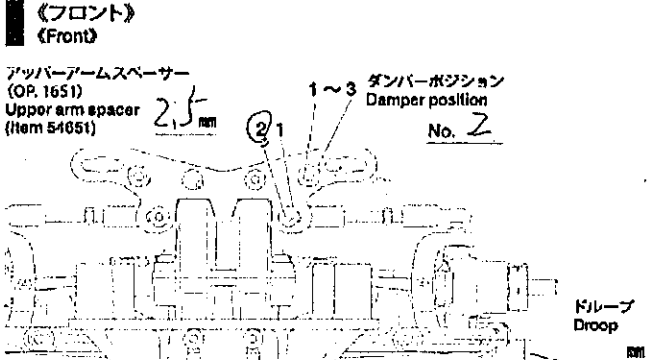

キヤスター角 Castor angle 4

キャンバー角 Camber angle 1.5

車高 Ground clearance 7.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke — mm

フロントドライブ Front drive キヤデブ

デフオイル Differential oil 10F # 1 g

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay — mm

リスアーム Sus. arm — mm

ダンパータイプ Damper type TRF ダンパ

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring コニール

ストローク長 Stroke length — mm

キャンバー角 Camber angle 1.5

車高 Ground clearance 8 mm

リバウンドストローク Rebound stroke — mm

フロントドライブ Front drive ホニール

デフオイル Differential oil # 350 g

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay — mm

リスアーム Sus. arm — mm


ダンパータイプ Damper type TRF ダンパ

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring コニール

ストローク長 Stroke length — mm

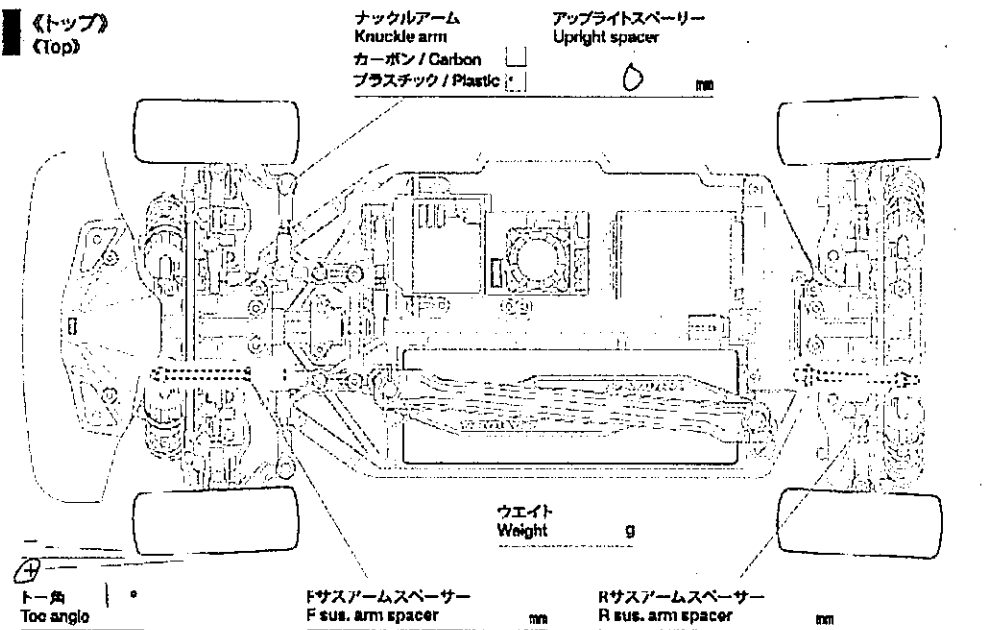

モーター Motor 17.5 T

スパギヤ Spur gear 70 T ピニオンギヤ Pinion gear 22 T

バッテリー Battery 1600 SP

ボディ Body MSX コンセプト # 1 g

ウイング Wing L-27-2

タイヤ Tire M2 ラジアル

ホイール Wheel ティン オフセット Offset +2 mm

インナー Tire insert ストップ

ベストラップ Best lap

メモ Memo ※本日は 最後は足2"押しでの3" - 11