


TA08R

氏名 北山 貴久 日付 2007.8.3
 コース カーペット コースコンディション 良
 気温 30° 湿度 51% 路面温度 °
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

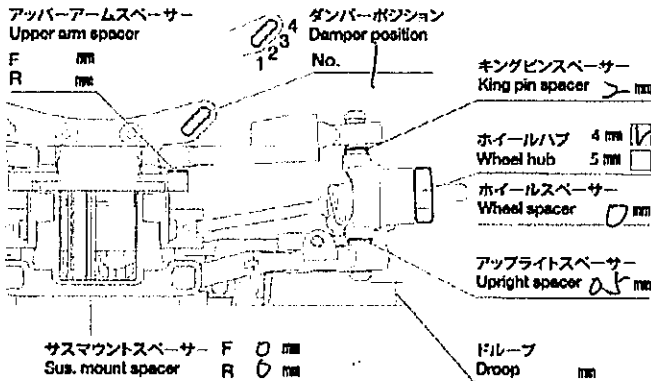

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフォイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパースタ
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き穴
Air hole

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

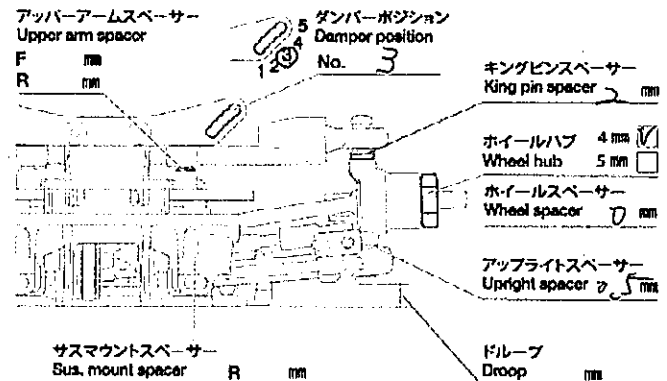

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフォイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパースタ
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き穴
Air hole

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic
カーボン / Carbon

アップライトスペーサー
Upright spacer

トア角
Too angle

バンパーポスト
Bumper post

BS
OP.

ステアリング
Steering pivot

8.0mm
8.5mm

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック / Plastic
カーボン / Carbon

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic
OP / Option Part

ステアリングスペーサー
Steering spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

フロントタイプは4穴タイプにPIL. リアタイプはMNミディアルが良かった。