

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420X

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 山下 日付 6/19

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition

路面 ☐ アスファルト / Asphalt ☐ 気温 °C 湿度 % 路面温度 °C
Surface ☐ カーペット / Carpet ☐ Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》

《Front》

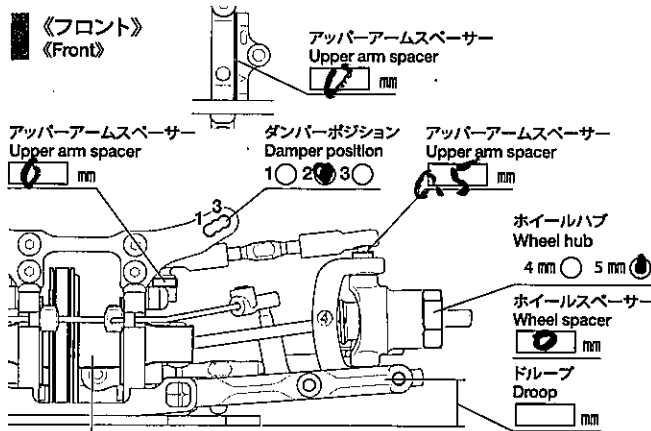

K1 ポジション
Position 高い / High ☐ 低い / Low ☒

ダンパーポジション
Damper position

Fサスマウント
F sus. mount

フロント
Front

X B A E

シャフトポジション
Shaft position

リヤ
Rear

X B A E

シャフトポジション
Shaft position

キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °

車高 / Ground clearance 6 mm


スタビライザー / Stabilizer 6 φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil # g

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm



オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ 3 hole(s)

オイル / Oil # 350


スプリング Spring

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》

《Rear》

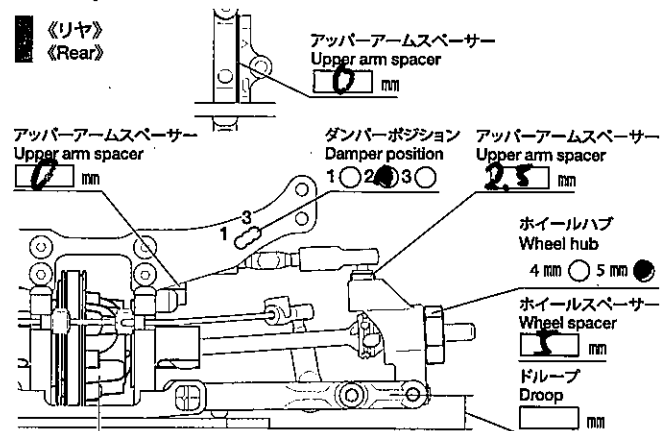

K1 ポジション
Position 高い / High ☐ 低い / Low ☒

ダンパーポジション
Damper position

Rサスマウント
R sus. mount

フロント
Front

X B A E

シャフトポジション
Shaft position

リヤ
Rear

X B A E

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角 / Camber angle °

車高 / Ground clearance mm


スタビライザー / Stabilizer φ

リヤドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # g

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm



オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ 3 hole(s)

オイル / Oil # 350


スプリング Spring

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》

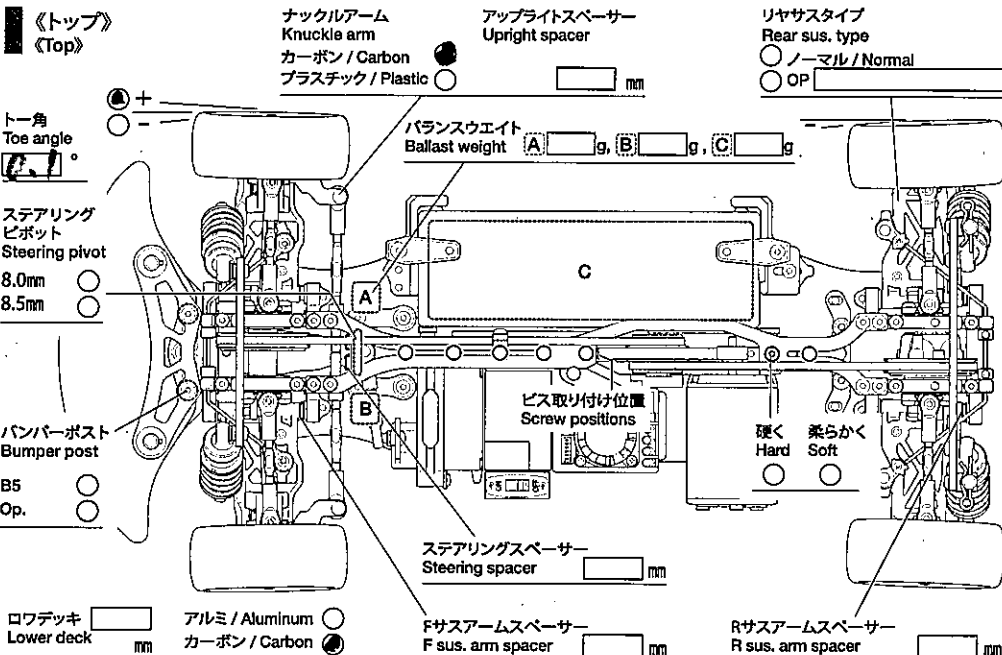

メモ
Notes

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear 116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

バッテリー / Battery

ボディ / Body GT-R g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap