

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 田村 至穂
 Name

日付
 Date

気温
 Air temp.

湿度
 Humidity

コース
 Track

コースコンディション
 Track condition


路面温度
 Track temp.

《フロント》
 (Front)

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

mm

1~3 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

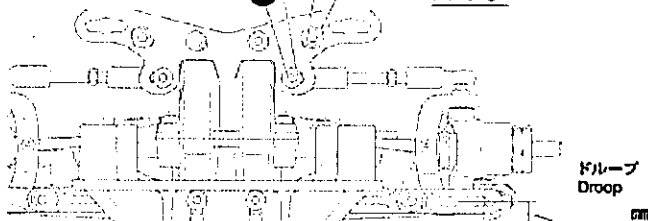

ドループ
 Droop
 mm

ダンパーポジション
 Damper position



キャスター角
 Castor angle
 4度

キャンバー角
 Camber angle
 2

車高
 Ground clearance
 5 mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke
 mm

フロントドライブ
 Front drive
 4P37

デフオイル
 Differential oil
 3000# / g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer
 5 mm

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay
 5 mm

リサーム
 Sus. arm
 3 mm

ダンパータイプ
 Damper type
 SSBB

ピストン
 Piston
 穴 hole(s)

オイル
 Oil
 # 400

スプリング
 Spring
 77-7


ストローク長
 Stroke length
 mm

《リヤ》
 (Rear)

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)


mm

1~6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 4

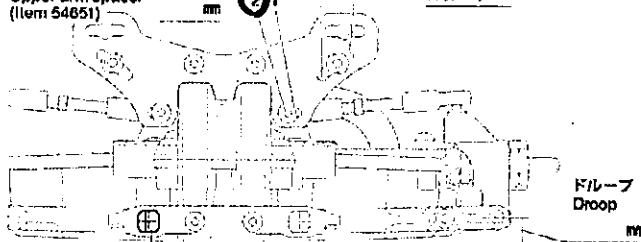


ドループ
 Droop
 mm

シャフトポジション
 Shaft position



ダンパーポジション
 Damper position



ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay
 5 mm

リサーム
 Sus. arm
 1 mm

ダンパータイプ
 Damper type
 SSBB

ピストン
 Piston
 穴 hole(s)

オイル
 Oil
 # 400


スプリング
 Spring
 レッド

ストローク長
 Stroke length
 mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
 Upright spacer

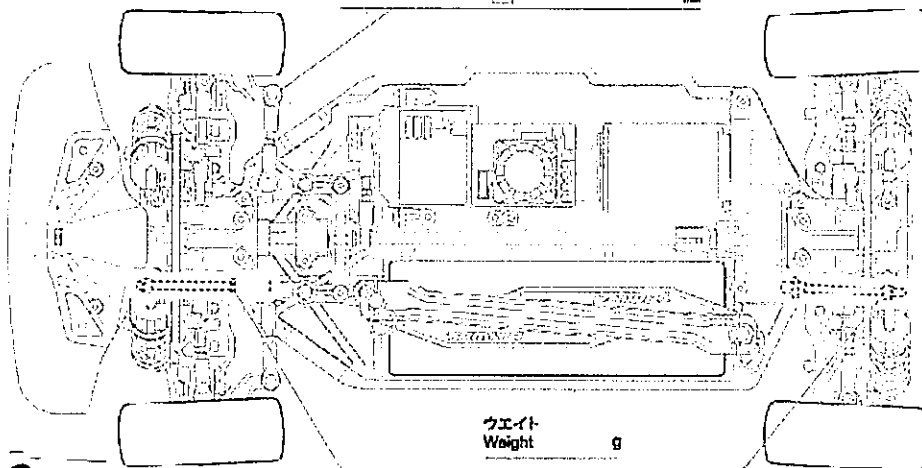

ウェイト
 Weight
 g

Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer
 mm

Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer
 mm

モーター
 Motor
 17.5

スパーギヤ
 Spur gear
 ピニオンギヤ
 Pinion gear

T

T

バッテリー
 Battery
 LF2200

ボディ
 Body
 モーターホールド

ウイング
 Wing
 レーシング3XL-1

タイヤ
 Tire

ホイール
 Wheel
 オフセット
 Offset
 mm

インナー
 Tire insert

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Memo