

M07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR


セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 Name 板谷 智和 日付 Date 10/19 気温 Air temp. 28°C 湿度 Humidity 33% 路面温度 Track temp. ?
コース Track 掛川サーキット コースコンディション Track condition 良い? ベストラップ Best lap 遅い

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 1.5 mm 1 mm

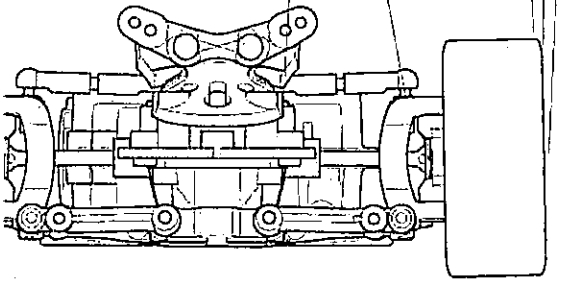

アップライト Front upright Normal OP

キャンバー角 Camber angle 1°

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 1 mm


フロントドライブ Front drive ギヤデフ・サム ユニバーサル

ドライブシャフト Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer 72L

ダンパータイプ Damper type TRF

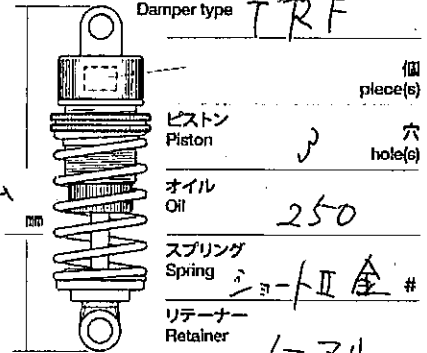

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 250


スプリング Spring ショートII金 #

リテーナー Retainer 1-2IL

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション Damper position Normal OP

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 1 mm 0 mm

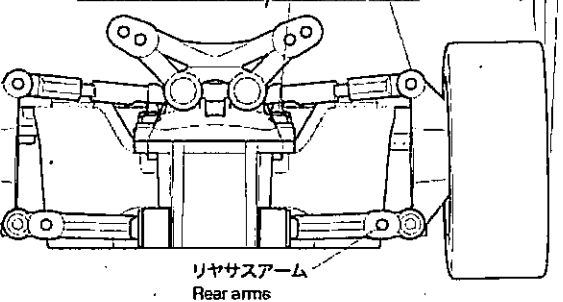

アップライト Rear upright 強化 Normal OP

キャンバー角 Camber angle 1.5°

車高 Ground clearance 6 mm


リバウンドストローク Rebound stroke 2

リヤアクスルスペーサー Rear axle spacer Inside mm 1.5 mm Outside mm

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー Stabilizer 72L

ダンパータイプ Damper type TRF

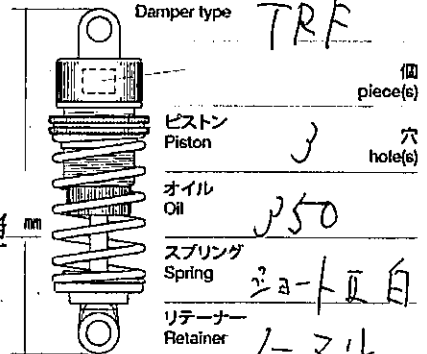

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil 250


スプリング Spring ショートII白

リテーナー Retainer 1-2IL


フロントトー角 Toe angle (front) 1.5°

アップライトスペーサー Upright spacer mm

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

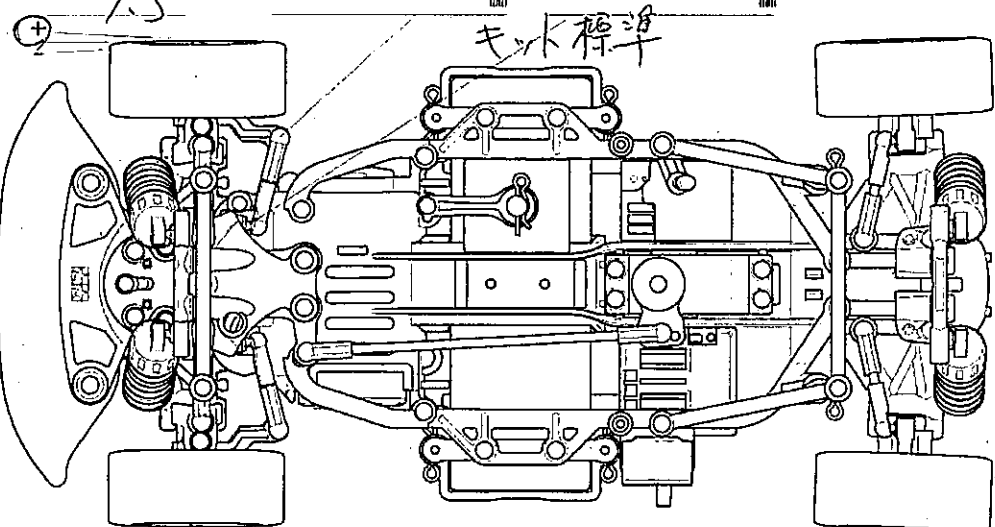

リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

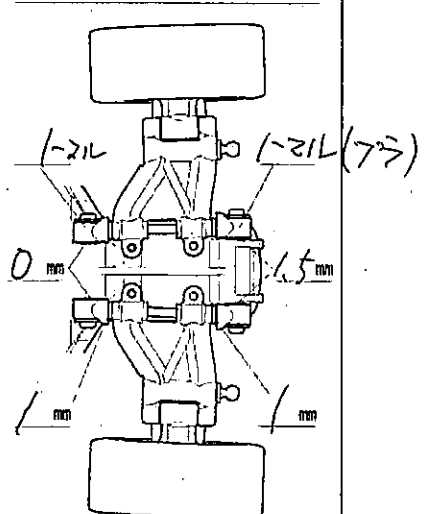

ホイールベース Wheelbase 227 mm

モーター Motor 17.5

バッテリー Battery Life 1 g

ホイール Wheel F10R白R

ボディ Body ヤリス 軽量

ピニオンギヤ Pinion gear 12 T

タイヤ Tire F11-R11-R

インナー Inner sponge F11-R11-R