

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 吉村 ゆき
Name

日付 2024/10/20
Date

気温 さむい
Air temp.

湿度
Humidity

コース 掛川
Track


コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アップバーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 1

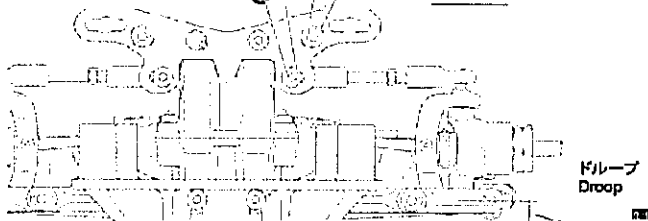

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle

キャンバー角 1.5
Camber angle

車高 5.0
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ ギアデフ100万
Front drive

デフオイル #100万
Differential oil

ホイールハブ + スペーサー 5.0
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー Damper stay

サスアーム Sus. arm

ダンパータイプ Mビクボア
Damper type

ピストン 3 穴
Piston

オイル # 300
Oil


スプリング ロング青
Spring

ストローク長
Stroke length

《リア》 《Rear》

アップバーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

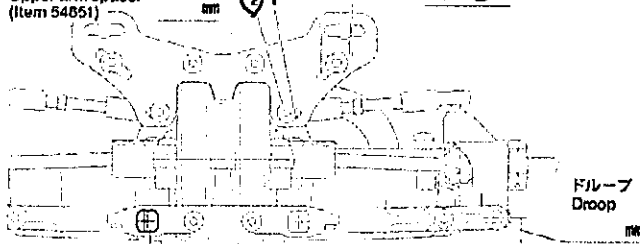

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角 2.0
Camber angle

車高 5.5
Ground clearance


リバウンドストローク たくさん
Rebound stroke

フロントドライブ リアギアデフ
Front drive

デフオイル #3000
Differential oil

ホイールハブ + スペーサー 5.0
Wheel hub + spacer

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー Damper stay

サスアーム Sus. arm

ダンパータイプ Mビクボア
Damper type

ピストン 3 穴
Piston

オイル # 300
Oil

スプリング 金(ゴールド)
Spring


ストローク長
Stroke length

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

0

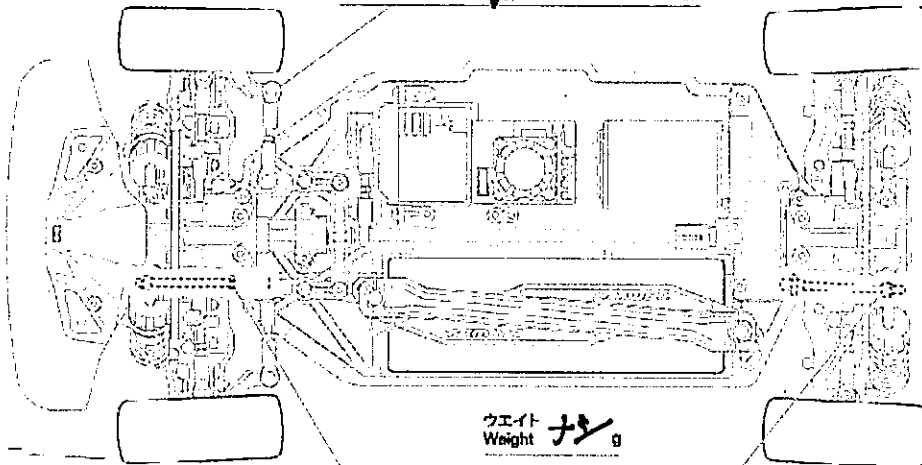

ウェイト ナシ
Weight

トー角 1.0°
Toe angle

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター 17.5
Motor

スパークギヤ 70 T
Spur gear

ピニオンギヤ 24 T
Pinion gear

バッテリー LF2200
Battery

ボディ 雨宮RX
Body

ウイング ベンツ
Wing

タイヤ ラジアル
Tire

ホイール オフセット 0
Wheel Offset

インナー スポンジ
Tire Insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo