


TA08R

氏名 Name 村山 秋彦 日付 Date 2024. 10. 20
 コース Track 掛川 コースコンディション Track condition ちよいとめ
 気温 Air temp. 17° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

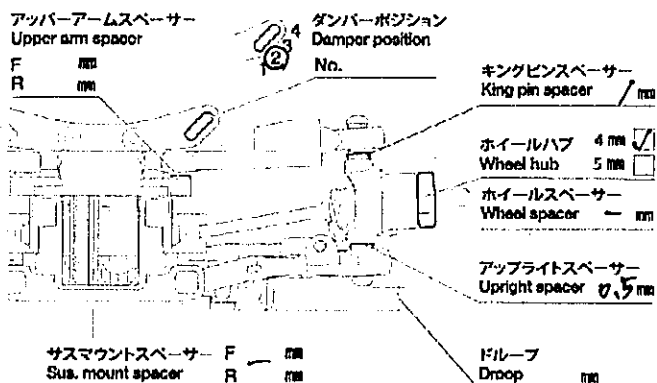

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer


フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil #305 / 1.4g

メモ
Notes

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

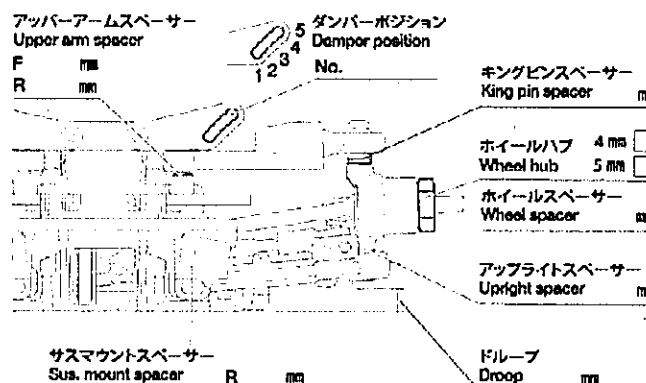

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer

トール角 Too angle 2°

トール角 Too angle 1.0°

バンパーポスト
Bumper post
BS ☒
OP. ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐

Fサスマウント
F sus. arm spacer

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐
Servo mount OP / Option Part ☐

ステアリングスペーサー
Steering spacer

Rサスマウント
R sus. arm spacer

メモ
Notes

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap