

TB-05R

CHASSIS KIT

氏名 長谷川 朋生

日付 2024.10.20

コース

コースコンディション

Track

Track condition

気温

18°

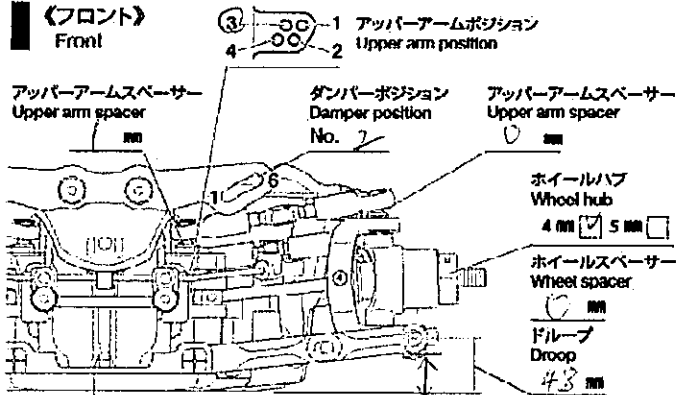
湿度

%

路面温度

《フロント》



Front



サスマウントスペーサー F 0mm

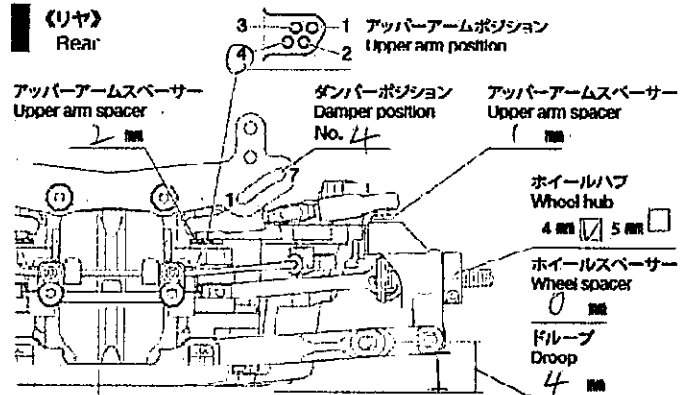
ダンパーポジション
Damper position

FRISマウント

Front シャフト
ポジション
Shaft positionダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0mmサスアーム
Sus. arm 0mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil seal 青ピストン
Piston 1.3x4 穴オイル
Oil # 350スプリング
Spring Greenストローク長
Stroke length 9.5mmエア抜き用穴
Air hole 1.5mmキャンスター角
Caster angle 4°キャンバー角
Camber angle 2°車高
Ground clearance 5-4mmスタビライザー
Stabilizer 0mmフロントドライブ
Front drive XXデフオイル
Differential oil # 30W, 40g

《リア》


Rear



サスマウントスペーサー F 0mm

ダンパーポジション
Damper position

RISマウント

Rear シャフト
ポジション
Shaft positionダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0mmサスアーム
Sus. arm 0mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil seal 青ピストン
Piston 1.3x4 穴オイル
Oil # 350スプリング
Spring Redストローク長
Stroke length 9.5mmエア抜き用穴
Air hole 1.5mmキャンスター角
Caster angle 2°車高
Ground clearance 5.8mmスタビライザー
Stabilizer 0mmリアドライブ
Rear drive FXデフオイル
Differential oil # 3K, 40g

《トップ》

Overhead

ト角 1.5°

Too angle

ナックルアーム
Knuckle armカーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー 3mm

ステアリング
ピボット
Steering pivotA ☒
B ☐
C ☐

Fサスアームスペーサー 0.5-4mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 0mm

Rサスアームスペーサー 0.5-4mm

モーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear 63 Tピニオンギヤ
Pinion gear 22 Iバッテリー
Batteryボディ
Body NSX 極薄 gボディマウント穴位置
Body mount hole positions F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tires ラジアルホイール
Wheelsインナー
Tire inserts スパコンベストラップ
Boat lapメモ
Notes