

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 A. Matsumiya 日付 10/20
 コース Kakegahara コースコンディション good
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》

(Front)

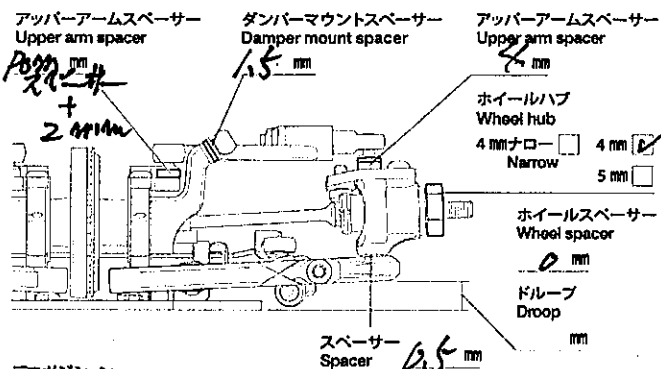


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒


Fサスマウント

F sus. mount



ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

mm

ダンパータイプ

Damper type 1-21C

オイルシール

Oil seal 1-21C

ピストン

Piston 4 穴 hole(s)

オイル

Oil # 350

スプリング

Spring 7/1-2

ストローク長

Stroke length mm

エア抜き用穴


Air hole 1 mm

メモ

Notes

《リヤ》

(Rear)

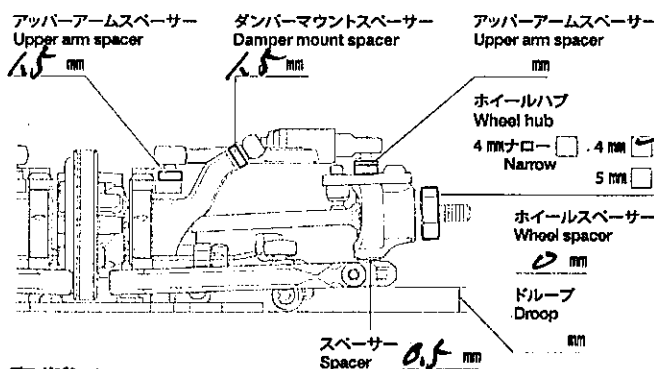


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☒


Rサスマウント

R sus. mount



ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

mm

ダンパータイプ

Damper type 1-21C

オイルシール

Oil seal 1

ピストン

Piston 4 穴 hole(s)

オイル

Oil # 350

スプリング

Spring 7/1-2

ストローク長

Stroke length mm

エア抜き用穴


Air hole 1 mm

メモ

Notes

《トップ》

(Top)

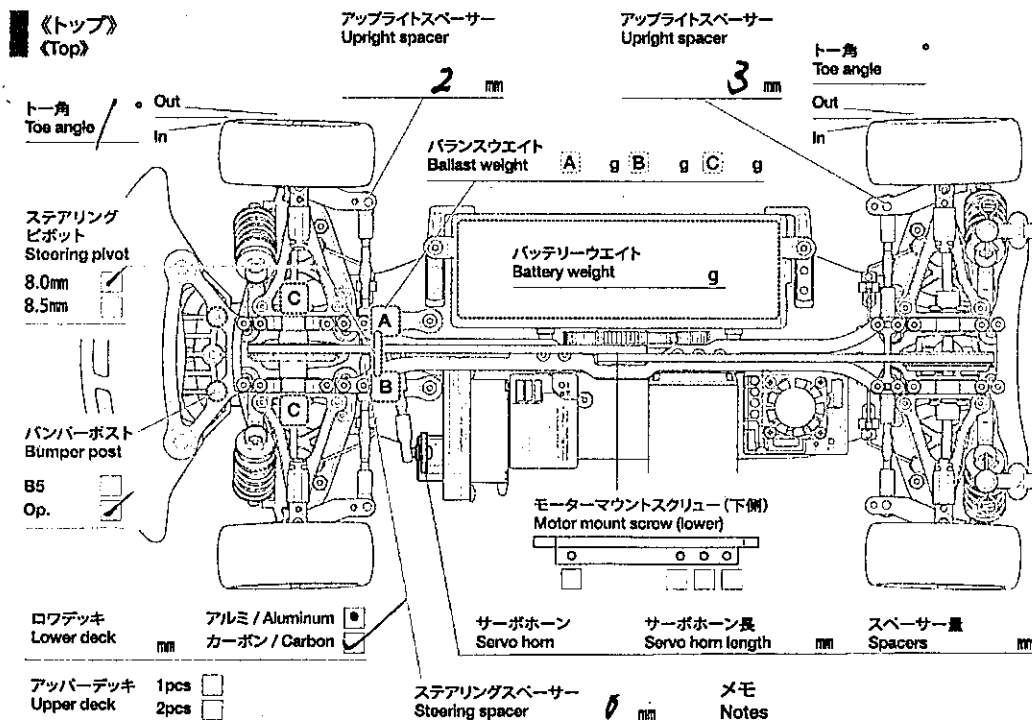

モーター Motor
 スパーギヤ Spur gear T
 ピニオンギヤ Pinion gear T
 バッテリー Battery 7/1-2
 ボディ Body 1 g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F
 R
 ウイング Wing レシク 2
 タイヤ Tires M
 ホイール Wheels フルデカシ
 インナー Tire inserts ソフト
 ベストラップ Best lap

メモ

Notes