

MB-01 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name キャ・スリーブス

日付 Date 20250207

気温 Air temp. ?

湿度 Humidity ?

コース Track オートマッセ①

コースコンディション Track condition 良い? のか?

路面温度 Track temp. ?


《駆動輪》
Drive system

☒ **MR** リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ **FF** フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

まだ由まし

《フロント》
《Front》

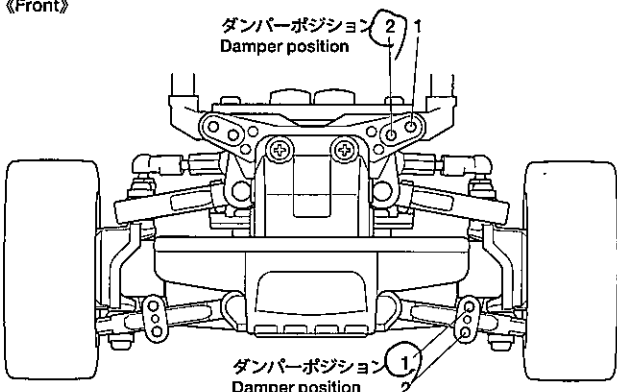

車高 Ground clearance 9 mm

トー角 Toe angle 1.5 °

ボールデフ Ball diff. ☐ セキステル
ハイスピード


ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 # 30万 + 1

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 + 0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 0 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ Damper type M 用 やや引

ピストン Piston 3 1.5 穴 hole(s)


オイル Oil 200 番 #

スプリング ダートスプリング

インナースペーサー Inner spacer なし mm

ダンパーエンド Damper end 1.7mm

《リヤ》
《Rear》

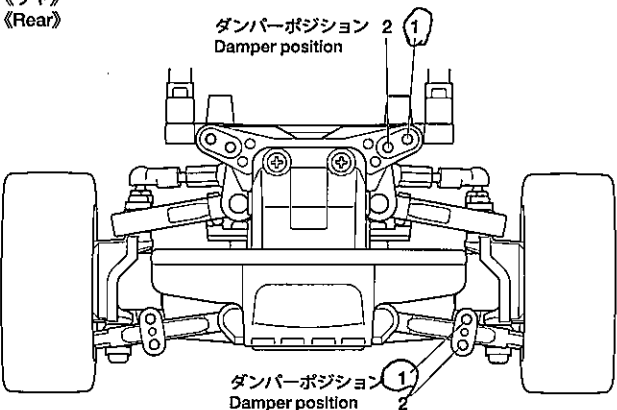

車高 Ground clearance 6 mm

トー角 Toe angle 1.5 °

ボールデフ Ball diff. ☐ ビオフェル
ハイスピード


ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 # 30万

ドライブシャフト Drive shafts ダブルカルタ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 + 0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 1 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ Damper type M 用 めちゃ引

ピストン Piston 3 1.5 穴 hole(s)

オイル Oil 300 番 #

スプリング ダートスプリング

インナースペーサー Inner spacer なし


ダンパーエンド Damper end 1.7mm

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ **S** ショート: 210mm
Short

☐ **M** ミドル: 225mm
Middle

☒ **L** ロング: 239mm
Long

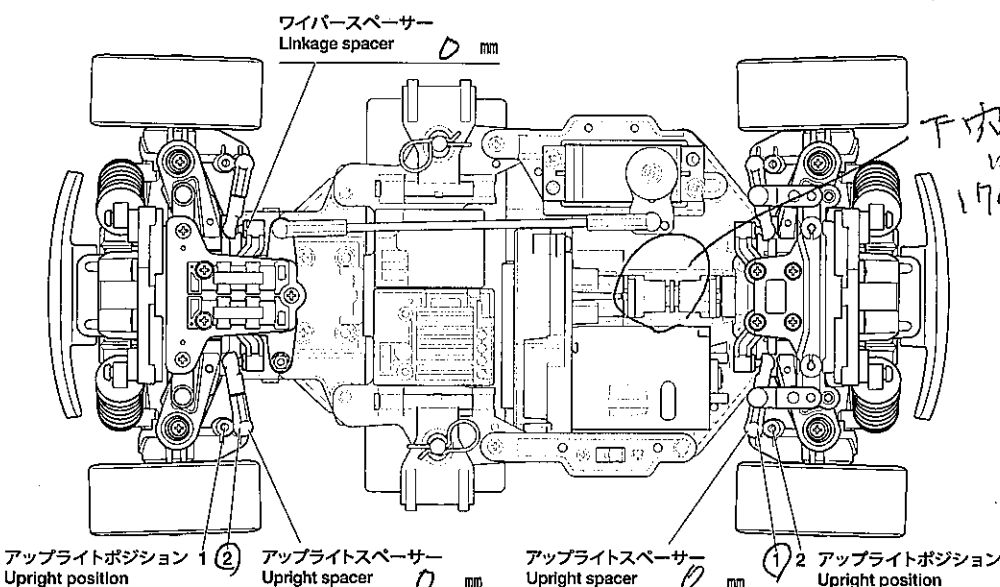

モーター Motor 17.5

ピニオンギヤ Pinion gear 27 T

ESCタイプ ESC 03

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body シトロエン・バトラ

マウント穴位置 Mount hole position F1 R F9

タイヤ Tires F M761 602-12 R

インナー Tire inserts F スーパー R 2-バー

ホイール Wheels F 8本 R 8本

車重 Weight ?