

MB-01 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name 水城 清

日付 Date 25/2/7

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track オートムセ

コースコンディション Track condition ハイグリップ


路面温度 Track temp.

《駆動輪》
Drive system

☒ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ FF フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

《フロント》
《Front》

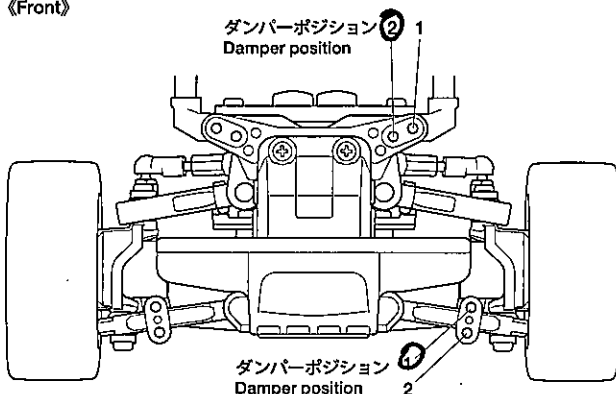

車高 Ground clearance. 6 mm

トー角 Toe angle 2 °

ボールデフ Ball diff. ☐


ギヤデフ Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 9 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ
Damper type

Mビークボア

ピストン 3 穴
Piston hole(s)


オイル 番 # 300
Oil #

スプリング 30+4
Spring

インナー Spacer
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》
《Rear》

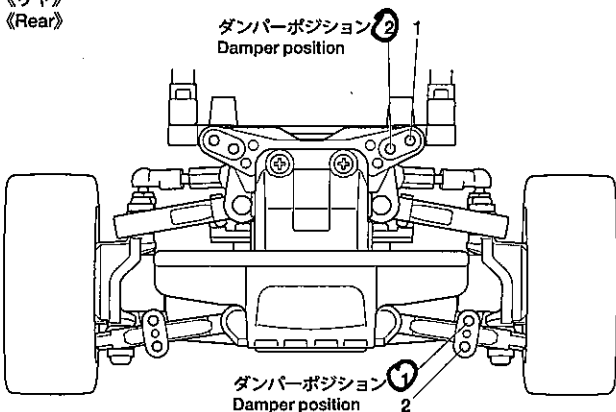

車高 Ground clearance. 6 mm

トー角 Toe angle 3 °

ボールデフ Ball diff. ☐

ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 # 3000

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スパサー 6+1 mm

リバウンドストローク 4 mm

メモ
Memo



ダンパータイプ
Damper type

Mビークボア

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 番 # 300
Oil #

スプリング 30+4
Spring

インナー Spacer
Inner spacer mm


ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ S ショート: 210mm
Short

☐ M ミドル: 225mm
Middle

☒ L ロング: 239mm
Long

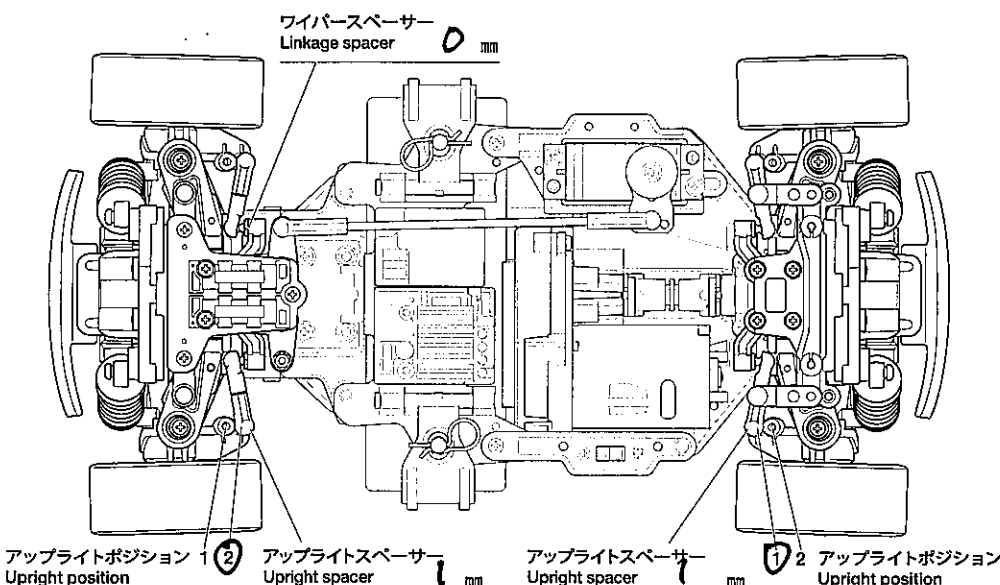

モーター Motor 17.5

ピニオンギヤ Pinion gear 27 T

ESCタイプ ESC 04SR

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body シノエン DS

マウント穴位置 Mount hole position F 1 R 8

タイヤ Tires F M7 R ハート

インナー Tire inserts F SH R SH

ホイール Wheels F 11本 R 11本

車重 Weight