

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name Shimada Ikuya 日付 Date 2/7

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition 良

路面 Surface ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》


《Front》

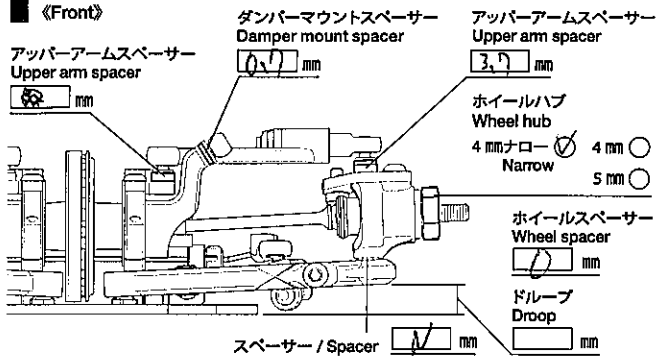

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒
Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスト角 / Caster angle

4 °

キャンバー角 / Camber angle

2 °

車高 / Ground clearance

5.1 mm

スタビライザー / Stabilizer

0 φ


フロントドライブ / Front drive

S2-11

デフオイル
Differential oil

0 0 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

VSB

オイルシール / Oil seal

N

ピストン
Piston

1.2 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

400

スプリング / Spring

緑

ストローク長 / Stroke length


0 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1 mm

《リヤ》


《Rear》

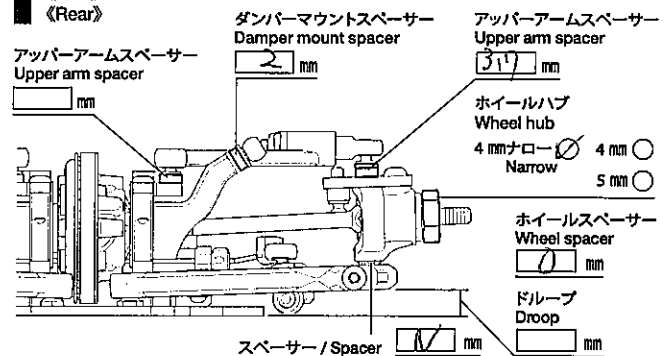

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒
Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスト角 / Caster angle

2.6 °

キャンバー角 / Camber angle

2 °

車高 / Ground clearance

5.4 mm

スタビライザー / Stabilizer

0 φ


リアドライブ / Rear drive

ギヤ

デフオイル
Differential oil

5000 1.4 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

VSB

オイルシール / Oil seal

N

ピストン
Piston

1.2 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

400

スプリング / Spring

灰

ストローク長 / Stroke length


0 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1 mm

《トップ》

《Top》

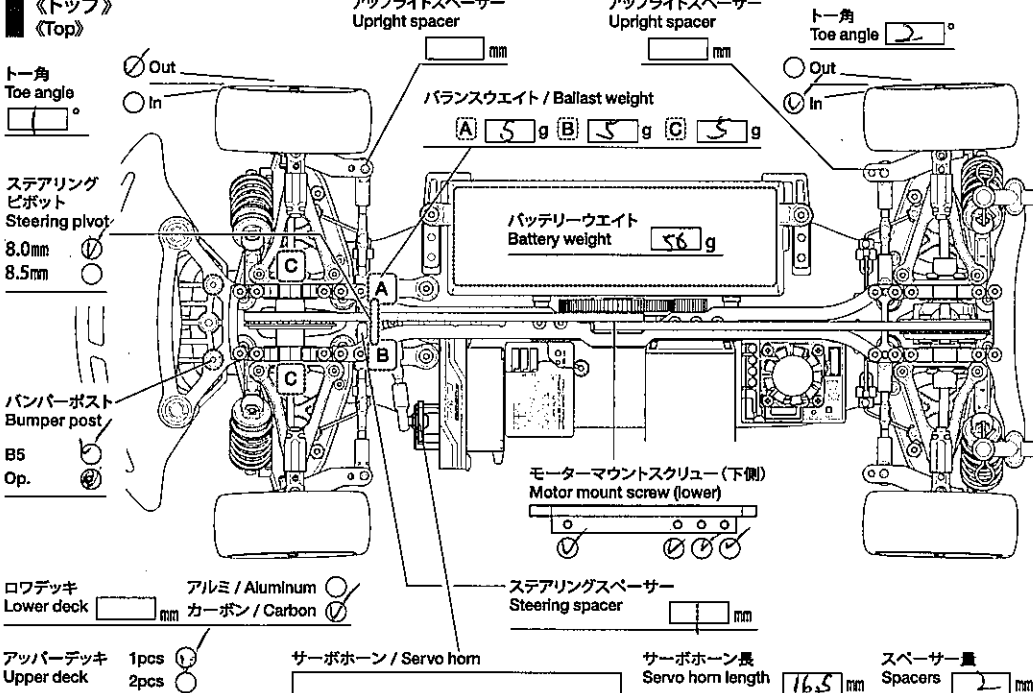

モーター / Motor

15.5

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

70 T

バッテリー / Battery

3200

ボディ / Body

スーパースター g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F 0 R 0

ウイング / Wing

1-200

タイヤ / Tire

ミディ424

ホイール / Wheel

5本

インナー / Tire insert

ミディ424

ベストラップ
Best lap

9.7

メモ
Notes