SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 松田 文信
日付 Date 2025/2/7
コース / Track　アウトドア / Outdoor ○　インドア / Indoor ☑
イティックス大阪 特設
コースコンディション / Track condition
路面 Surface　アスファルト / Asphalt ○　カーペット / Carpet ☑
気温 Air temp. °
湿度 Humidity %
路面温度 Track temp. °

《フロント》 《Front》

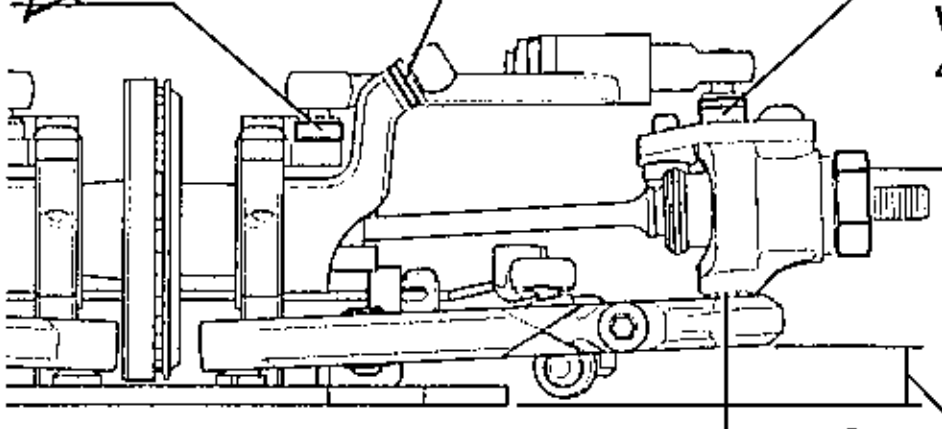

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2.5 mm
ダンパーマウントスペーサー Damper mount spacer 1 mm
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 4 mm
ホイールハブ Wheel hub　4㎜ナロー Narrow ○　4㎜ ☑　5㎜ ○
ホイールスペーサー Wheel spacer mm
ドループ Droop mm
スペーサー / Spacer 0.3 mm

デフポジション Differential position　Alu. 0.5 ○　0.8 ☑　Hi ○　Lo ☑

Fサスマウント F sus. mount



-1 mm　-0.5 mm

キャスター角 / Caster angle 3 °
キャンバー角 / Camber angle 1 °
車高 / Ground clearance 5 mm
スタビライザー / Stabilizer φ
ソフト黒
フロントドライブ / Front drive
スプール
デフオイル Differential oil # g

ダンパーポジション Damper position ☑ ○ ○



サスアーム Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type
SSUSBB
オイルシール / Oil seal
ピストン Piston ノーマル φ 穴 hole(s)
オイル / Oil #
300
スプリング / Spring
大径グリーン
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《リヤ》 《Rear》

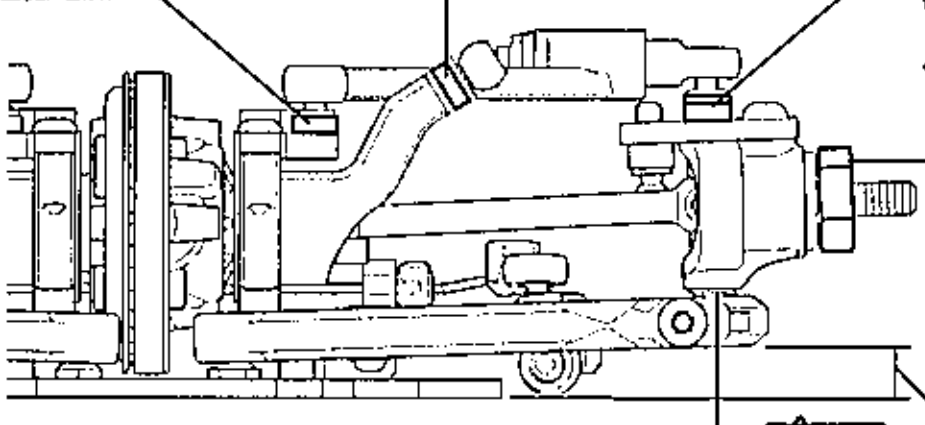

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 1.5 mm
ダンパーマウントスペーサー Damper mount spacer 1 mm
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 4 mm
ホイールハブ Wheel hub　4㎜ナロー Narrow ○　4㎜ ☑　5㎜ ○
ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm
ドループ Droop mm
スペーサー / Spacer 0.5 mm

デフポジション Differential position　Alu. 0.5 ○　0.8 ☑　Hi ○　Lo ☑

Rサスマウント R sus. mount



-0.5 mm　-0.5 mm

キャスター角 / Caster angle 5 °
キャンバー角 / Camber angle 3 °
車高 / Ground clearance 5 mm
スタビライザー / Stabilizer φ
ソフト黒
リヤドライブ / Rear drive
デフオイル Differential oil # 5000 g

ダンパーポジション Damper position ☑ ○ ○



サスアーム Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type
USBB
オイルシール / Oil seal
ピストン Piston ノーマル φ 穴 hole(s)
オイル / Oil #
350
スプリング / Spring
大径 レッド
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《トップ》 《Top》

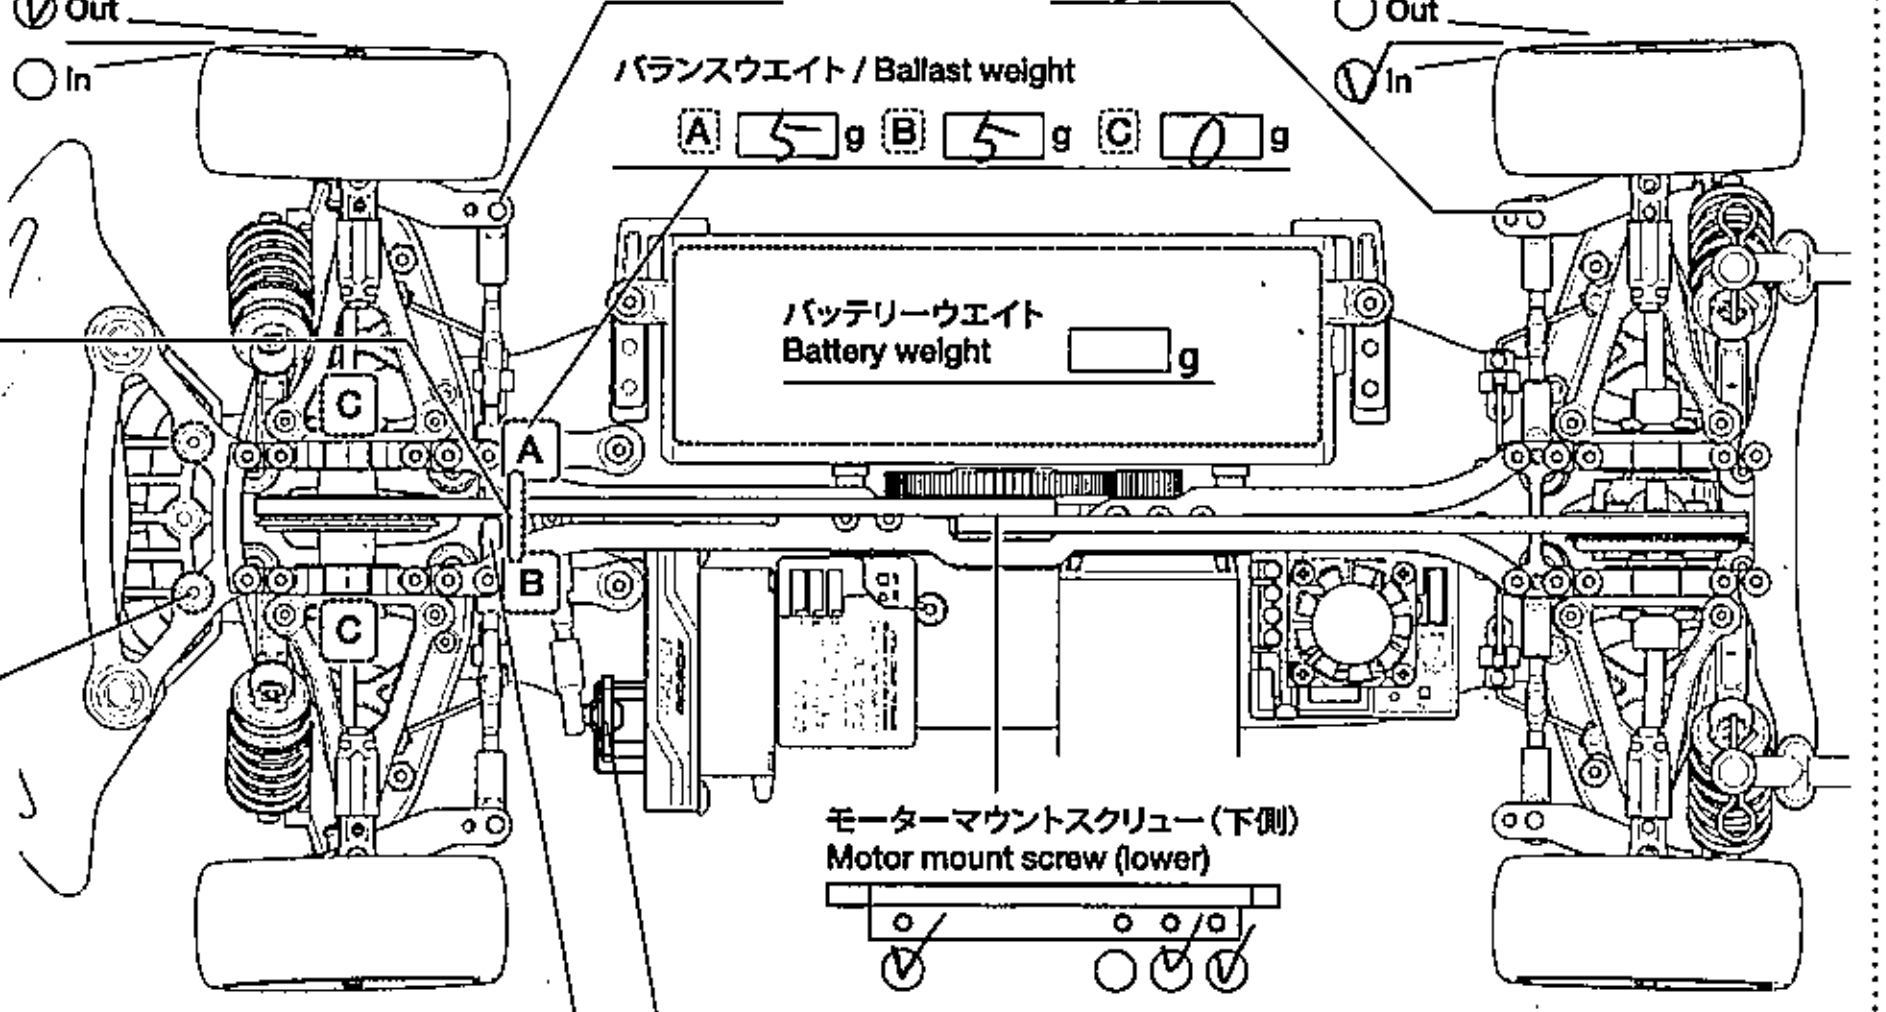

トー角 Toe angle 1 °　☑ Out　○ In
アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm
アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm
トー角 Toe angle 2.5 °　○ Out　☑ In
バランスウエイト / Ballast weight　A 5 g　B 5 g　C 0 g
バッテリーウエイト Battery weight g
ステアリングピボット Steering pivot　8.0㎜ ☑　8.5㎜ ○
バンパーポスト Bumper post　B5 ☑　Op. ○
モーターマウントスクリュー（下側） Motor mount screw (lower)　☑　○ ☑ ☑
ロワデッキ Lower deck mm　アルミ / Aluminum ○　カーボン / Carbon ☑
ステアリングスペーサー Steering spacer 1 mm
アッパーデッキ Upper deck　1pcs ○　2pcs ☑
サーボホーン / Servo horn
サーボホーン長 Servo horn length mm
スペーサー量 Spacers mm

モーター / Motor
15.5T
スパーギヤ / Spur gear 116 T
ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T
バッテリー / Battery
LiFe2200
ボディ / Body g
モチュールZ
ボディマウント穴位置 Body mount hole position F　R
ウイング / Wing
ノーマル
タイヤ / Tire
ミディアム
ホイール / Wheel
5本スポーク OP471
インナー / Tire Insert
ミディアム
ベストラップ Best lap

メモ Notes

0424 ©2024 TAMIYA