BT-01 CHASSIS


SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name	テカイ	日付 Date	3/8	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	オトメッセ特設	コースコンディション Track condition	バリグイ	路面温度 Track temp.	


《駆動輪》 Drive system

- ☑ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動 Midship rear motor, rear-wheel drive
- ☐ FF フロントモーター 前輪駆動 Front-motor, front-wheel drive
- ☐ FR フロントモーター 後輪駆動 Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》 《Front》

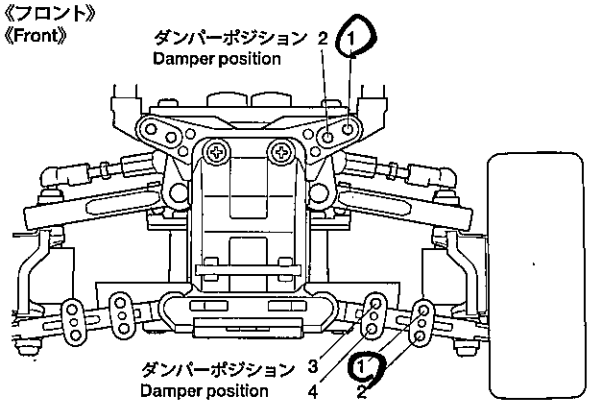


車高 Ground clearance	7 mm
トー角 Toe angle	+0.5 °
ボールデフ Ball diff.	—
ギヤデフ Gear diff.	— 番 #
ドライブシャフト Drive shafts	強化
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	6 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	少 mm

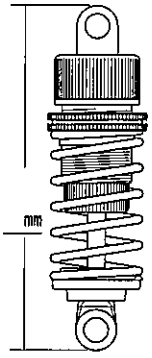

ダンパータイプ Damper type	ミニTRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	番 # 30
スプリング Spring	黒赤
インナースペーサー Inner spacer	— mm
ダンパーエンド Damper end	プラ

《リヤ》 《Rear》

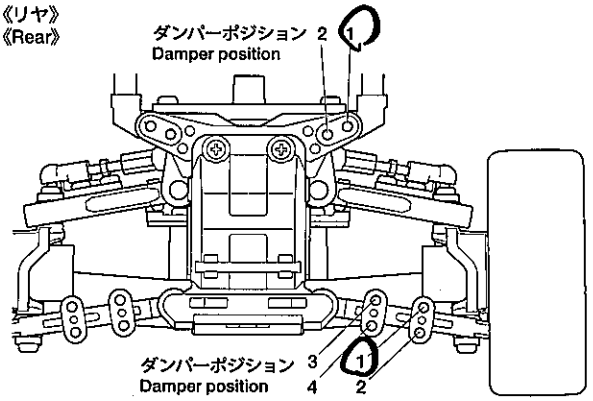

車高 Ground clearance	8 mm
トー角 Toe angle	−3 °
ボールデフ Ball diff.	☐
ギヤデフ Gear diff.	☑ 番 # 10万から下 mm
ドライブシャフト Drive shafts	ユニバ
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	9 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	99 mm




ダンパータイプ Damper type	ミニTRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	番 # 30
スプリング Spring	黒黄
インナースペーサー Inner spacer	—
ダンパーエンド Damper end	プラ

メモ Memo タイヤはパイセンのゆう通り

《ホイールベース》 Wheelbase

- ☐ 257mm スタンダード: 257mm Standard
- ☐ 251mm ショートタイプ: 251mm Short

車重 Weight

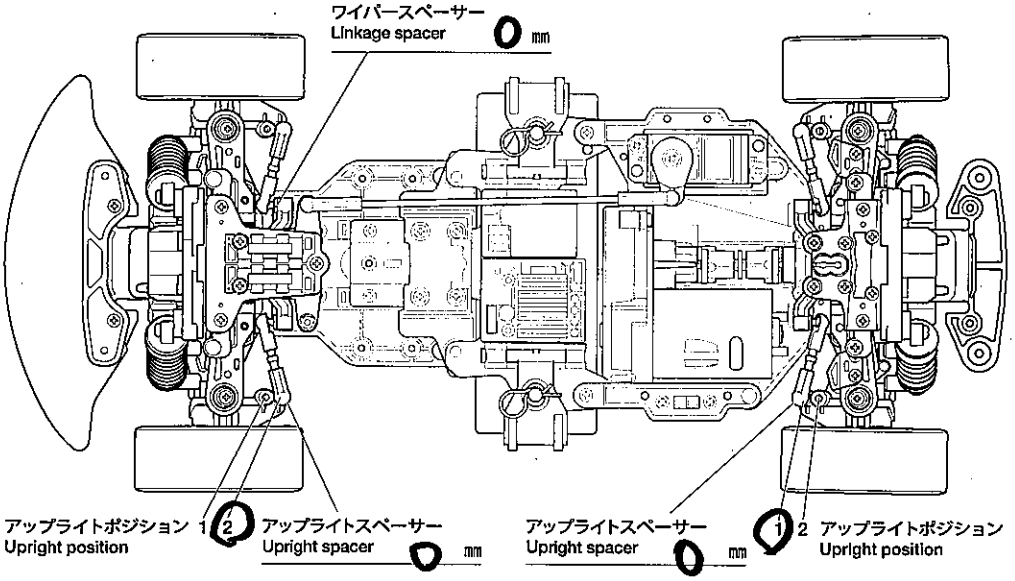

モーター Motor	15.5 T
ピニオンギヤ Pinion gear	29T
ESCタイプ ESC	04S
バッテリー Battery	Life
ボディ Body	ポルシェ
ウイング Wing	—
マウント穴位置 Mount hole position	F R
タイヤ Tires	F 平 R M
インナー Tire inserts	F スポ R S
ホイール Wheels	F +2 R +2