

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 73328 おきF (人江) 日付 2/9
Name Date

気温
Air temp.

湿度
Humidity


コース インテックス 大阪 (室内) コースコンディション 良い (いいにおいか) する
Track Track condition Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》
Front Damper position OP Camber angle 2.5°

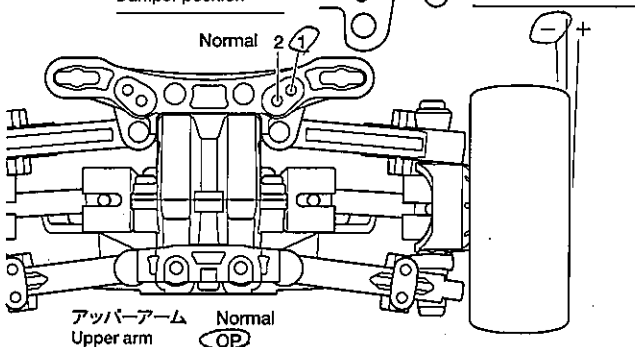

《リヤ》
Rear Damper position OP Camber angle 1.5°

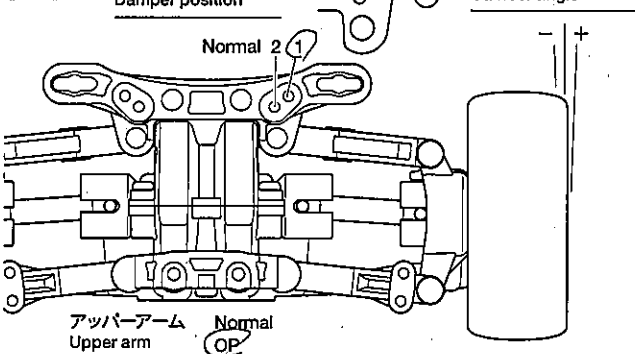

車高
Ground clearance 5.5 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤデフ XV-02 ボールデフ
Gear diff. Ball diff.

ワンウェイ
One-way デフロック
Diff. lock


ギヤデフオイル 3000 番
Differential gear oil バナメ #

ドライブシャフト Normal
Drive shafts OP
ユニバサール

リバウンドストローク 2 mm
Rebound stroke

メモ
Memo

ホイールハブ + スパサー 6 mm
Wheel hub + spacer

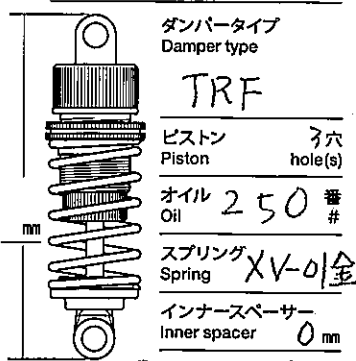

車高
Ground clearance 6 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフ XV-02 ボールデフ
Gear diff. Ball diff.

ギヤデフオイル ホール 7 番
Differential gear oil ガリス #


ドライブシャフト Normal
Drive shafts OP
ユニバサール

リヤアップライト Normal
Rear uprights OP
2-5°


リバウンドストローク 2 mm
Rebound stroke

メモ
Memo

ホイールハブ + スパサー 6 mm
Wheel hub + spacer

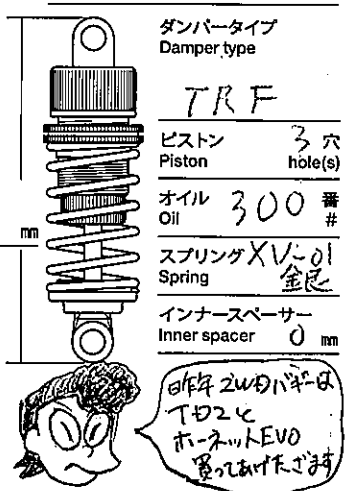

フロントトー角
Toe angle (front) 1°

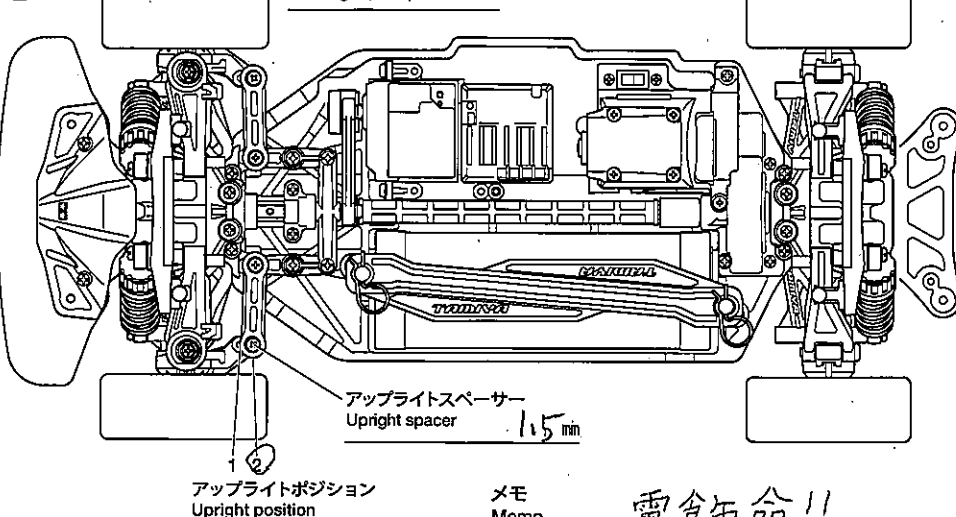

メモ
Memo

電食命!!

モーター ライトチェーンモーター
Motor

スパーギヤ 70 T ピニオンギヤ 22 T
Spur gear Pinion gear

バッテリー 2200 Life
Battery

ボディ BRZ 軽量
Body

ウイング アルファ
Wing

タイヤ レーシングラジアル
Tires

ホイール 10 本 オフセット 0 mm
Wheels スポック Offset

インナー スポンジ
Tire inserts

ベストラップ だぶん
Best lap カリガリ軍人