


氏名 Name 奥山貴 日付 Date 3/15(土) 気温 Air temp. ? 湿度 Humidity ? 路面温度 Track temp. ?

コース Track ポーランドンゴヤ コースコンディション Track condition 新道 ベストラップ Best lap

《フロント》 (Front)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

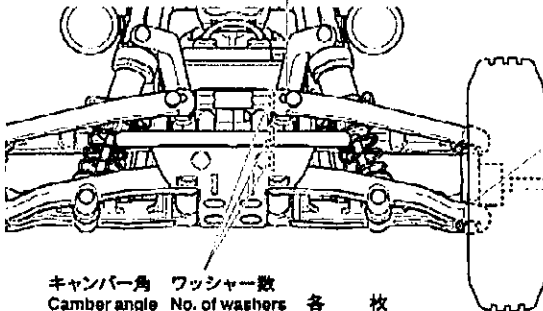


キャンバー角 ワッシャー数 各 枚
Camber angle No. of washers 各 枚

F 0° 10mm R 5° 20mm

車高 Ground clearance 17.0 mm
トー角 Toe angle 1.5°
リバウンドストローク Rebound stroke 2.0 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm
ナックルスペーサー Knuckle spacer 0 mm

メモ
Memo

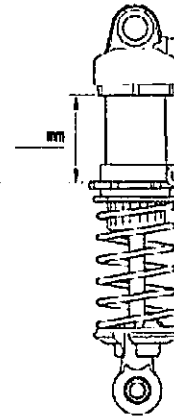


ダンパータイプ Damper type XV210-
ピストン Piston 3 穴 1.6 穴径 hole(s) hole size
Wバーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring XV3ミッドPL
リテーナー Retainer 1-2L
ダンパーエンド Damper end 1-2L
インナースペーサー Inner spacer 0 mm

《リア》 (Rear)

ダンパーポジション
Damper position
R F


スペーサー
Spacer
上側 Upper 15 mm
下側 Lower 17 mm

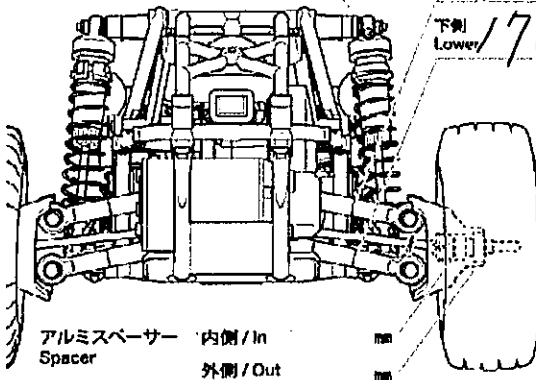

アルミスペーサー 内側 / In
Spacer 外側 / Out


リアドライブ Rear drive 1/27
ギヤデフオイル Differential gear oil 105 番 #
キャンバー角 Camber angle 2.5°
車高 Ground clearance 18 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 2.5 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm
ドライブシャフト Drive shaft 1-2L

メモ
Memo

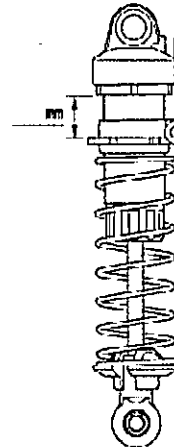

ダンパータイプ Damper type 1/27
ピストン Piston 3 穴 1.7 穴径 hole(s) hole size
Wバーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring バギー用 ビービー
702L 用 1-2L
リテーナー Retainer 1-2L
ダンパーエンド Damper end 1-2L
インナースペーサー Inner spacer mm

リヤトーンイン 3.0
Rear toe-in 3.0

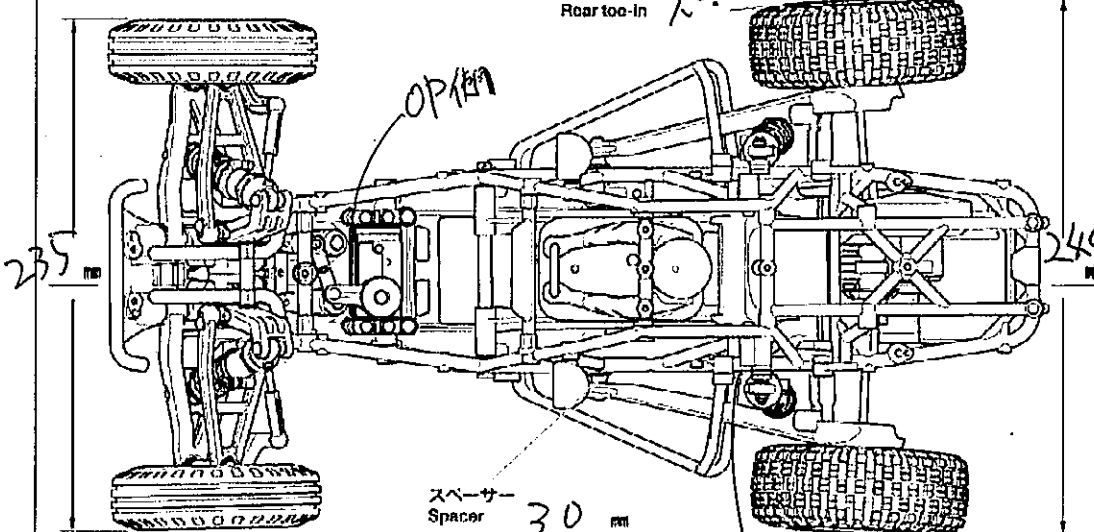

メモ
Memo

モーター Motor
スパーギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear 1/27 T
バッテリー Battery
ボディ Body
フロントタイヤ Front tires
リアタイヤ Rear tires 1-2L
ホイール Wheels 1/27
フロントインナー Front tire inserts
リアインナー Rear tire inserts