

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 よこやまゆずき 日付 2025/3/15
 コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition _____
 路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 ° 湿度 % 路面温度 °
 Surface ☐ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet Air temp. ° Humidity % Track temp. °

《フロント》


《Front》

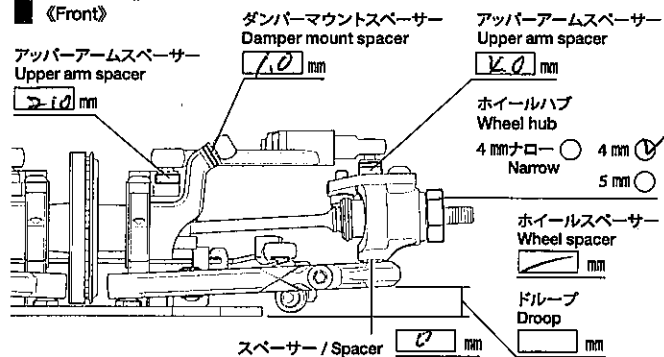

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 6 °

キャンバー角 / Camber angle 1.0 °


車高 / Ground clearance 5 mm

スタビライザー / Stabilizer 1/2 φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston 1.0 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 300


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》


《Rear》

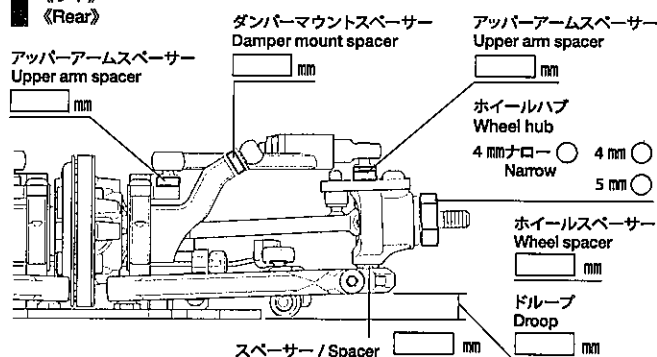

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスター角 / Caster angle 2 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °


車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 1/2 φ

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # 3000 1.4 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston 1.0 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 600


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》

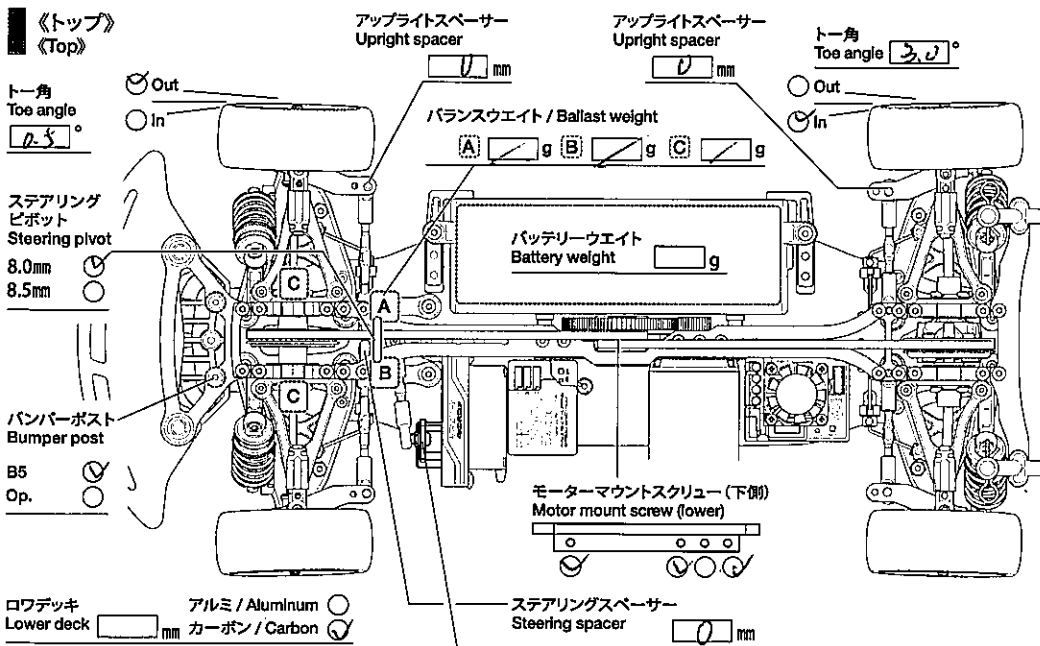

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear

ピニオンギヤ / Pinion gear

バッテリー / Battery

ボディ / Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes