

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 月夜部 智彦

日付 3/16

気温 10
Air temp.


湿度 83
Humidity

コース オートステイブル


コースコンディション ちゃん悪い

路面温度 ?
Track temp.


《フロント》 《Front》

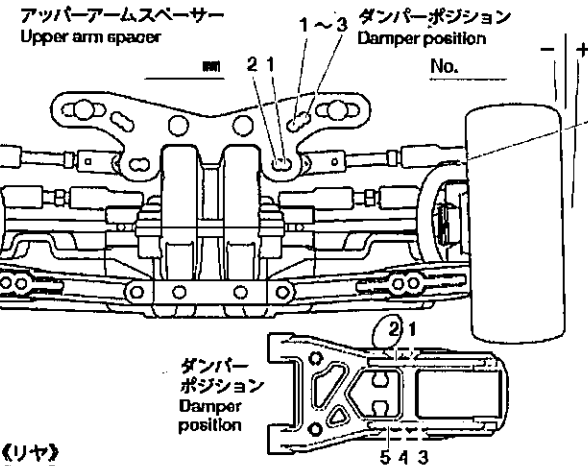



ハブキャリア
Hub carrier 4
キャンバー角
Camber angle 0
アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0
車高
Ground clearance 4
リバウンドストローク
Rebound stroke
フロントドライブ
Front drive F1/F
ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g
スタビライザー
Stabilizer φ
メモ
Memo

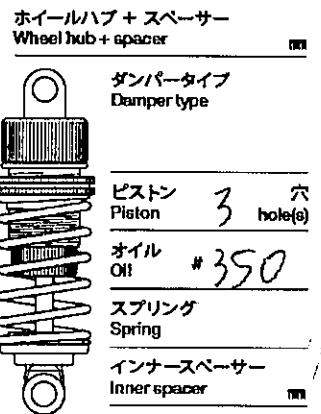

《リヤ》 《Rear》

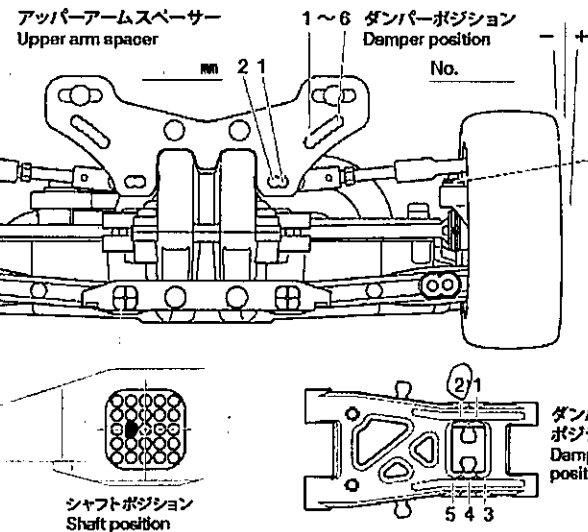

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418
キャンバー角
Camber angle 0
アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer
車高
Ground clearance 4
リバウンドストローク
Rebound stroke
リヤドライブ
Rear drive F1/F
ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g
スタビライザー
Stabilizer φ
メモ
Memo

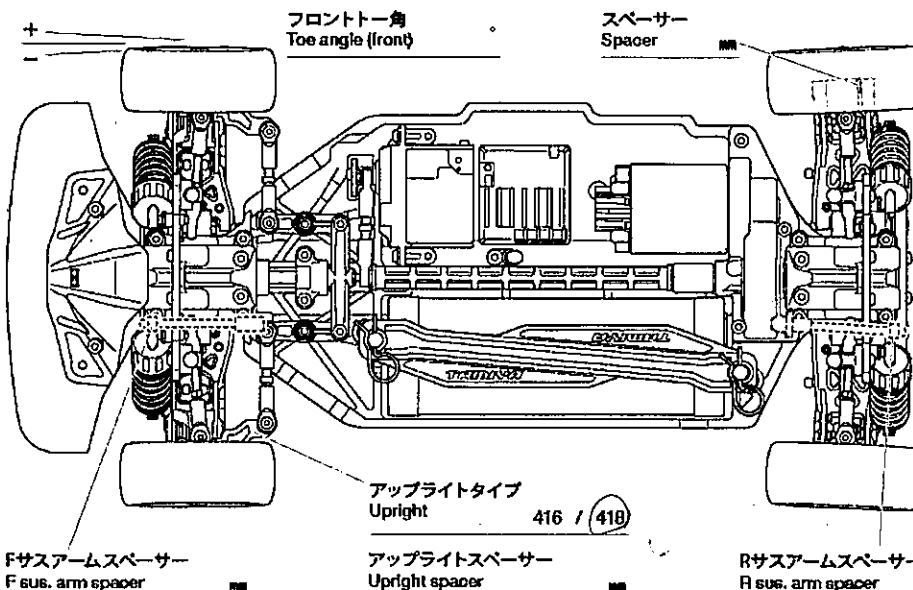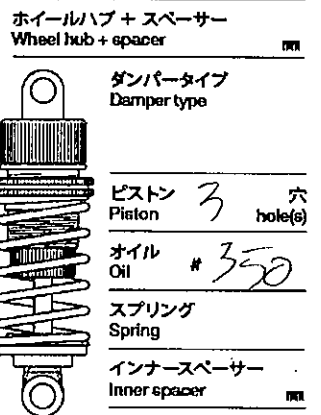

モーター
Motor 17.5 T
スパーギヤ
Spur gear 70
ピニオンギヤ
Pinion gear 22
バッテリー
Battery 1600 SP
ボディ
Body ARTAN SX
ウイング
Wing
タイヤ
Tire M2 ラジアル
ホイール
Wheel 7.5
オフセット
Offset
インナー
Tire insert
ベストラップ
Best lap