

XV02 PRO

RS

氏名 毛利 和真

日付
Date


コース 五反田TOC 特設

コースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

《フロント》 Front

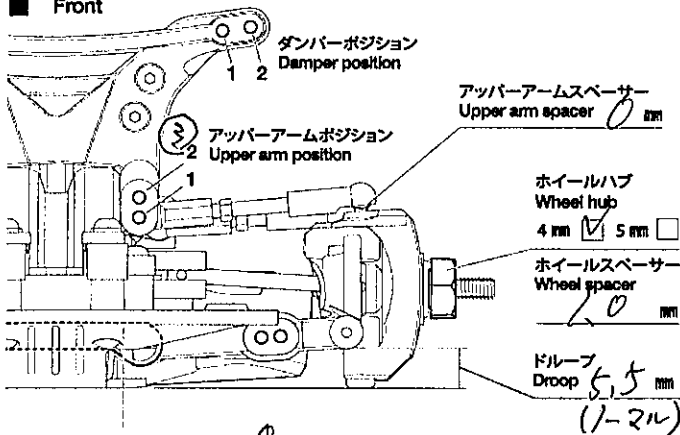

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer



Front 0 mm

Rear 0 mm

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

XH



シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.0 °


車高
Ground clearance 12 mm

スタビライザー
Stabilizer φ 7.5

フロントドライブ
Front drive キャデ7139 T

デフオイル
Differential oil # 7081 1.2 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type RS 付属

オイルシール
Oil seal 1-2mm

ピストン
Piston 3 hole(s)


オイル
Oil # 300

スプリング
Spring XV-015"mm

ストローク長
Stroke length 12.5 (1-2mm)

エア抜き用穴
Air hole TS L mm

《リア》 Rear

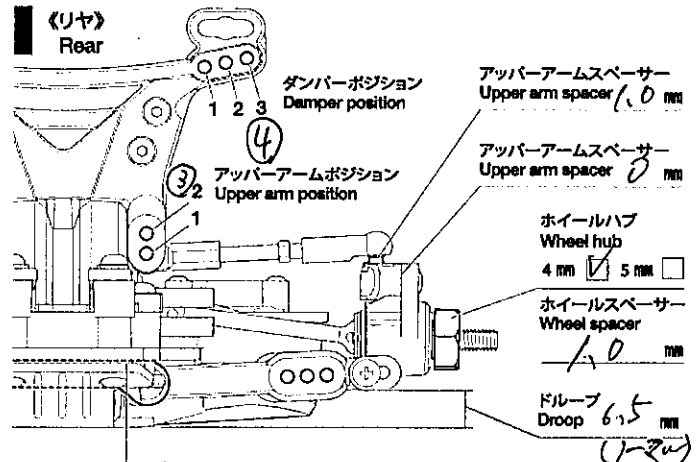



サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

Front 0 mm

Rear 0 mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.0 °


車高
Ground clearance 13 mm

スタビライザー
Stabilizer φ 7.5

リアドライブ
Rear drive キャデ7139 T

デフオイル
Differential oil # 5001 1.2 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパータイプ
Damper type RS 付属

オイルシール
Oil seal 1-2mm

ピストン
Piston 3 hole(s)


オイル
Oil # 300

スプリング
Spring キット 付属 7mm

ストローク長
Stroke length 14 (1-2mm)

エア抜き用穴
Air hole TS L mm

《トップ》 Overhead

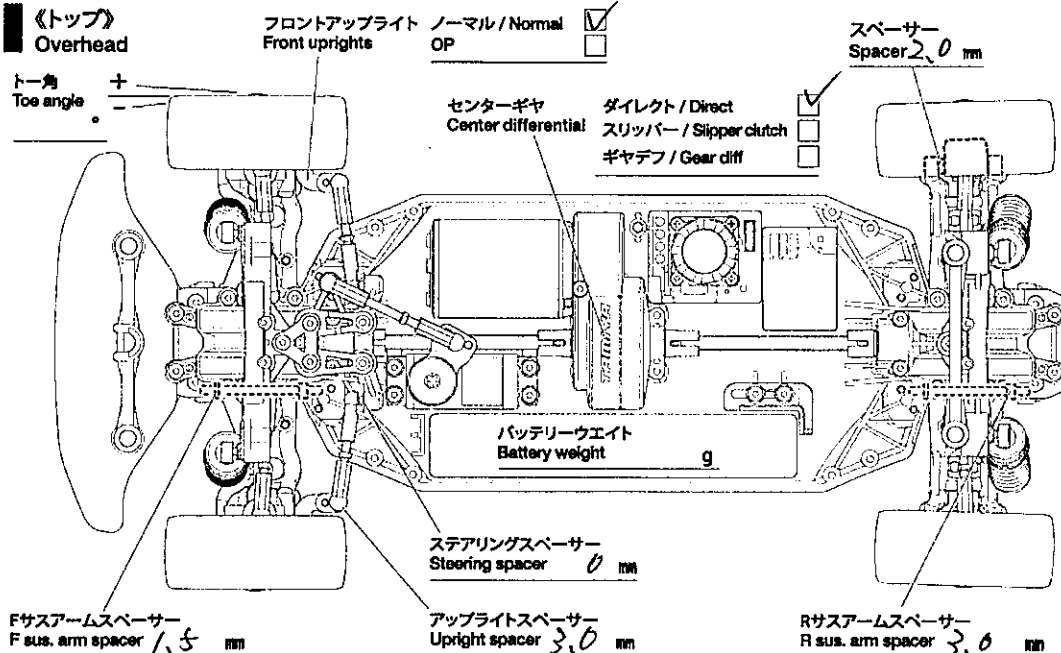

モーター
Motor 022-15.5T

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 26 T

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body 1/2mm WRC071 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing 付属

タイヤ
Tires セミスリック

ホイール
Wheels オフセット

インナー
Tire inserts R ハードスポンジ

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

POWERED BY
Engineering