

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY

CHASSIS

氏名 赤城 真聖日付 25/4/19コース/Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐

コースコンディション/Track condition

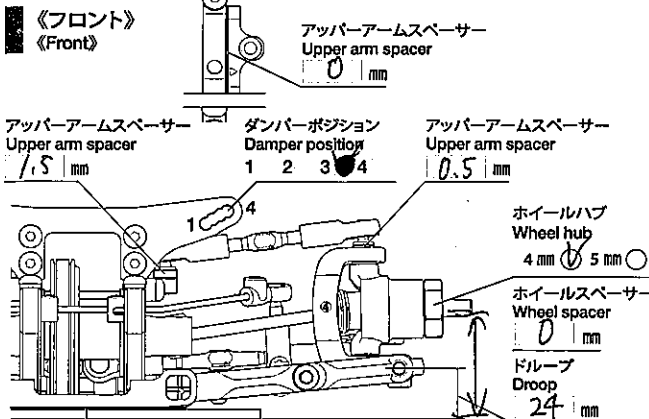
神戸モザイク暑め路面 Surface アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒気温 Air temp. 26 °C湿度 Humidity 55 %

路面温度 Track temp.


33.1

《フロント》

《Front》

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mmFサスマウント
F sus. mountシャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
positionキャスト角 / Caster angle 4 °キャンバー角 / Camber angle 2.0 °車高 / Ground clearance 6.0 mmスタビライザー / Stabilizer 有 (ワ?)フロントドライブ / Front drive ダイレクトデフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper position

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステ
Damper stay 1.5 mmサスアーム
Sus. arm 1.0 mmダンパータイプ / Damper type
SSBB

オイルシール / Oil seal

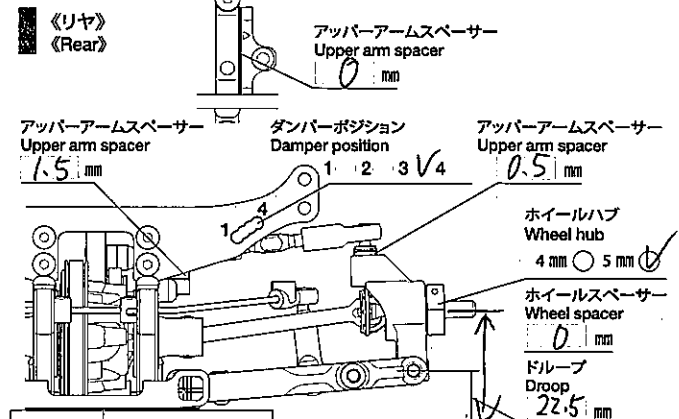
フルーピストン
Piston 4 φ 穴
hole(s)オイル / Oil # 400

スプリング Spring


緑ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm

《リア》

《Rear》

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mmRサスマウント
R sus. mountシャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
positionキャンバー角 / Camber angle 2.5 °車高 / Ground clearance 6.4 mmスタビライザー / Stabilizer 有 (ミリアム?)リアドライブ / Rear drive キャデフデフオイル
Differential oil # 3000 gダンパーポジション
Damper position

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステ
Damper stay 1.0 mmサスアーム
Sus. arm 0.5 mmダンパータイプ / Damper type
SSBB

オイルシール / Oil seal

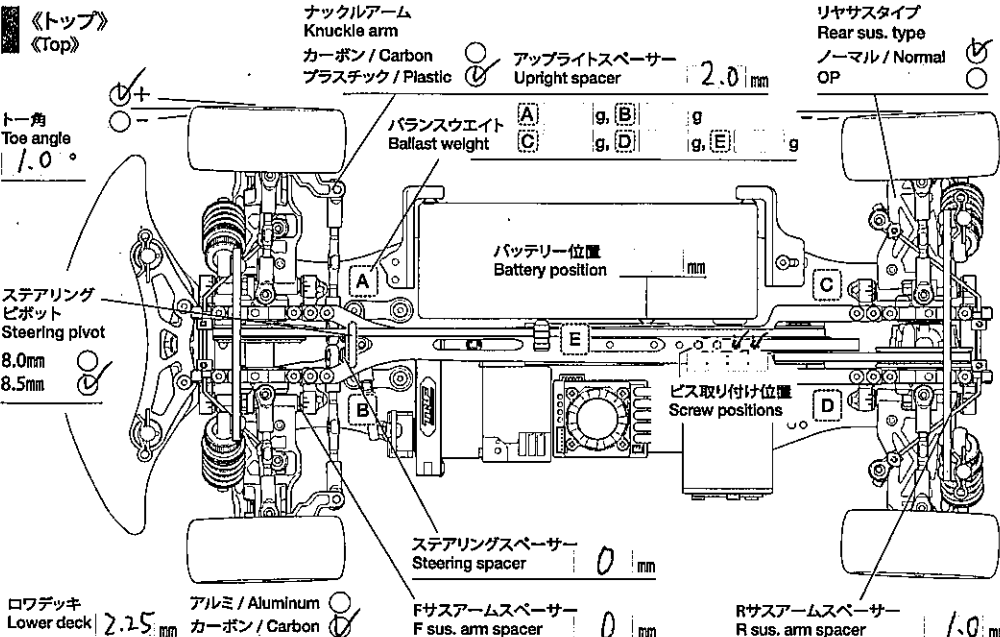
フルーピストン
Piston 4 φ 穴
hole(s)オイル / Oil # 400

スプリング Spring

赤ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》



モーター / Motor

15.5T

スパーギヤ / Spur gear

113 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

LF 2200

ボディ / Body

GR277GTボディマウント穴位置
Body mount hole positionF 前 R 前

ウイング / Wing

標準

タイヤ / Tire

11-F

ホイール / Wheel

TH10

インナー / Tire insert

ワットベストラップ
Best lap mmメモ
Notes